PŘÍČNÝ ŘEZ DC01, DC42
M 1:25



POHLED DC01, DC42
M 1:25

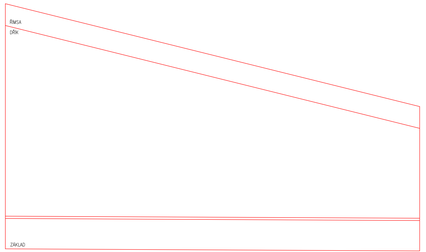

PŘÍČNÝ ŘEZ DC01, DC42
M 1:25



PŮDORYS DC01, DC42
M 1:25

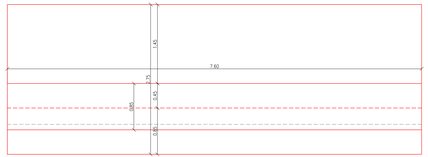

POHLED DC02 – DC41
M 1:25

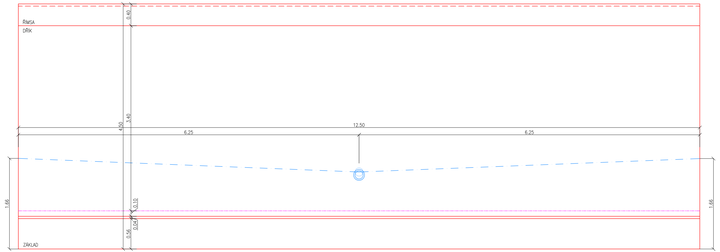

PŮDORYS DC02 – DC41
M 1:25

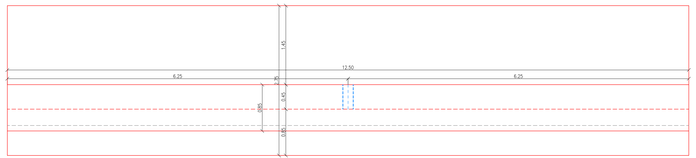

PŘÍČNÝ ŘEZ DC02 – DC41
M 1:25



IZOLACE ZASYPANÝCH ČÁSTÍ KONSTRUKCE

1. **RUB OPĚRNÉ ZDI BUDE OZNAČENÁ SKLADBOU**
   - **PENETRAČNÍ NÁTĚR ALP – 1x**
   - **NATAVOVANÝ ASFALTOVÝ IZOLAČNÍ PÁS – 1x**
   - **OCHRANA IZOLACE – 1x 500 g/m² GEOTEXTILIE**

POZNÁMKY

1. **ZKOSENÍ VŠECH OSTŘÍCH HRAN 20/20 mm, POKUD NENÍ UVEDENO JINAK.**
2. **ZASYPVANÉ PLOCHY OPĚRNÉ ZDI BUDOU OCHRÁNĚNY NETKANOU GEOTEXTÍLIE min 500 g/m²**
3. **SPECIFICKÉ ÚDAJE ÚKLADANÉ GEO MATRACE - DLE TP 97, O. S.5:**
   - **TEVNOST V TAHU** **10kN/m**
   - **CBR** **> 1kN**
   - **ODOLNOST VŮČI PRORAŽENÍ** **> 3mm**
   - **TLOUŠŤKA PŘI ZATÍŽENÍ 2kPa** **> 6mm**
   - **MIN. PLOŠNÁ HMOTNOST** **> 500g/m²**
4. **POVRCH PRACOVNÍCH SPÁR BUDE ZBAVEN CEMENTOVÉHO MLÉKA A ZDRSNĚN, VYČNÍVAJÍCÍ BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ BUDE ŘÁDNĚ OČIŠTĚNA.**
5. **PŘI BETONÁŽI BUDOU POVRCHY DŮLEŽITÉ DŮSTŘEHAVÝ TAK, ABY SE PŘEDEŠLO VZNIKU SMRŠŤOVACÍCH TRHLIN.**

BETON

ZÁKLADY ZDI A ZDI-A2	
ŘÍMSA	**C30/37 – XF4, XD3, XC4, Dmax 22 mm, Cl. 0,2, S4**
ZÁKLAD	**C25/30 – XF3, XC2, XA2, Dmax 22 mm, Cl. 0,2, S4**
DŘÍK	**C30/37 – XF4, XD3, XC4, Dmax 22 mm, Cl. 0,2, S4**
PODKLADNÍ BETON	**C12/15 – X0, Dmax 32 mm, Cl. 1,0**

TOLERANCE PŘI PROVÁDĚNÍ

ZÁKLADY		DŘÍK	
POLOHOVÉ	**±15 mm**	**POLOHOVÉ**	**±15 mm**
VÝŠKOVÉ	**±15 mm**	**VÝŠKOVÉ**	**±15 mm**

ŘÍMSA	
POLOHOVÉ	**±10 mm**
VÝŠKOVÉ	**±10 mm**

KATEGORIE POVRCHOVÉ ÚPRAVY

DLE TKP 18

HORNÍ POVRCH

- **E – HLADKÝ**

NEPOHLEDOVÉ PLOCHY

- **C1a – VODOVZDORNÁ PŘÍPOLÍČKA NEBO OCELOVÉ BEDNĚNÍ**
  - **POVRCH S DROBNÝMI VADAMI, KTERÉ BUDOU PO DOKONČENÍ ODSTRANĚNY**

POHLEDOVÉ PLOCHY

- **C2d– ZDLIPOLŠOVÉ VÍCEVRSTVÉ DESKY SE STRUKTUROU DŘEVA (DRÁTKOVANÉ) ZRCNĚNÉ POVRCHOVÉ PEČETÍCÍ PRYSKYŘIČKOU VRSTVOU**
  - **POHLEDOVÝ BETON, KTERÝ PO DOKONČENÍ NEVYŽADUJE DALŠÍ ÚPRAVY**

ČÁST D.2

SO 250

Souřadnicový systém: S-JTSK, Výškový systém: Bpv

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC	Objednatel ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC, a. s. Na Pankráci 1658/135 140 00 Praha 4 – Krč

Zhotovitel: PO PRAGOPROJEKT, a.s., V Kotcích 1900/12, 147 54 Praha 4, IČO: 45272371, www.pragoprojekt.cz, datová schránka: 4kefrtd

Hlavní inženýr projektu	Zodpovědný projektant	Zástupce zodpovědného projektanta	
jméno:	jméno:	jméno:	PRAGOPROJEKT
Technické osvědčení:	číslo: Ing. Pavel Šubrt	Zástupce hlavního inženýra projektu: Ing. Radovan Vaňkátová	
podpis:	podpis:	podpis:	

Zodpovědný projektant PD:

PROGEOCONT s.r.o.
Kořenovo Náměstí Čp. 2, 308 07 Orlík nad Vltavou
tel.: 774 297 778
e-mail: ler@progeocont.cz

progeocont

Kraj:	KARLOVARSKÝ KRAJ	Číslo zakázky:	25-1150-2
Ulice stavby:	OLŠOVÁ VRATA, NEJDECKÁ HORA, ŽALMANOV, HORNÍ TÁŠOVICE, BODOVICE	Číslo stavby:	25-2-19
Objednatel:	ŘSD s. p., Čertovská 2027/13, 140 00 Praha 4, IČO: 65993390	Datum:	11/2025
Název stavby:	D6 OLŠOVÁ VRATA-ŽALMANOV, VD-ZDS	Formát:	1xA4
		Měřítko:	1:25
Objekt:	ZÁRUBNÍ ZEĎ V km 6,500 – 7,000 D6 VPRAVO	Stupeň:	PDPS
		Kmenové číslo:	
Příloha:	TVAR KONSTRUKCE	Číslo přílohy:	5