

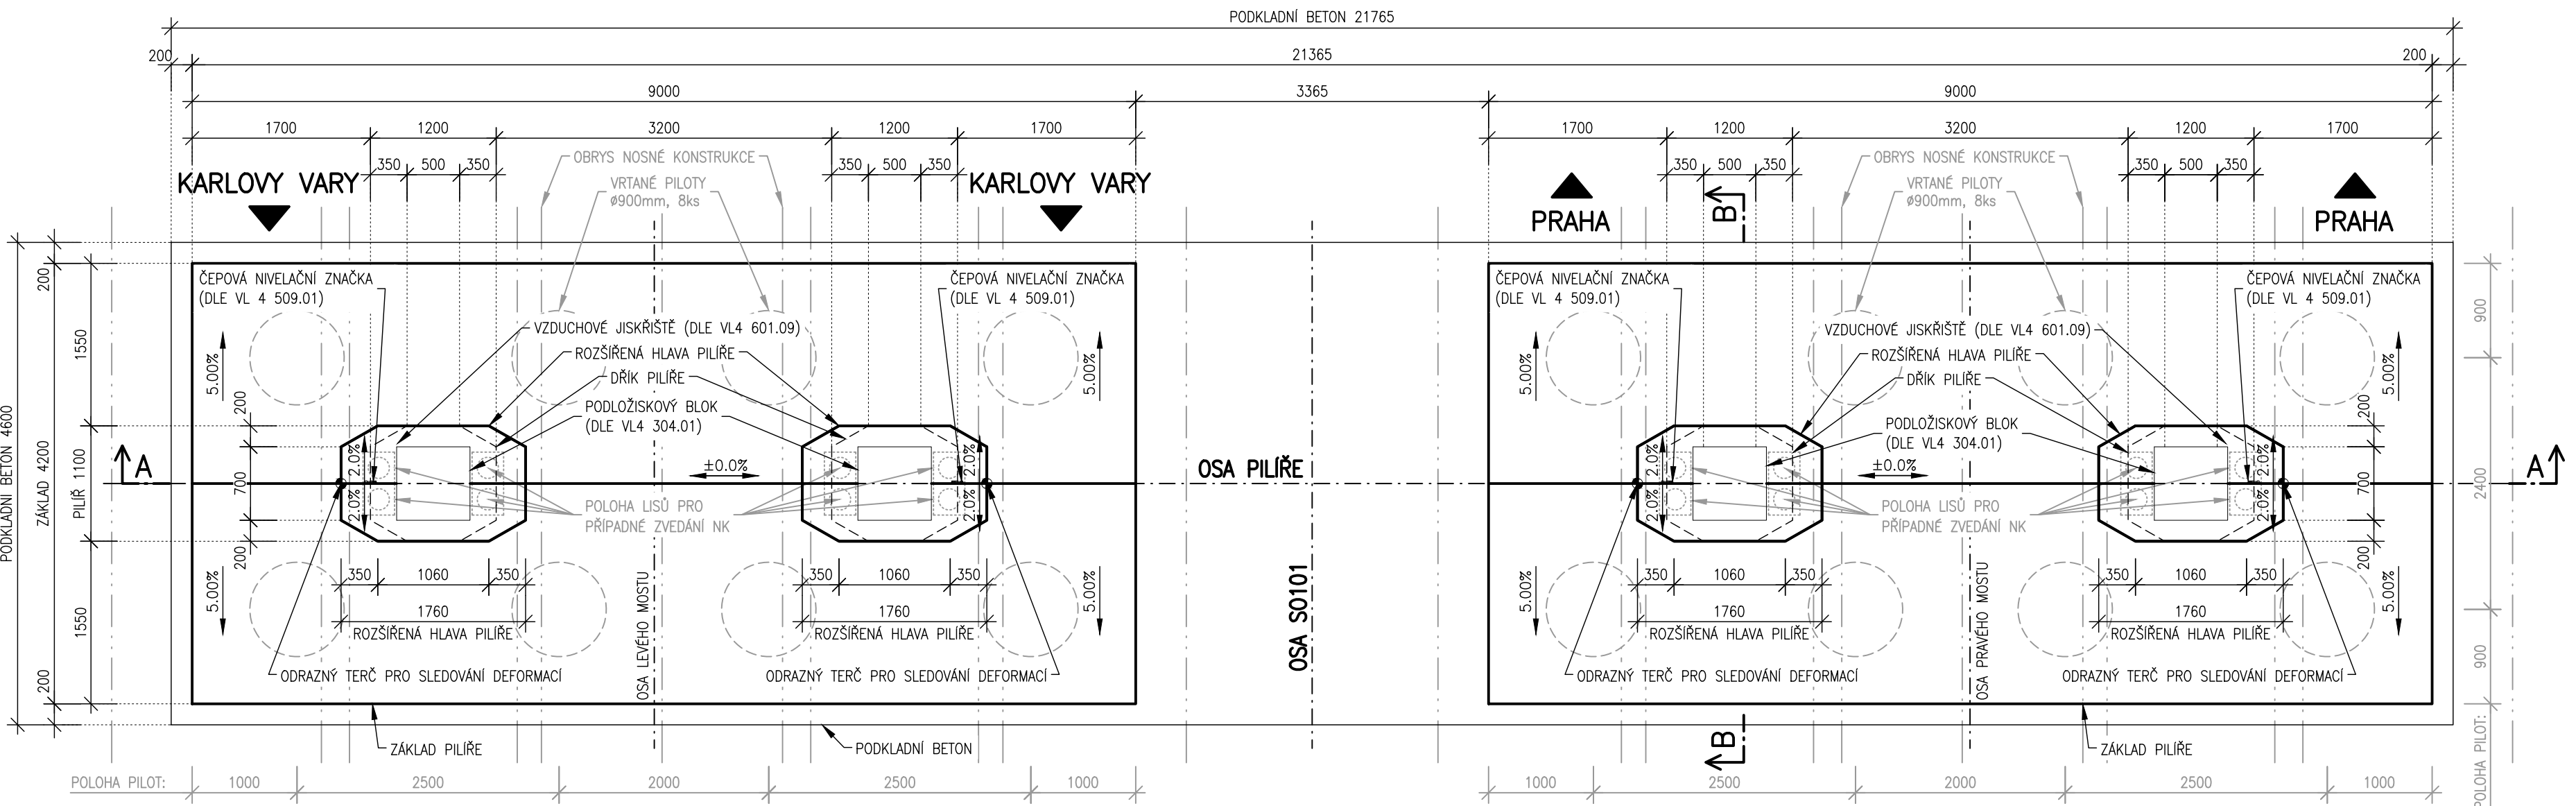


TVAR PILÍŘŮ P2-P6
PŮDORYS 1:50

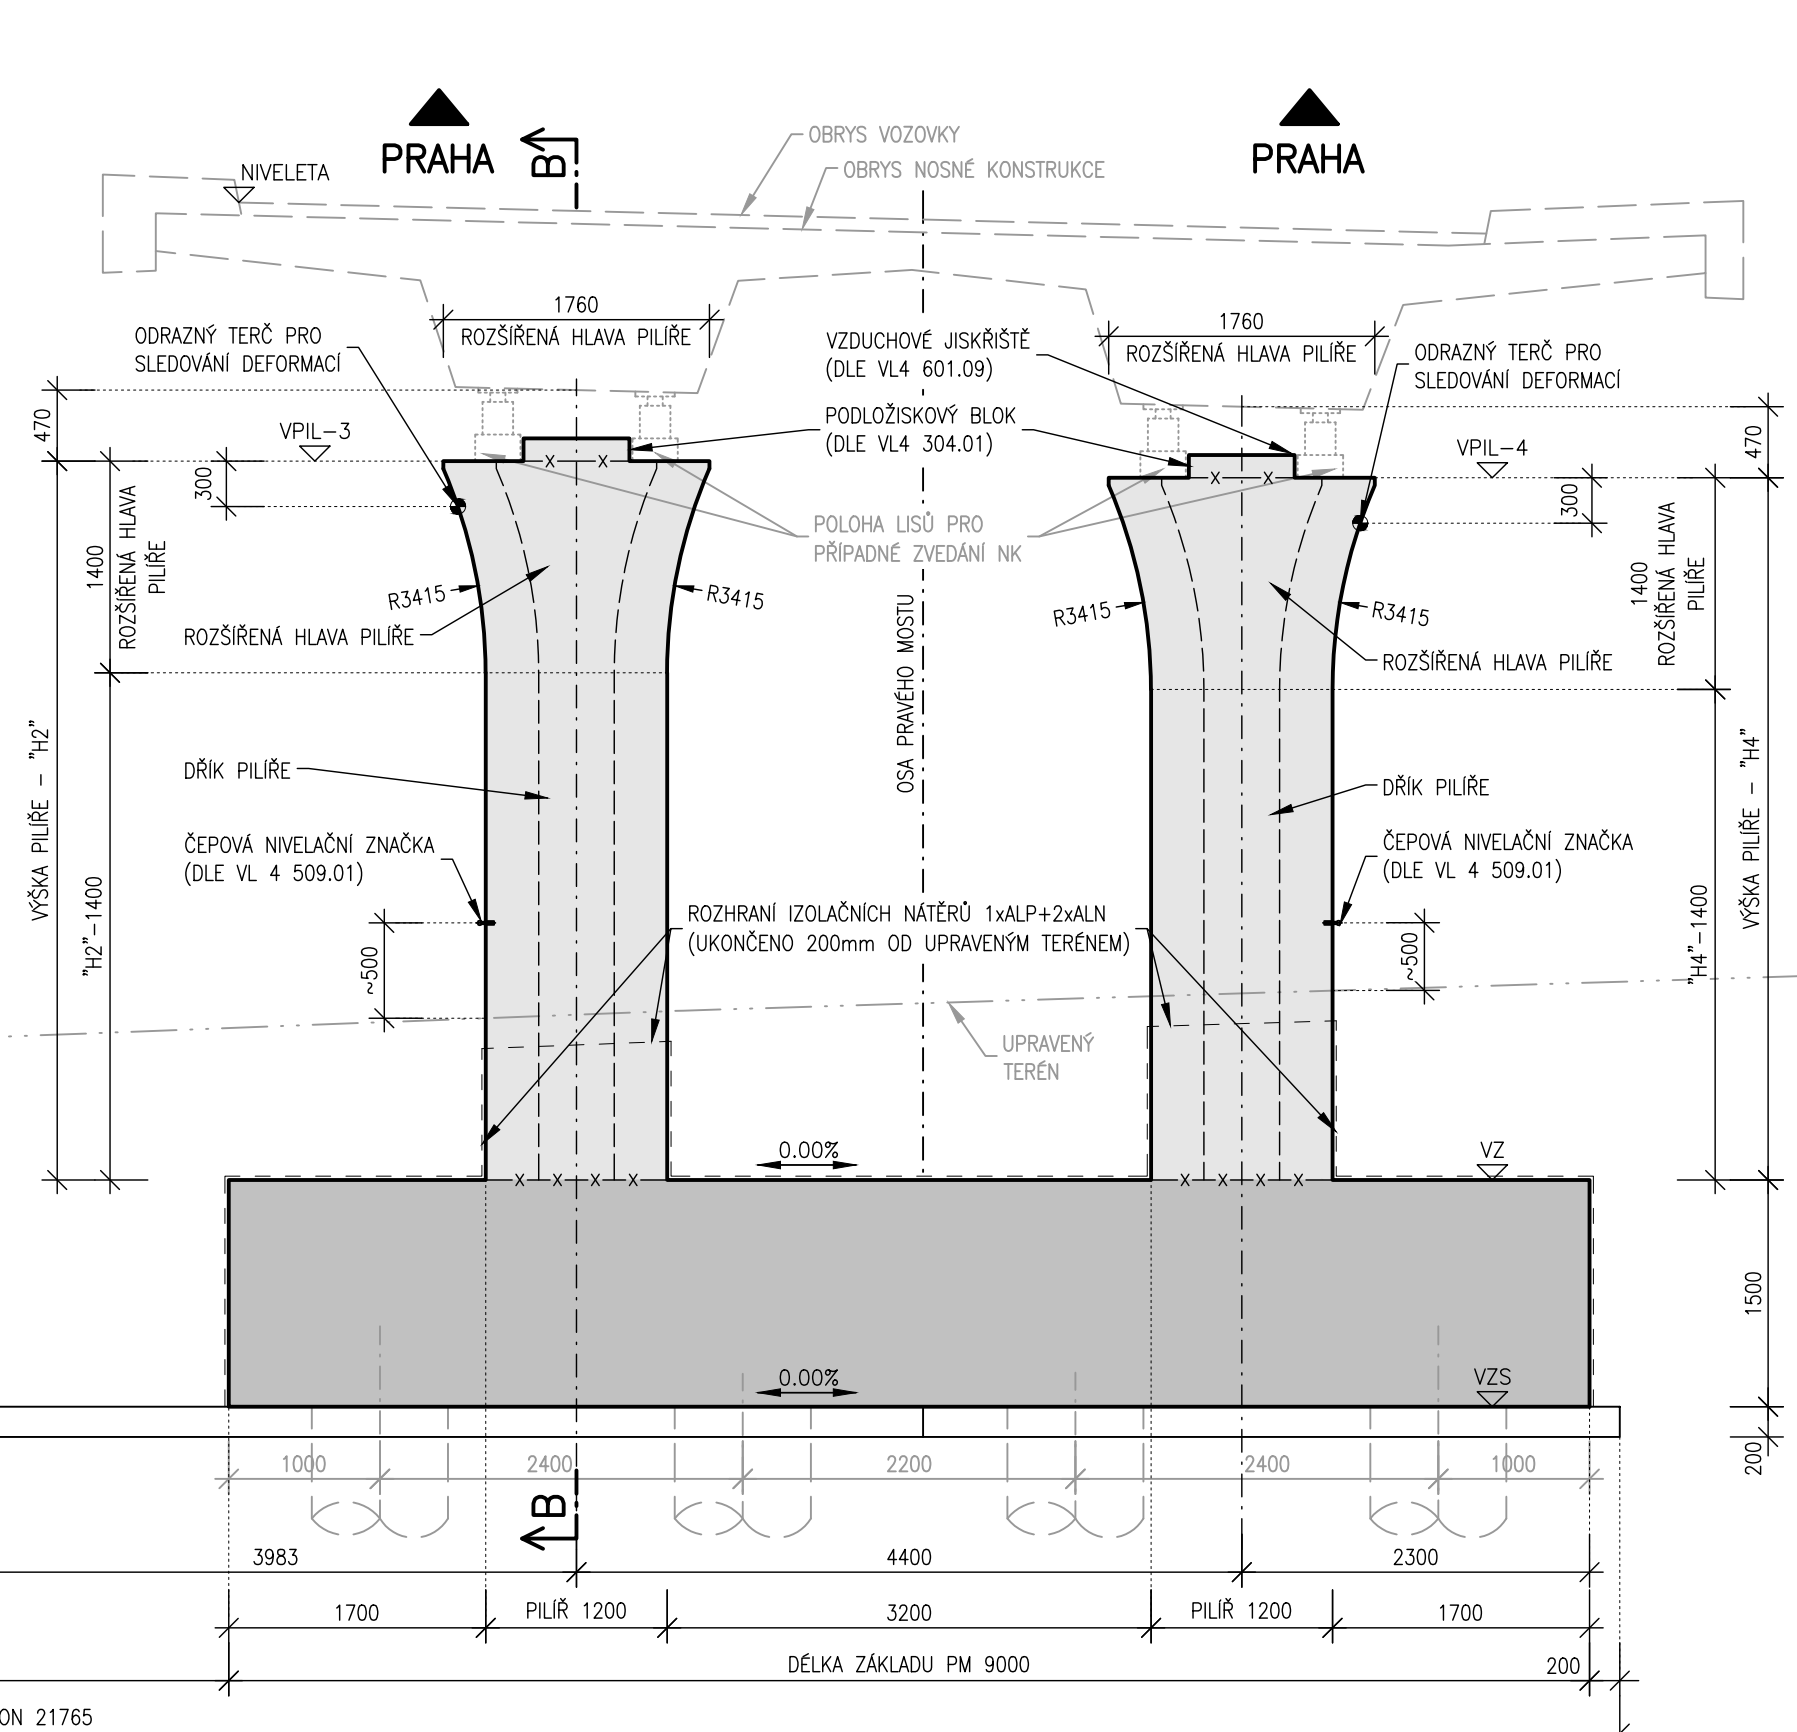

PŘÍČNÝ ŘEZ A-A (ŘEZ JE VEDEN PILÍŘEM V OSE ULOŽENÍ) 1:50

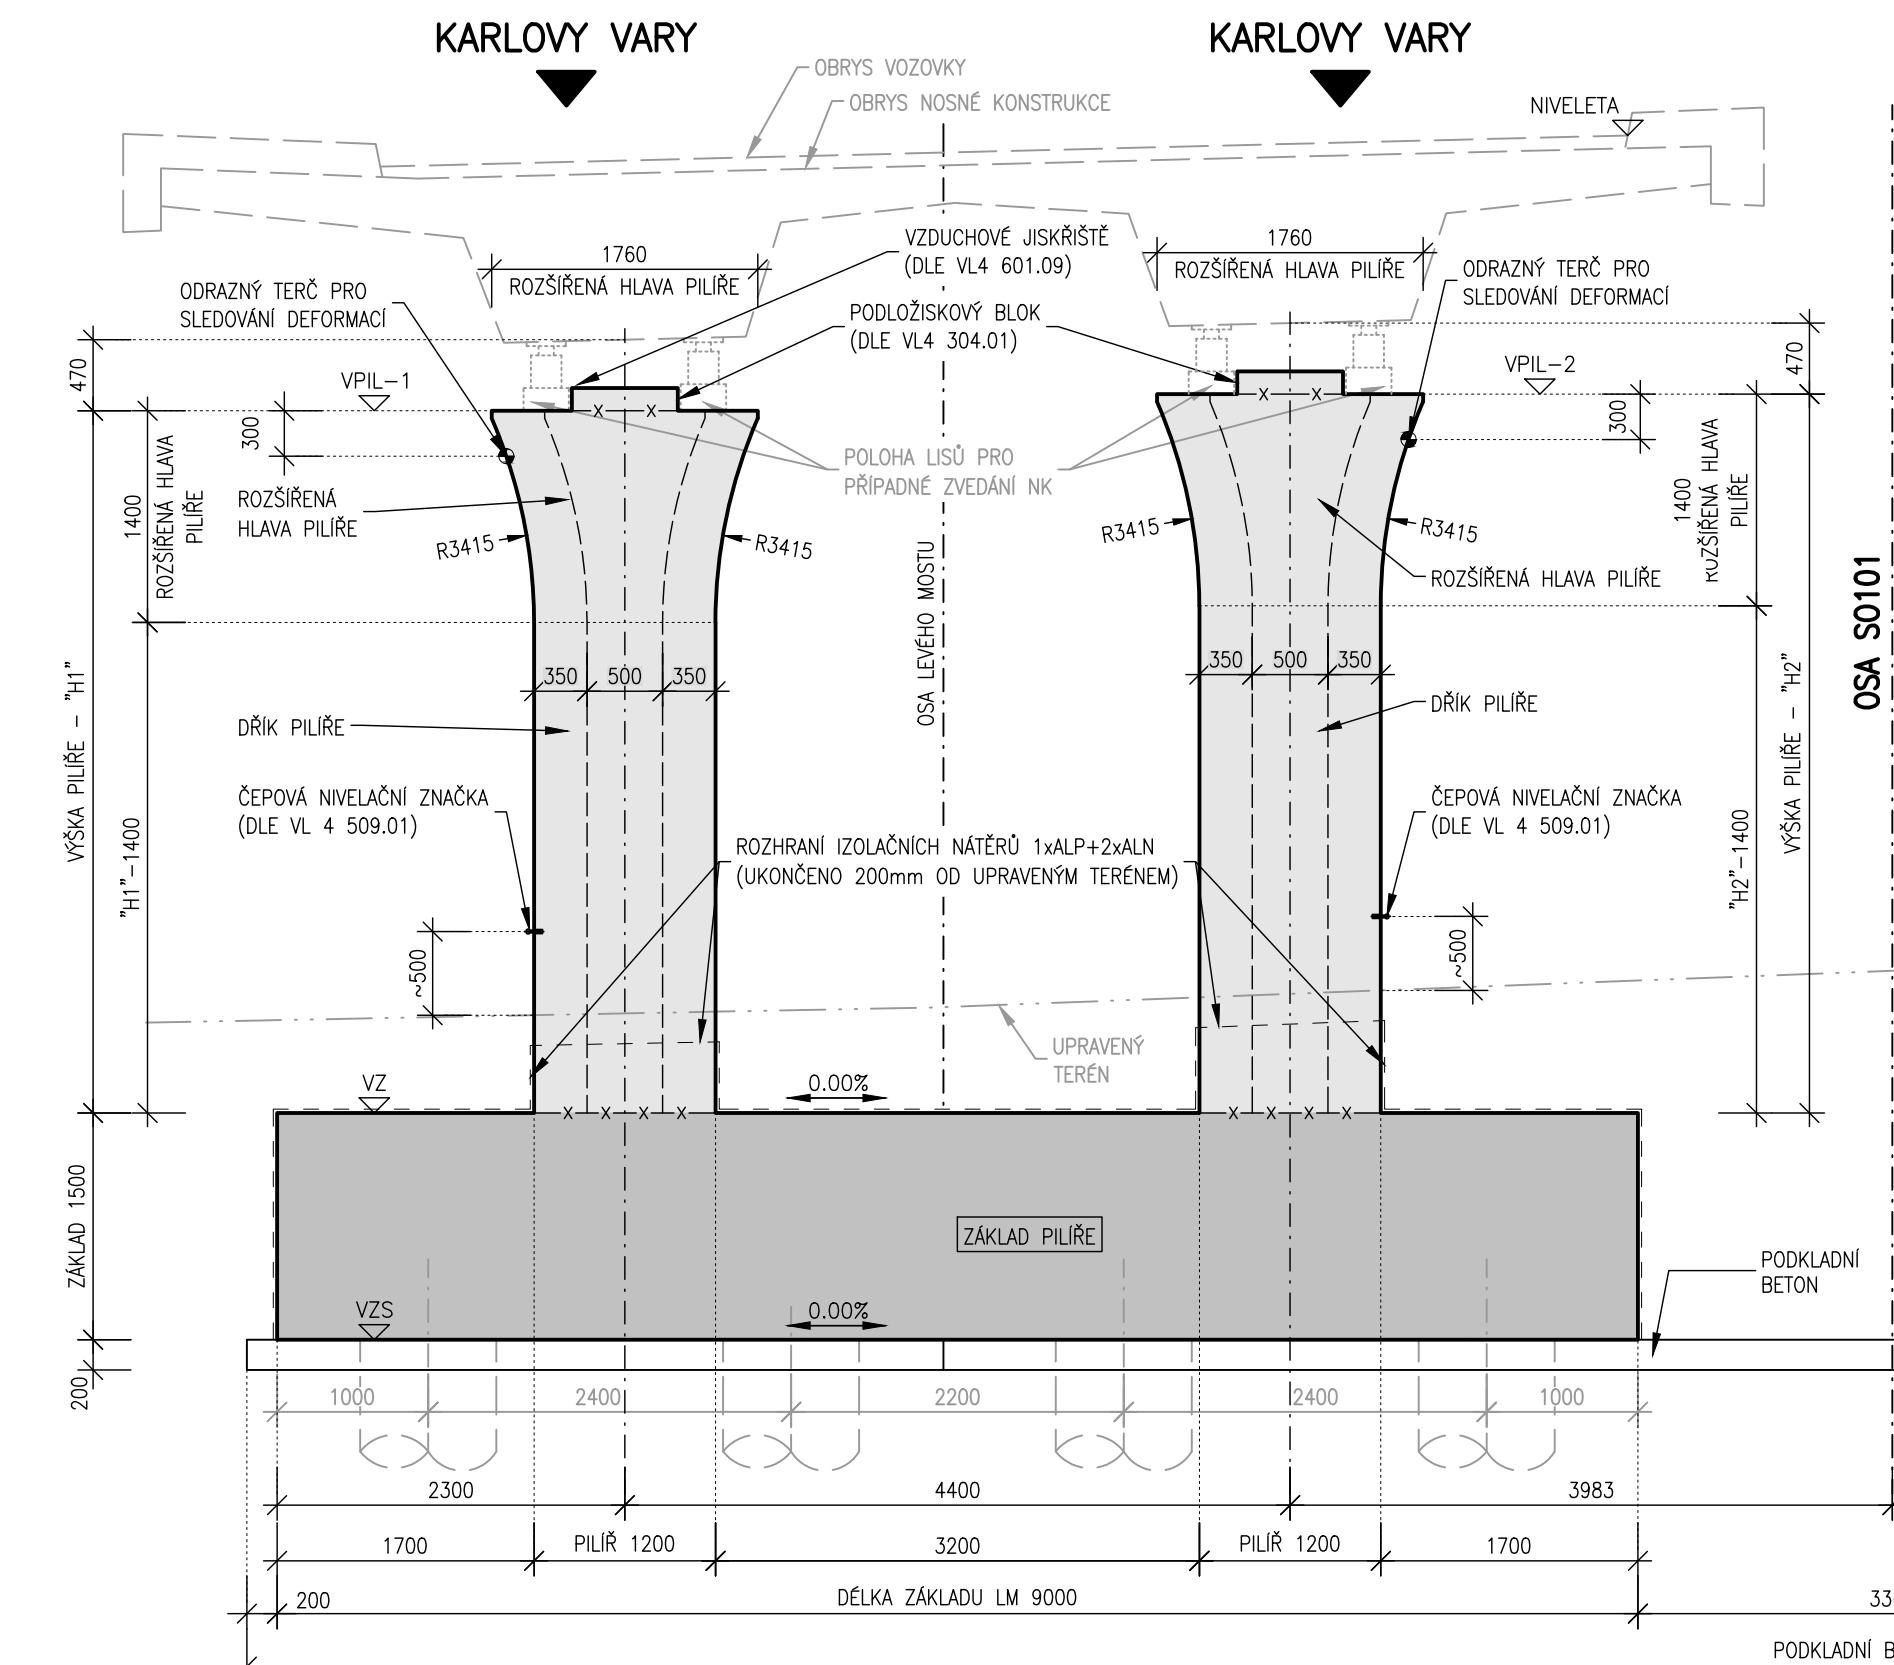

MATERIÁLY:

BETON:

(DLE ČSN EN 206+A2 A TKP 18)


PODKLADNÍ BETON C12/15 X0
ZÁKLADY PILÍŘŮ P2, P4, P5, P6 C25/30 XF1
ZÁKLADY PILÍŘŮ P3 C25/30 XF3
PILÍŘE P2, P3 P5, P6 C35/45 XF4
PILÍŘ P4 C35/45 XF2

BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ:

(DLE ČSN EN 10080 A ČSN 42 0139)

VÁZANÁ BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ B500B

PŘÍČNÝ ŘEZ B-B 1:50

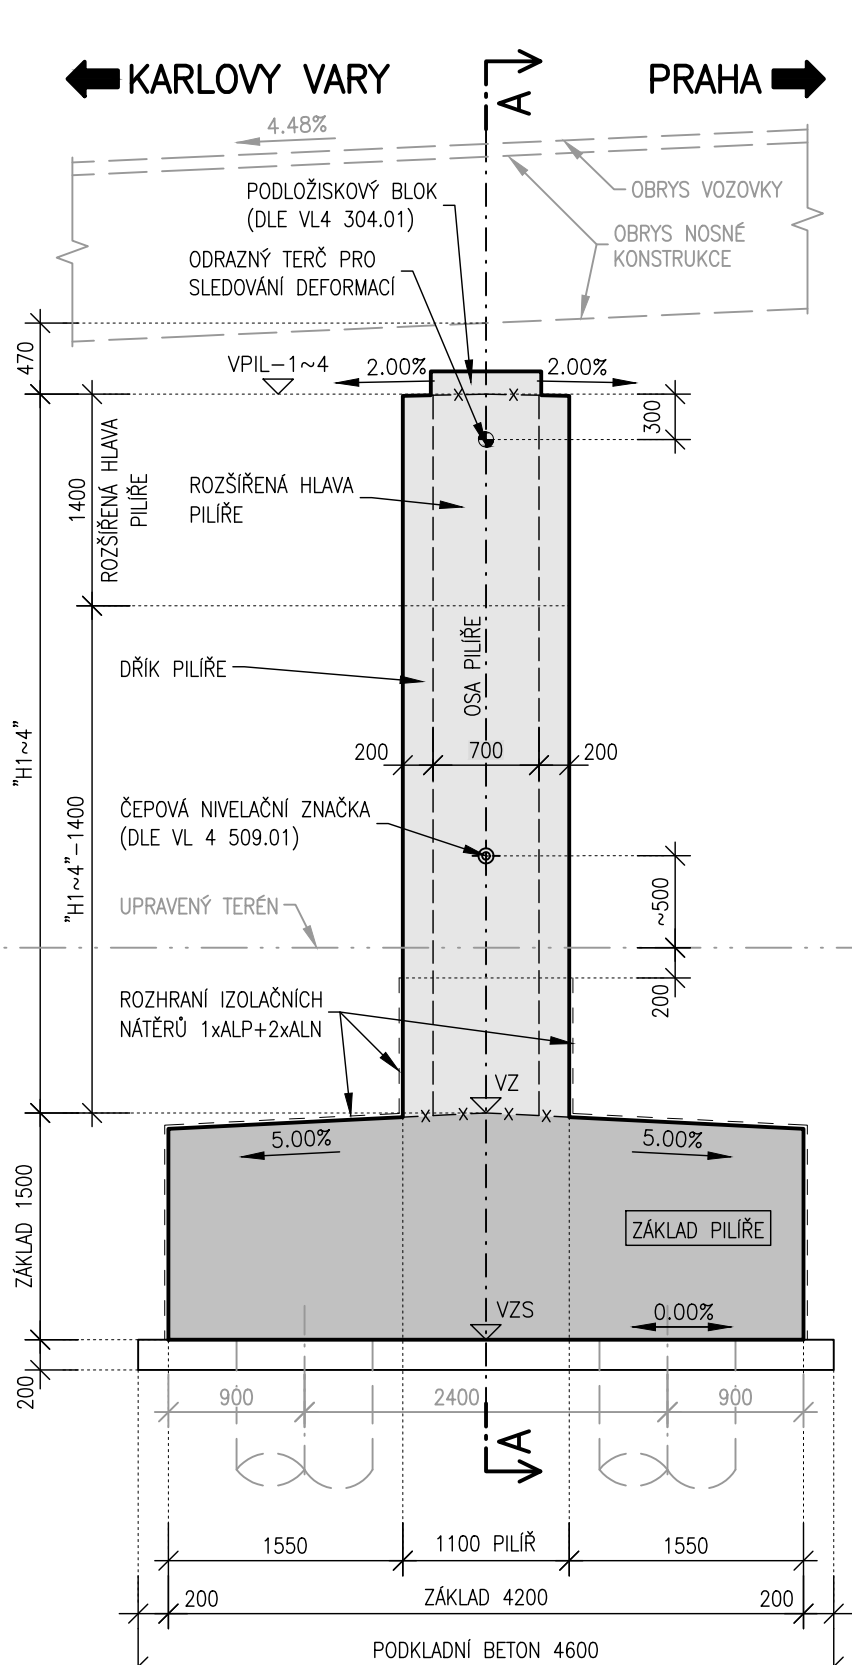

GEOMETRIE PILÍŘŮ

POLOHA	DÉLKOVÉ KÓTY [m]				NADMOŘSKÁ VÝŠKA [m.n.m.]						
	H1	H2	H3	H4	VZS	VZ	VPIL-1	VPIL-2	VPIL-3	VPIL-4	NIVELETA
PILÍŘ P2	4.552	4.662	4.662	4.552	391.650	393.150	397.702	397.812	397.812	397.702	399.523
PILÍŘ P3	5.898	6.008	6.008	5.898	391.200	392.700	398.598	398.708	398.708	398.598	400.419
PILÍŘ P4	4.544	4.654	4.654	4.544	393.450	394.950	399.494	399.604	399.604	399.494	401.315
PILÍŘ P5	5.540	5.650	5.650	5.540	393.350	394.850	400.390	400.500	400.500	400.390	402.211
PILÍŘ P6	5.486	5.596	5.596	5.486	394.300	395.800	401.286	401.396	401.396	401.286	403.107

POZNÁMKY:

- VŠECHNY HRANY BUDOU ZKOSENY 20/20, NEJÍ-LI UVEDENO JINAK.
- TĚSNĚNÍ PRACOVNÍ SPÁRY MEZI ZÁKLADEM A DŘÍKEM PILÍŘE BUDE PROVEDENO DLE VL4 208.05
- DĚLKY PILOT JEDNOTLIVÝCH PILÍŘŮ VIZ PŘÍLOHA 10 – TVAR A VÝZTUŽ PILOT
- PRO PŘÍPADNOU REKTYFIKACI/VÝMĚNU LOŽISKA JE UVAŽOVÁNO S PŘÍZVEDNUTÍM NOSNÉ KONSTRUKCE POMOCÍ HYDRAULICKÝCH LISŮ S NOSNOSTÍ 140t (CELKEM 4xS/LOŽISKO) UMÍSTĚNÝCH VEDLE PODLOŽISKOVÝCH BLOKŮ (V PŘÍČNÉM SMĚRU).
- V BLÍZKOSTI VNĚJŠÍCH LOŽISEK JSOU DLE TP 124, Z DŮVODU UZEMNĚNÍ STOŽÁRŮ VO A OCHRANY PROTI ATMOSFERICKÉMU PŘEPĚTÍ, NAVRŽENA VZDUCHOVÁ JISKŘIŠTĚ (POČET KUŠŮ V RÁMCI PILÍŘŮ P2-P6=2x5=10ks).
- JISKŘIŠTĚ BUDOU PROVEDENA DLE VL4 601.09.
- POLOHA ČEPOVÝCH NIVELAČNÍCH ZNAČEK A ODRAZNÝCH TERČŮ PRO MĚŘENÍ DEFORMACÍ DLE TECHNICKÉHO PŘEDPISU ŘSD ČR M10 – GEODETICKÉ SLEDOVÁNÍ MOSTNÍCH KONSTRUKCÍ
- POŽADAVKY NA POVRCHOVOU ÚPRAVU BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ JSOU UVEDENY V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ.
- HODNOTY GEOMETRICKÝCH TOLERANCÍ, PŘESNOSTÍ A ODCHYLEK JSOU UVEDENY V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ.

PDPS

OBJEDNATEL	ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC s. p. ČERČANSKÁ 12, 140 00 PRAHA 4 STAVBU ZAJIŠŤUJE: SPRÁVA KARLOVY VARY, ZÁVODNÍ 82, 360 06 KARLOVY VARY	ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC
------------	--	-----------------------------------

ZHOTOVITEL	Morava - RD velké zakázky FIDIC 2023 VEDOUcí SDRUŽENÍ: VIAPONT s.r.o., VODNÍ 13, 602 00 BRNO	ČLENOVÉ SDRUŽENÍ: Stráský, Huský a partneři s.r.o. SHB, akciová společnost DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s. PK OSSENDORF s.r.o. G-Consult, spol. s r.o. Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. METROPROJEKT Praha a.s.
------------	--	---

HLAVNÍ PROJEKTANT	VIAPONT s.r.o. VODNÍ 13, 602 00 BRNO	VIAPONT PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ VODNÍ 13, 602 00 BRNO
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. IVO FISCHER	ČÍSLO ZAKÁZKY 2550-01

D.1.2.1 SO202 Most na sil. I/6 v km 0,900

SOURADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK	VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv	VEDOUcí PROJEKTANT	ING. IVAN KUSÁK	STUPEŇ	PDPS
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. JAN MACÁK	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. JAN MACÁK	DATUM	ŘÍJEN 2025
VYPRACOVAL	ING. JAN MACÁK	VYPRACOVAL	ING. JAN MACÁK	FORMÁT	8 A4
KONTROLOVAL	ING. IVAN KUSÁK	KONTROLOVAL	ING. IVAN KUSÁK	MĚŘÍTKO	1 : 50
KRAJ: KARLOVARSKÝ	OBEC: KARLOVY VARY, ANDĚLSKÁ HORA	NÁZEV STAVBY:	D6 KARLOVY VARY - OLŠOVÁ VRATA	Č. ZAKÁZKY	2550-01
NÁZEV PŘÍLOHY:	TVAR PILÍŘŮ P2-P6	ARCHIVNÍ Č.		Č. SOUPRAVY:	Č. PŘÍLOHY: 12