
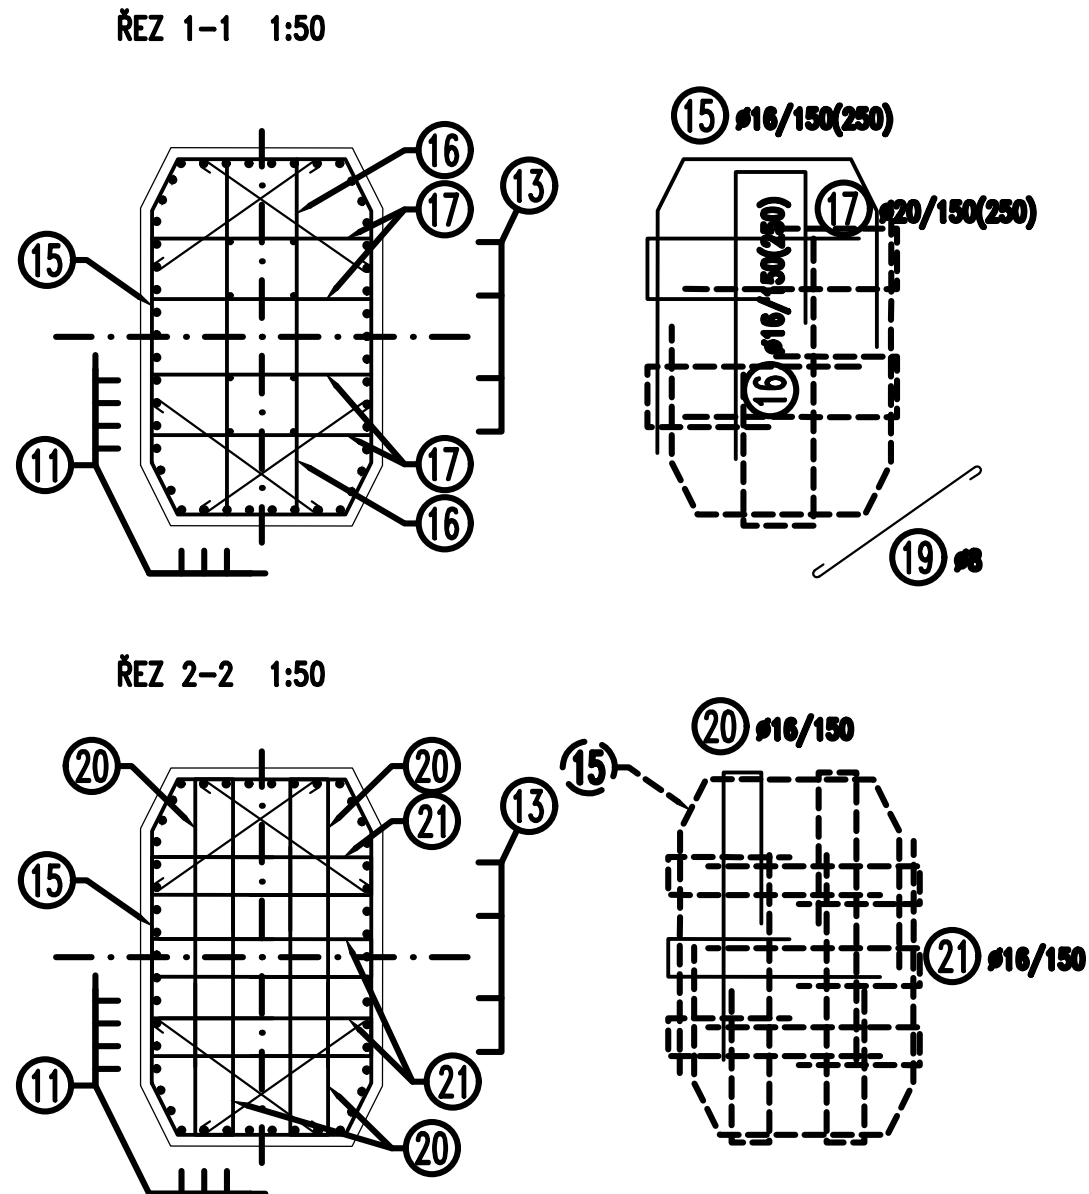
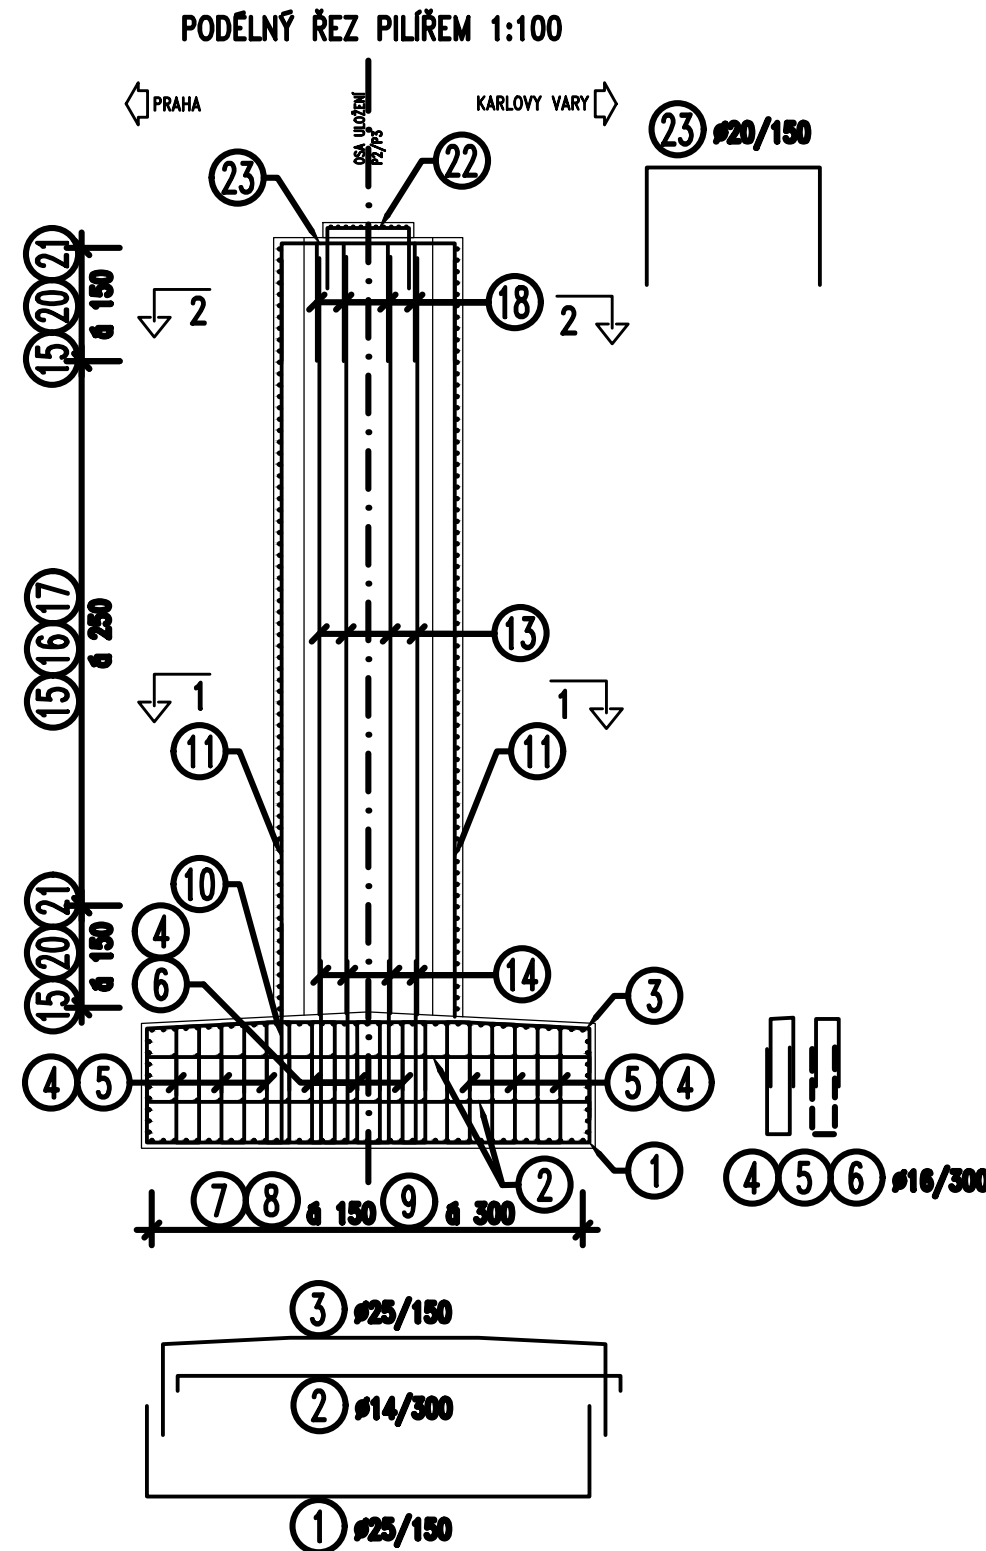


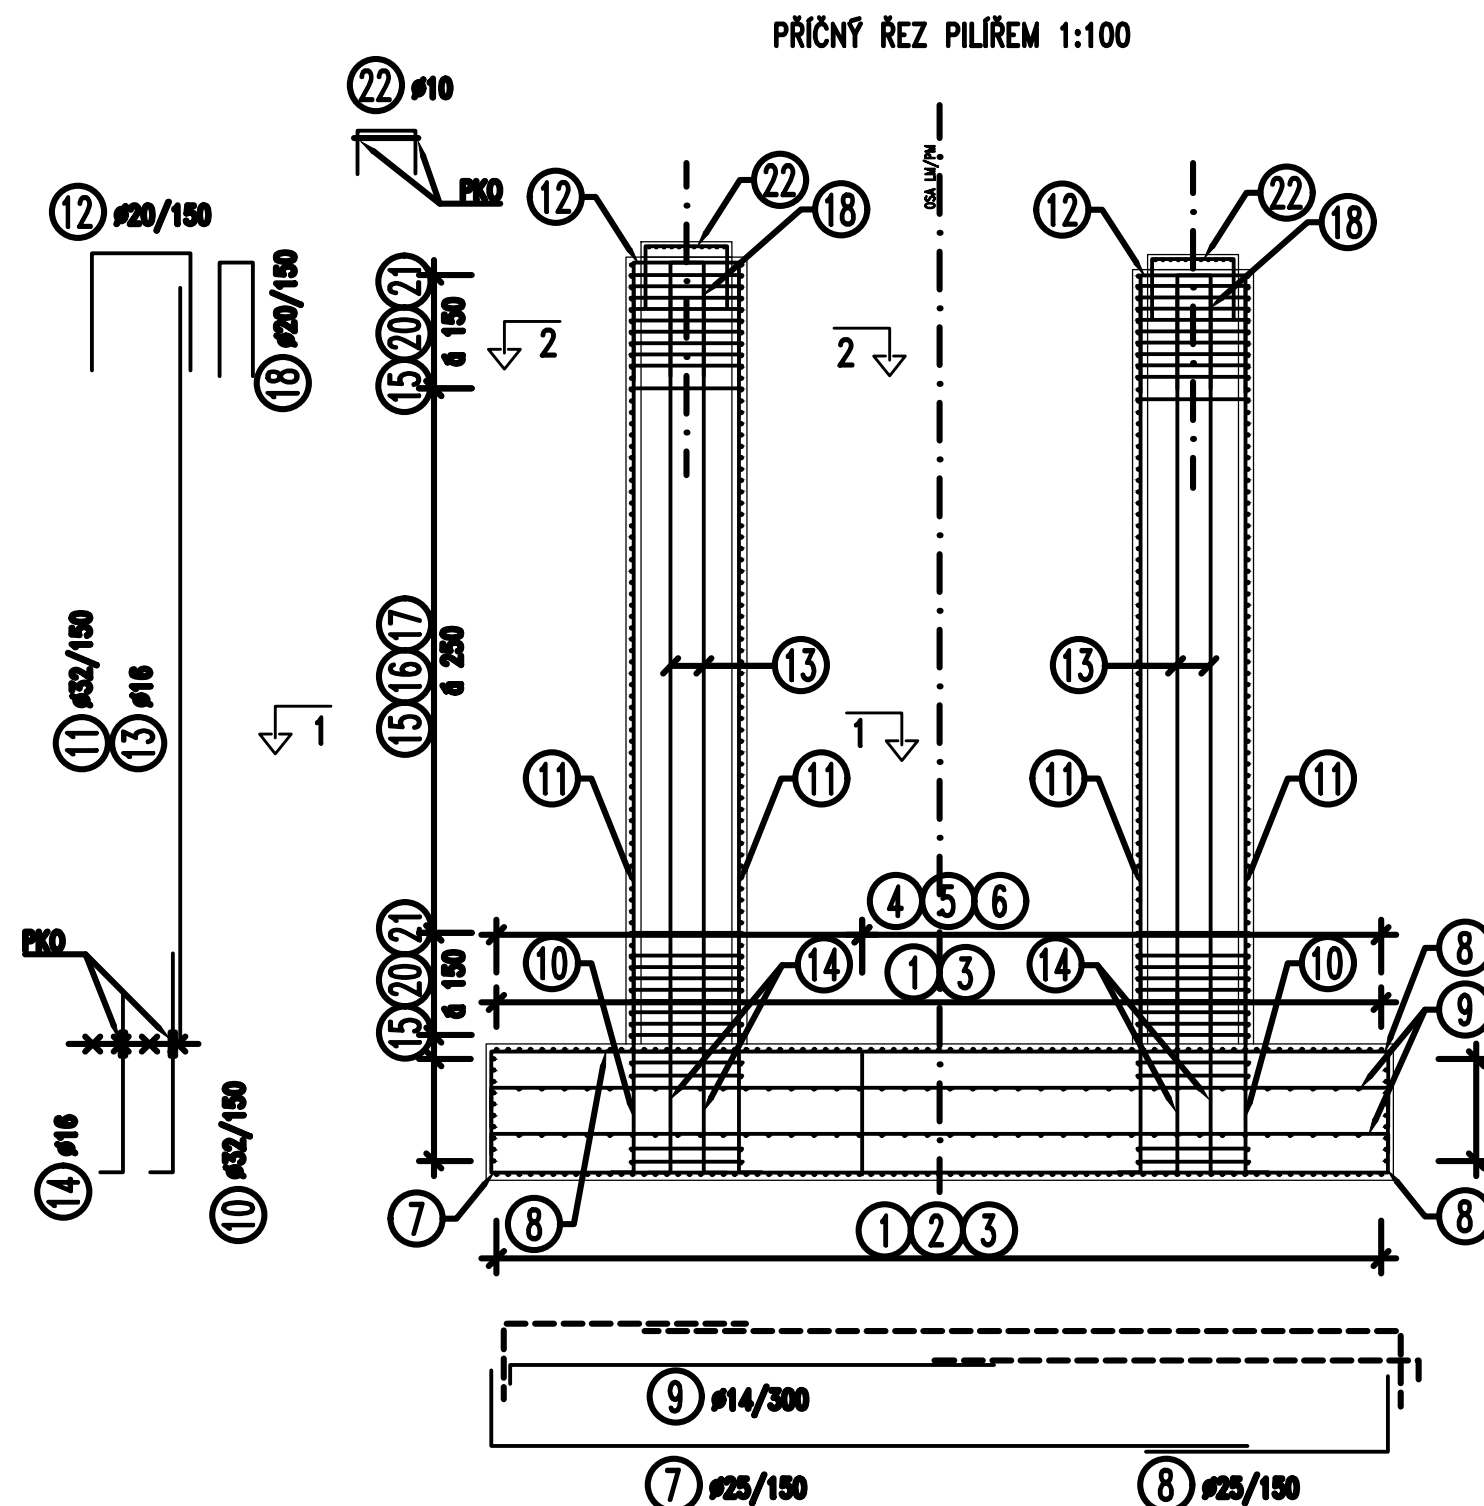

POZNÁMKY:

- VEŠKERÁ VÝZTUŽ PROCHÁZEJÍCÍ PRACOVNÍ SPÁROU BUDE OPATŘENA OCHRANNÝM EPOX. NÁTÉREM VE VZDÁLENOSTI $\pm 100\text{mm}$ NA KAŽDOU STRANU OD PRACOVNÍ SPÁRY.
- VEŠKERÁ VÝZTUŽ JE VÁZANÁ. PROVAŘENÍ VÝZTUŽE KVŮLI BLUDNÝM PROUDŮM BUDE PROVEDENO DLE TP 124
- KRYTÍ VÝZTUŽE JE UVAŽOVÁNO NA SPONY.

PŘEDPISY PRO PROVEDENÍ JEDNOTLIVÝCH KONSTRUKČNÍ

ČÁSTÍ:

- TKP KAP 18 – BETONOVÉ KONSTRUKCE A MOSTY
 - ČSN EN 206+A2 – BETON – SPECIFIKACE, VLASTNOSTI, VÝROBA A SHODA
 - TP 124 – ZÁKLADNÍ OCHRANNÁ OPATŘENÍ PRO OMEZENÍ VLIVU BLUDNÝCH PROUDŮ NA MOSTNÍ OBJEKTY A OSTATNÍ BETONOVÉ KONSTRUKCE POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
 - TP 193 – SVAŘOVÁNÍ BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE A JINÉ DRUHY SPOJŮ ČSN EN ISO 17660-2
- SVAŘOVÁNÍ – SVAŘOVÁNÍ BETONÁŘSKÉ OCELI ČÁST 2: NENOSNÉ SVAŘOVÉ SPOJE

KRYTÍ VÝZTUŽE

ZÁKLADY: MINIMÁLNÍ 50 mm, JMENOVITÉ 60 mm

DRŽKY, KŘÍDLA: MINIMÁLNÍ 45 mm, JMENOVITÉ 55 mm

= ROZMĚRY OHÝBANÝCH VLOŽEK JSOU ROZMĚRY NA VNĚJŠÍ POVRCH
= ZAKŘIVENÍ VLOŽEK JSOU UDÁVÁNA POLOMĚREM OHÝBACÍHO TRNU
= POKUD NENÍ NA VÝKRESE UVEDENO JINAK, JE UVAŽOVÁN

VÝKAZ VÝZTUŽE - PILÍŘ P2, P3 VČETNĚ ZÁKLADŮ

průměr mm	průměr mm	délka m	počet ks	DĚLKA DLE PROFILU											
				8 B500B	10 B500B	12 B500B	14 B500B	16 B500B	18 B500B	20 B500B	22 B500B	25 B500B	28 B500B	32 B500B	
8	8	525,20	1	525,2	0,0	0,0	641,9	2334,2	0,0	2334,2	0,0	3734,7	0,0	2100,8	
10	10	0,00	1												
12	12	0,00	1												
14	14	641,91	1												
16	16	2334,20	1												
18	18	0,00	1												
20	20	2334,20	1												
22	22	0,00	1												
25	25	3734,72	1												
28	28	0,00	1												
32	32	2100,78	1												
Hm. 1 bm				[kg/m]	0,395	0,617	0,888	1,209	1,579	1,998	2,467	2,985	3,854	4,834	6,314
Hm. prof.				[kg]	207,5	0,0	0,0	776,1	3685,7	0,0	5758,5	0,0	14393,6	0,0	13264,3
HMOTNOST CELKEM 1 PILÍŘ (kg)															38085,6
POČET PILÍŘŮ (KS) - P2L, P2P, P3L, P3P															4
HMOTNOST CELKEM (kg)															152342,5

ČÁST D.2 SO 202

Souřadnicový systém S-JTSK, Výškový systém Bpv



ŘEDITELSTVÍ
SILNIC
A DÁLNIC

ČISTOPIS

Objednatel:

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC s. p.
Čerčanská 2023/12
140 00 Praha 4 – Krč

Zhotovitel PD: PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšánc 1668/16, 147 54 Praha 4, IČO: 45272387, www.pragoprojekt.cz, datová schránka: 4kif54			
Navrh/ vypracoval: Ing. Karolína Hédová podpis: <i>Karolína Hédová</i>	Zodpovědný projektant: Ing. Martin BLATSKÝ podpis: <i>Martin Blatský</i>	Zástupce zodpovědného projektanta: Ing. Jan BAZIL podpis: <i>Jan Bazil</i>	
Technická kontrola: Ing. Kamil PEJCHAL podpis: <i>Kamil Pejchal</i>	Hlavní inženýr projektu: Ing. Pavel ŠLAPA podpis: <i>Pavel Šlapa</i>	Zástupce hlavního inženýra projektu: Ing. Radovan STANKOVEN podpis: <i>Radovan Stankoven</i>	

Kraj: KARLOVARSKÝ KRAJ	Číslo zakázky: 25-150-2
Místo stavby: OLŠOVÁ VRATA, ANDĚLSKÁ HORA, ŽALMANOV, HORNÍ TAŠOVICE, BOCHOV	Číslo akce: 05-219
Objednatel: RSD s. p., Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4, IČO 65993390	Datum: 03/2026
Název stavby: D6 OLŠOVÁ VRATA-ŽALMANOV, VD-ZDS	Formát:
Objekt: MOST NA D6 PŘES LOMNICKÝ POTOK V km 1,600 SO101	Měřítko:
Příloha: SCHÉMA VÝZTUŽE PILÍŘE P2 P3	Číslo přílohy: 12