


PŮDORYS 1:200



01L

km 1.590 458

P2L

km 1.622 489

P3L

km 1.667 000


04L

km 1.699 000

PRAHA

PRAHA


OSA DÁL. D6

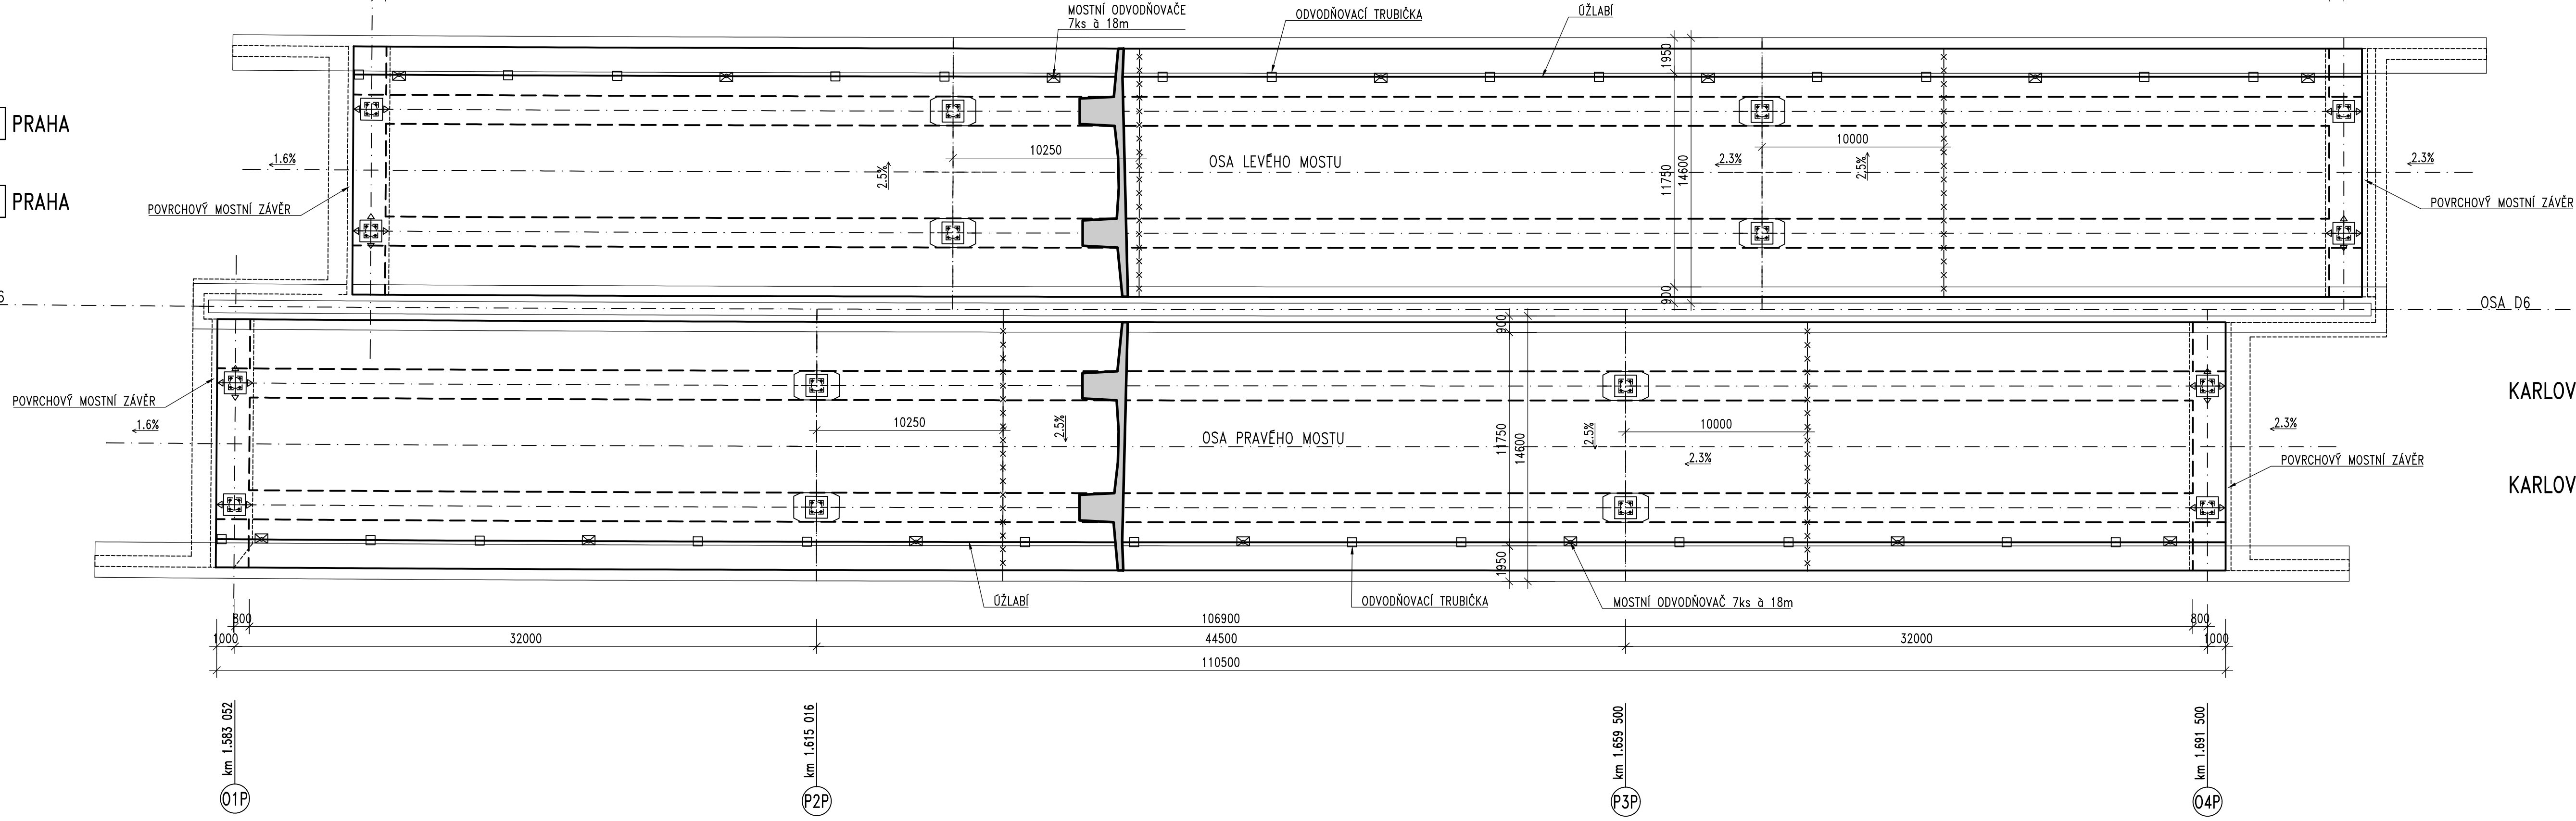

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ 1:50


LEVÝ MOST – NAD PILÍŘEM

PRAHA

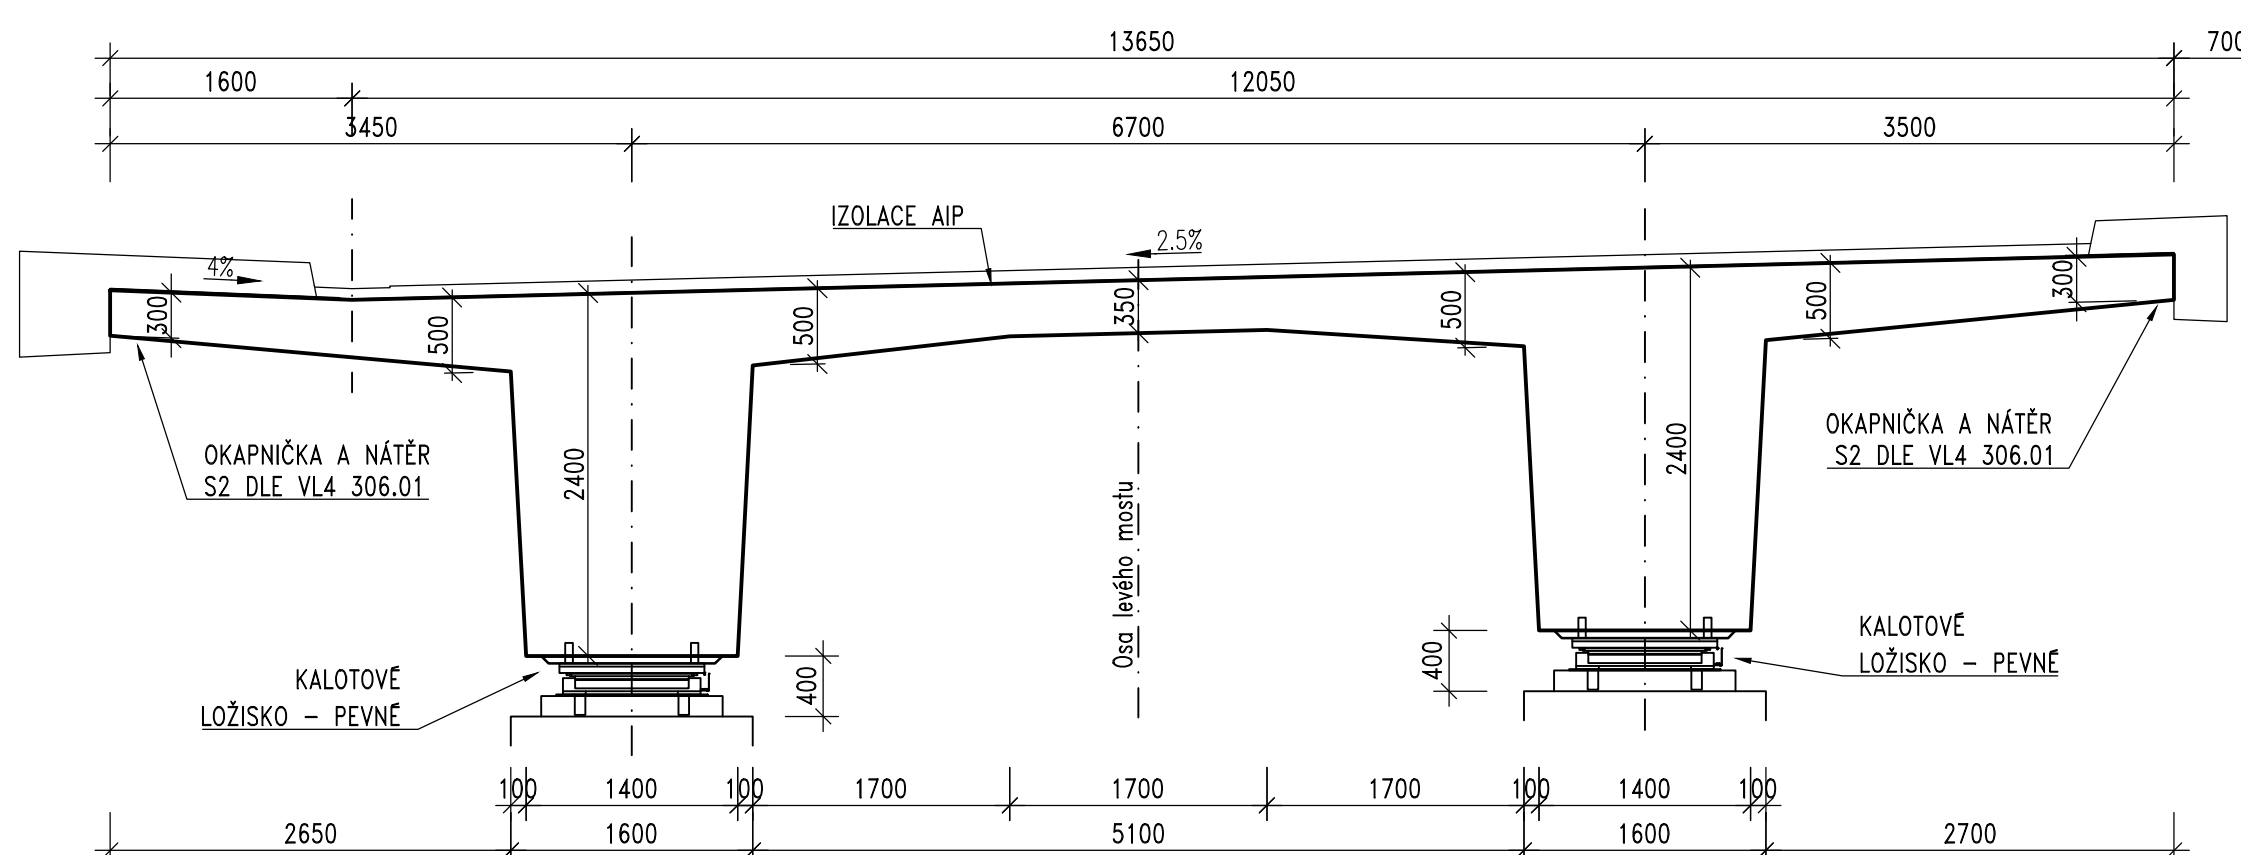

PRAVÝ MOST – V POLI


KARLOVY VARY

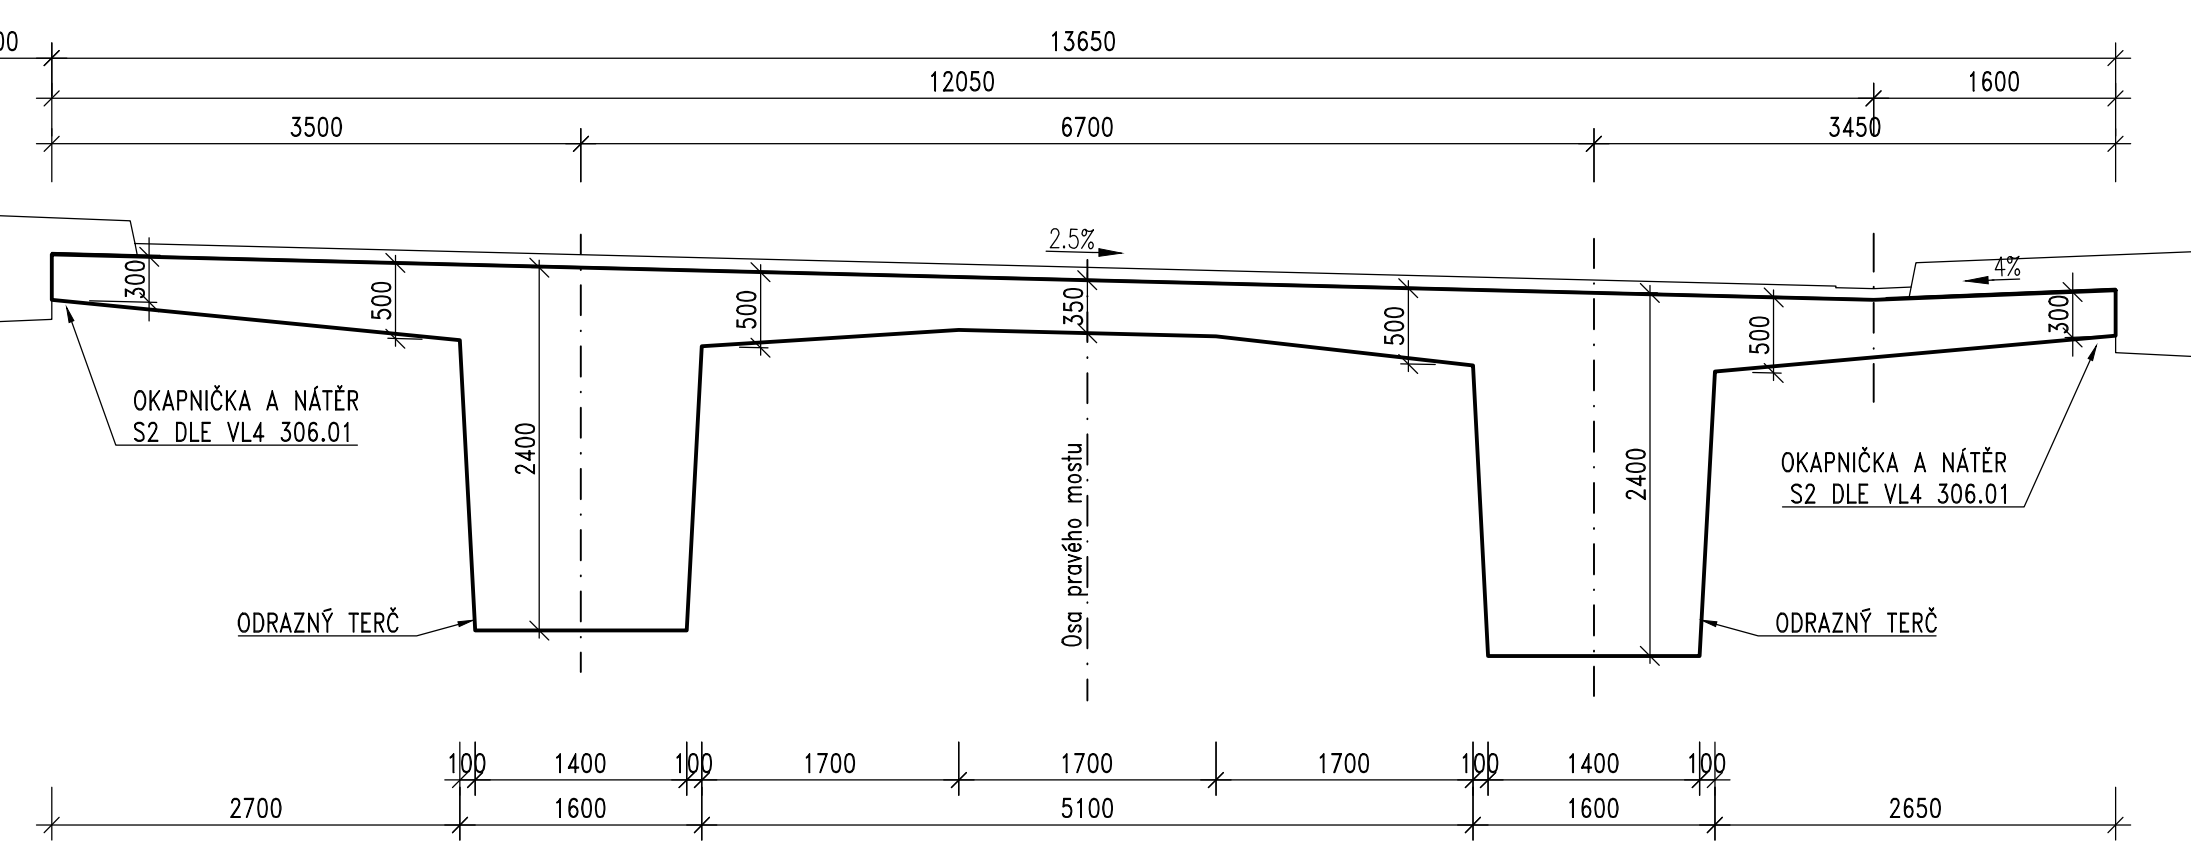

PŘÍČNÝ ŘEZ OSOU ULOŽENÍ 1:50


LEVÝ MOST

PRAHA

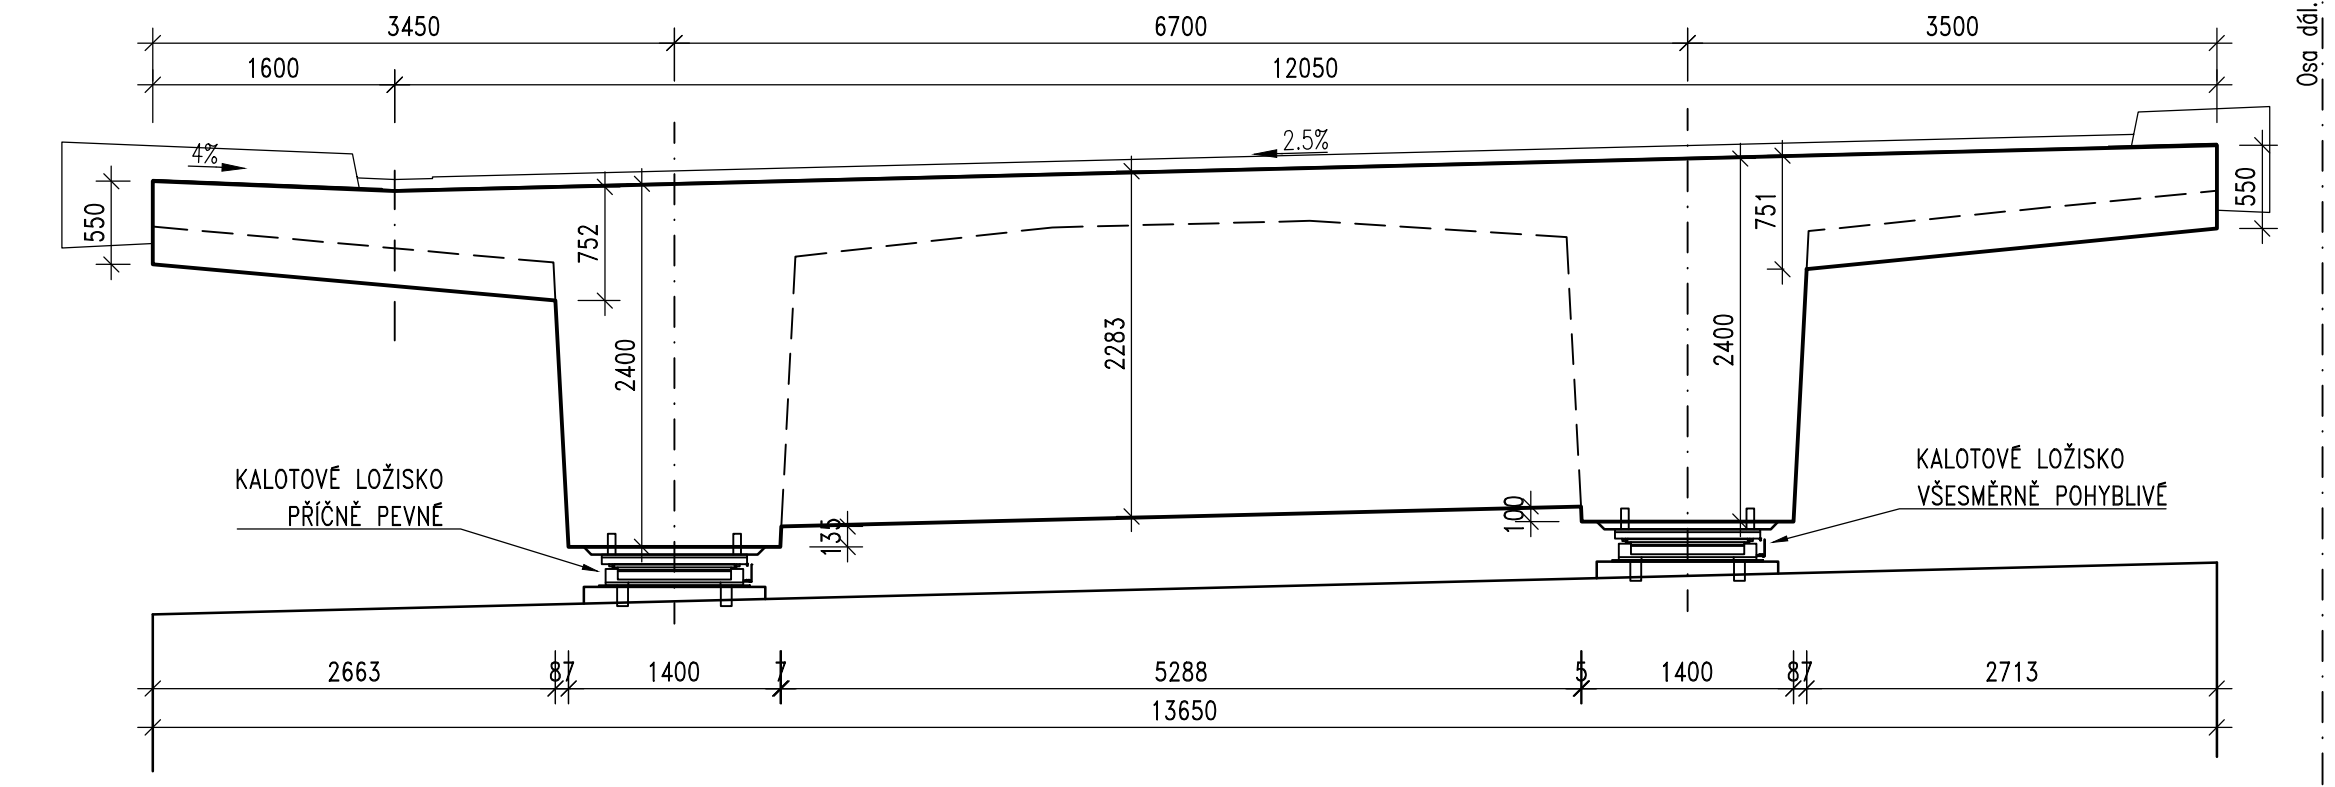

PRAVÝ MOST

KARLOVY VARY

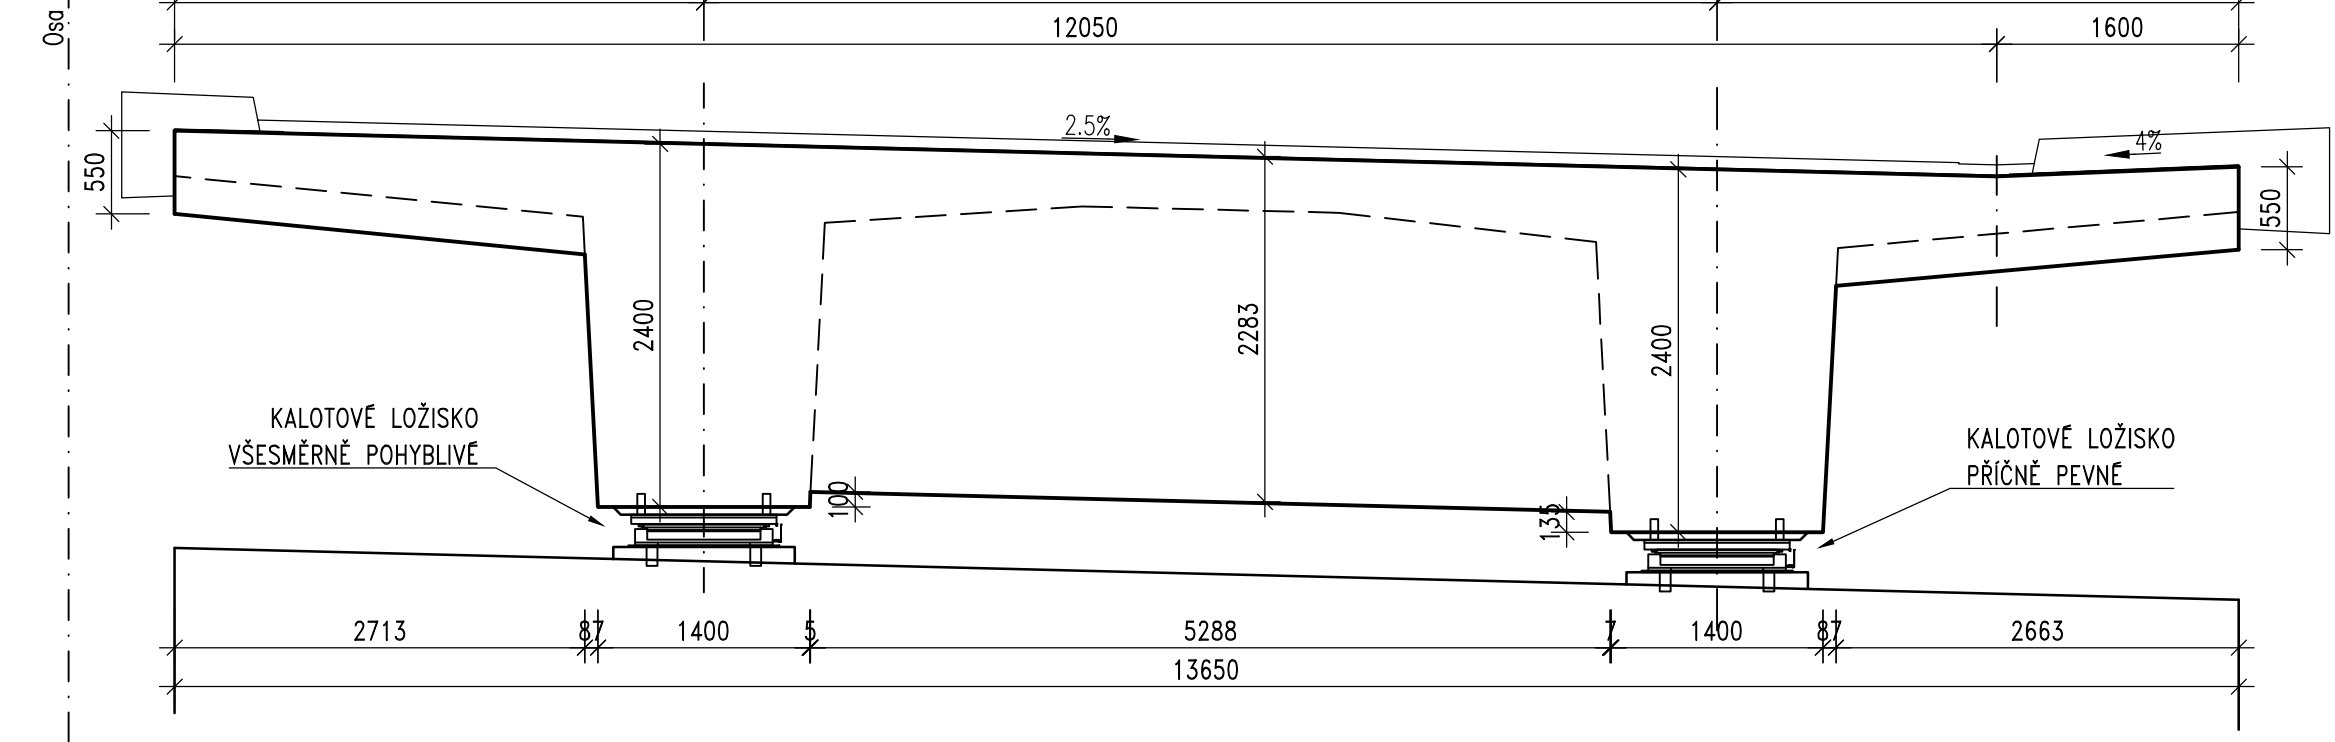

POZNÁMKY:

1. VŠECHNY HRANY SE ZKOSÍ LIŠTOU 20/20 mm, POKUD NENÍ VÝSLOVNĚ UVEDENO JINAK
2. ODVODŇOVACÍ TRUBIČKY A ODVODŇOVAČE JSOU ZAOSTĚNÝ DO PODÉLNĚHO SVODU DN200
3. NOSNÁ KONSTRUKCE BUDE VYBETONOVÁNA A PŘEDPĚNUTA V 3 TAKTECH NA SKRUŽI
4. TVAR KAPES PRO KOTVY PŘEDPÍNACÍ VÝZTUŽE VIZ PŘÍLOHA SCHEMA PŘEDPÍNACÍ VÝZTUŽE
5. NADMOŘSKÉ VÝŠKY JSOU VZTAŽENY K IDEÁLNÍ NIVELETĚ, NENÍ ZOHLEDNĚN Vliv NADVÝŠENÍ.
6. NOSNÁ KONSTRUKCE JE ULOŽENA NA KALOTOVÁ LOŽISKA. LOŽISKA BUDOU PRO POHYBY AKTIVOVÁNA NĚKOLIK HODIN PO BETONÁŽI.
7. NA KONSTRUKCI BUDOU PROVEDENA OCHRANNÁ OPATŘENÍ NA STUPEŇ Č. 3 DLE TP 124.
8. SPECIFIKACE NÁTERŮ ODPOVÍDÁ TKP 31.
9. DETAILY BUDOU PROVEDENY DLE VL4 (01/2020):
 - 306.01 – OKAPNIČKA A OCHRANNÝ NÁTER KONCŮ NOSNÉ KONSTRUKCE
 - 406.11 – ODVODNĚNÍ IZOLACE TRUBIČKAMI
 - 504.02 – MOSTNÍ ODVODŇOVAČ S LAPACEM SPLAVENIN
 - 509.01 – MĚŘICÍ ZNAČKY
10. ODRAZNÉ TERČE BUDOU UMÍSTĚNY NA VNĚJŠÍM BOKU TRÁMŮ NK V OSÁCH ULOŽENÍ A UPROSTŘED ROZPĚTÍ POLÍ

PŘEDPISY PRO PROVEDENÍ JEDNOTLIVÝCH KONSTRUKČNÍ

ČÁSTÍ:

1. TKP KAP 18 – BETONOVÉ KONSTRUKCE A MOSTY
2. ČSN EN 13670 – PROVÁDĚNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKČÍ

SPECIFIKACE KALOTOVÝCH LOŽISEK

LOŽISKO	POPOPIS	MSU				MSP				POHYBY - MSP	
		Fx (MN)	Fy (MN)	Fz-MAX (MN)	Fz-MIN (MN)	Fx (MN)	Fy (MN)	Fz-MAX (MN)	Fz-MIN (MN)	ux (+/- mm)	uy (+/- mm)
O1L-L	Příčné pevně	1.22	0.50	7.35	2.34	0.90	0.37	5.45	2.34	60	0
O1L-P	Všesměrně	0.00	0.00	7.35	2.34	0.00	0.00	5.45	2.34	60	5
P2L-L	Pevně	1.22	0.50	16.92	6.64	0.90	0.37	12.53	6.64	0	0
P2L-P	Pevně	1.22	0.50	16.92	6.64	0.90	0.37	12.53	6.64	0	0
P3L-L	Pevně	1.22	0.50	16.92	6.64	0.90	0.37	12.53	6.64	0	0
P3L-P	Pevně	1.22	0.50	16.92	6.64	0.90	0.37	12.53	6.64	0	0
O4L-L	Příčné pevně	1.22	0.50	7.35	2.34	0.90	0.50	5.45	2.34	58	0
O4L-P	Všesměrně	0.00	0.50	7.35	2.34	0.00	0.37	5.45	2.34	58	5
O1P-L	Všesměrně	0.00	0.00	7.35	2.34	0.00	0.00	5.45	2.34	60	5
O1P-P	Příčné pevně	0.00	0.50	7.35	2.34	0.00	0.37	5.45	2.34	60	0
P2P-L	Pevně	1.22	0.50	16.92	6.64	0.90	0.37	12.53	6.64	0	0
P2P-P	Pevně	1.22	0.50	16.92	6.64	0.90	0.37	12.53	6.64	0	0
P3P-L	Pevně	1.22	0.50	16.92	6.64	0.90	0.37	12.53	6.64	0	0
O4P-L	Všesměrně	0.00	0.00	7.35	2.34	0.00	0.00	5.45	2.34	58	5
O4P-P	Příčné pevně	1.22	0.50	7.35	2.34	0.90	0.37	5.45	2.34	58	0

ČÁST D.2

SO 202

ČISTOPIS

Souřadnicový systém S–UTSK, výškový systém Bpv

**ŘEDITELSTVÍ
SILNIC
A DÁLNIC**

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC s. p.
Čerčanská 2023/12
140 00 Praha 4 – Krč

Objednatel:

Zhotovitel: PD: PRAGOPROJEKT, a.s., K Rybáře 168/16, 147 54 Praha 4, IČO: 45272387, www.pragoprojekt.cz, datová ochrana: 461/54

Norma/vypracoval:
Ing. Karolína Hladáková
podpis: *K. Hladáková*

Zodpovědný projektant:
Ing. Martin BLATSKÝ
podpis: *M. Blatský*

Zástupce zodpovědného projektanta:
Ing. Jan BAZAL
podpis: *J. Bazal*

Technická kontrola:
Ing. Kamel PEJČICHAL
podpis: *K. Pejčichal*

Hlavní inženýr projektu:
Ing. Pavel ŠLAPALA
podpis: *P. Šlapala*

Zástupce hlavního inženýra projektu:
Ing. Radovan STANKOVEN
podpis: *R. Stankoven*

Kraj: KARLOVARSKÝ KRAJ

Místo stavby: OLŠOVÁ VRATA, ANEĚLSKÁ HORA, ŽALMANOV, HORNÍ TAŠOVICE, BOCHOV

Objednatel: RSD s. p., Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4, IČO 65993390

Název stavby: D6 OLŠOVÁ VRATA-ŽALMANOV, VD-ZDS

Objekt: Most na D6 přes Lomnický potok v km 1,600 SO 101

Příloha: TVAR NOSNÉ KONSTRUKCE

Číslo zakázky: 25–150–2

Číslo díla: 05–219

Datum: 03/2026

Forma: PDPS

Číslo přílohy: 17