Pohled 5

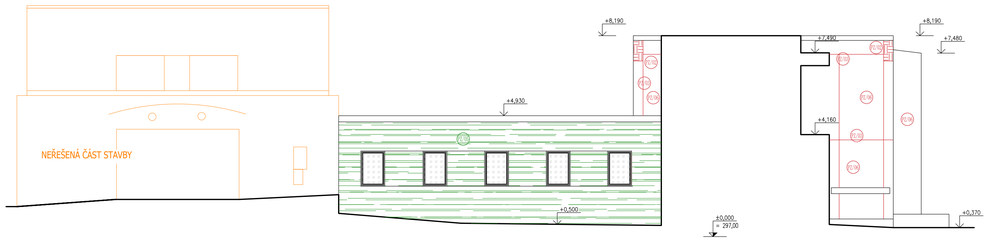

POZNÁMKA – PZ/01
– VYBOČUJÍCÍ ATIKOVÉ ZDIVO – JEDNÁ SE O ATIKOVÉ SENDVIČOVÉ PANELY, KTERÉ JSOU PŘIVAŘENÉ K ŽB SKELETU. PŘEDPOKLÁDÁ SE, ATIKOVÉ PANELY NEJSOU ODDILATOVANÉ OD BETONOVÉ STROPNÍ DESKY A VLIVEM TEPELNÉ ROZTAŽNOSTI DOŠLO K POSUNUTÍ ATIKOVÝCH PANELŮ. STAVEBNÍMI ÚPRAVAMI DOJDE K ODHALENÍ SPOJŮ ATIKOVÉHO ZDIVA S ŽB SKELETEM A OVĚŘENÍ ŽE NEDOŠLO K DESTRUKCI SPOJE (SVÁRU) MEZI KONSTRUKCE. DODATEČNĚ BUDE PROVEDENO ODDILATOVÁNÍ ATIKOVÉHO PANELU ODSEKÁNÍ BETONOVÉ DESKY, KTERÁ TVOŘÍ SPÁDOVÁNÍ NA STŘEŠE V ŠÍŘCE SPÁRY MIN. 20MM. NÁSLEDNÝM ZATEPLENÍM OBÁLKY BUDOVY DOJDE K OCHRANĚ KONSTRUKCI PŘE VLIVY TEPELNÝCH ROZTAŽNOSTÍ A TÍM DOJDE K ZAMEZENÍ POHYBŮ KONSTRUKCÍ.

– BAREVNÉ OZNAČENÍ VE VÝKRESE

POZNÁMKA – PZ/02
– DOZDÍVKY NÁROŽÍ – NÁROŽÍ FASÁDY JSOU DOZDÍVANÉ Z PLYNOSILIKÁTOVÝCH TVÁRNIC. NĚKTERÉ DOZDÍVKY VYKAZUJÍ POSUNUTÍ A NESOUDRŽNOST S PODKLADEM. STAVEBNÍMI ÚPRAVAMI DOJDE K OVĚŘENÍ KOTVENÍ DOZDÍVEK NÁROŽÍ A JEJICH SOUDRŽNOSTI. PŘÍPADNĚ DOJDE K VYBOURÁNÍ DOZDÍVKY A NAHRAZENÍ ZDIVA NOVÝMI CHELNÝMI BLOKY O TL. 250MM, KTERÁ BUDE KOTVENA SYSTÉMOVÝMI KOTVAMI K OBVODOVÝM PANELŮ. NÁSLEDNĚ DOJDE K PROVEDENÍ OPATŘENÍ POSTŘIKEM CEMENTOVOU MALTOU A JADROVOU OMÍTKOU PRO VYROVNÁNÍ S OSTATNÍMI POVRCHY. NÁSLEDNĚ BUDE PROVEDENO ZATEPLENÍ KZS.

– BAREVNÉ OZNAČENÍ VE VÝKRESE

POZNÁMKA – PZ/03
– SPÁRY OBVODOVÝCH PANELŮ – SPÁRY MEZI JEDNOTLIVÝMI OBVODOVÝMI PANELY VYKAZUJÍ NEDOSTATEČNOU OCHRANU PŘED POVĚTRNOSTNÍMI VLIVY. SPÁRY JSOU VYPLNĚNÉ CEMENTOVOU MALTOU KDE PO ČASE DOCHÁZÍ K DEGRADACI VÝPLŇOVÉHO MATERIÁLU A JAKO OCHRANA JSOU V NĚKTERÝCH MÍSTECH ZALITÉ ASFALTOVOU ZÁLIVKOU. SPÁRA BUDE STAVEBNÍMI ÚPRAVAMI KOMPLETNĚ OBNOVENA. DOJDE K PROŠKRÁBNUTÍ A ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ VÝPLŇOVÉ HMOTY, KTERÁ BUDE NAHRAZENA VHODNOU VÝPLŇOVOU HMOTOU S OBDOBNOU PEVNOSTÍ JAKO OBVODOVÉ PANELY. NAPŘ. VYSPRÁVKOU MALTOU NA BETON K VYPLNĚNÍ SPÁR.

– BAREVNÉ OZNAČENÍ SPÁR VE VÝKRESE

Pohled 6

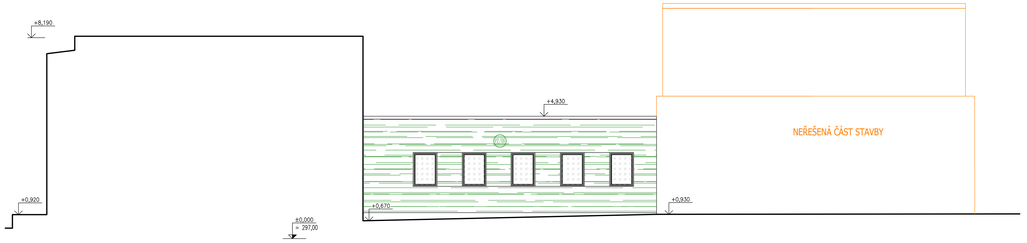

POZNÁMKA – PZ/04
– ODHALENÁ VÝZTUŽ BETONOVÝCH PANELŮ – V NĚKTERÝCH MÍSTECH DOCHÁZÍ VLIVEM ZATÉKÁNÍ VODY A POVĚTRNOSTNÍCH PODMÍNEK K DEGRADACI OBVODOVÝCH PANELŮ ROZPADEM BETONU A ODHALENÍ VÝZTUŽE. STAVEBNÍMI ÚPRAVAMI DOJDE K OŠETŘENÍ TĚCHTO MÍST, NESOUDRŽNÉ VRSTVY MUSÍ BÝT ODSTRANĚNY A NA PEVNOU ČÁST. STÁVAJÍCÍ OCELOVÁ VÝZTUŽ BUDE DŮKLADNĚ OČIŠTĚNA A OPATŘENA ANTIKOROZNÍM NÁTĚREM S ADHEZNÍM MŮSTKEM. NÁSLEDNĚ BUDE OBVODOVÝ PANEL REPROFILOVÁN POMOCÍ VYSPRÁVKOVÉ POLYMERCEMENTOVÉ VÁLKY ZUŠLECHTĚNÉ MALTY NA BETON S INHIBITOREM KOROZE.

– BAREVNÉ OZNAČENÍ VE VÝKRESE

POZNÁMKA – PZ/05
– STÁVAJÍCÍ KZS – NĚKTERÉ ČÁSTI FASÁDY (VIZ. VYZNAČENÍ) JSOU JIŽ ZATEPLENÉ KZS Z PĚNOVÉHO POLYSTYRENU O TL. 80MM. ZATEPLENÍ BUDE KOMPLETNĚ ODSTRANĚNO, VČ. STÁVAJÍCÍ OMÍTKY AŽ NA PEVNÝ PODKLAD. PŘÍPADNÉ VADY FASÁDY BUDOU ŘEŠENY OBDOBNĚ JAKO NAVRŽENÉ OPATŘENÍ VIDITELNÝCH VAD NA FASÁDĚ. POVRCH FASÁDY BUDE PENETROVÁN, OPATŘEN POSTŘIKEM CEMENTOVOU MALTOU A JADROVOU OMÍTKOU O TL. 10–35MM. NÁSLEDNĚ BUDE PROVEDENO ZATEPLENÍ KZS.

– BAREVNÉ OZNAČENÍ VE VÝKRESE

POZNÁMKA – PZ/06
– FASÁDA OBJEKTU BUDE CELOPLOŠNĚ OSEKÁNA. STÁVAJÍCÍ OMÍTKA BUDE KOMPLETNĚ ODSTRANĚNA AŽ NA NOSNÝ POVRCH BETONOVÉHO OBVODOVÉHO PANELU. OBVODOVÉ PANELY VYKAZUJÍ VELKOU MÍRU NEROVNOSTÍ VLIVEM ŠPATNĚ PROVEDENÉ MONTÁŽE. Z TOHO DŮVODU BUDE ZVOLENA TLOUŠŤKA VYROVNÁVACÍ VRSTVY OMÍTKY PŘIZPŮSOBENA JEDNOTLIVÉ FASÁDĚ TAK, ABY BYL PODKLAD VYROVNANÝ PRO NÁSLEDNÉ PROVEDENÍ KZS. POVRCH BETONOVÉHO PANELU BUDE PENETROVÁN, OPATŘEN POSTŘIKEM CEMENTOVOU MALTOU A JADROVOU OMÍTKOU O TL. 10–25MM, V PŘÍPADĚ VĚTŠÍCH NEROVNOSTÍ SE NAVRHUJE, LOKÁLNĚ. V MÍSTĚ ODSKOKU SNÍŽENÍ TL. TEPELNÉHO IZOLANTU O 20MM . NÁSLEDNĚ BUDE PROVEDENO ZATEPLENÍ KZS.

POZNÁMKA – PZ/07
– VYBOURÁNÍ OTVORU PRO NOVÉ NEBO ROZŠÍŘENÍ VÝPLNÍ OTVORŮ

– BAREVNÉ OZNAČENÍ VE VÝKRESE

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI MČ PRAHA 11 – UL. VIDÍMOVA

KÚ CHODOV
na parc. 2453, 2464, 2465 A 2466

STUPEŇ PROJEKTU
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT
Ing.arch. Jakub Vaška ČKA 03947

INVESTOR
Úřad městské části Praha 11
Oceláková 672/1, Praha 149 41

ČÁST DOKUMENTACE
D_STAVEBNÍ ČÁST

OBSAH VÝKRESU
D.1.1. SANACE – POHLED 5 A 6

MĚŘÍTKO	FORMÁT
1:100	5xA4
DATUM	REVIZE
01/2026	XXX

ČÍSLO VÝKRESU / REVIZE — ČÍSLO PARÉ
D.1.1.123

GENERÁLNÍ PROJEKTANT
basepoint s.r.o

V Benátkách 2350/6
149 00 Praha 4
www.basepoint.cz