VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ km 6,800 000
M 1:50

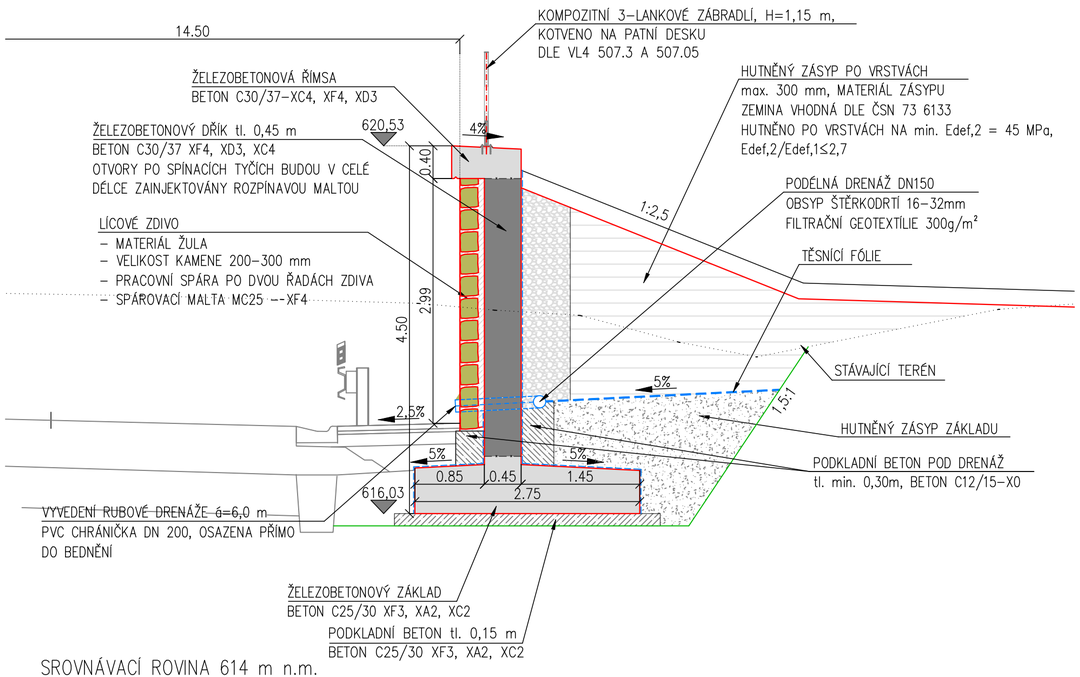

POZNÁMKY:

1. VŠECHNY ZASYPANÉ PLOCHY STĚN A ZÁKLADŮ SE OPATŘÍ NÁTĚREM ALP+2xALN PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI. POVRCH BUDE DÁLE OPATŘEN OCHRANNOU SEPARAČNÍ GEOTEXTÍLIÍ min. 600 g/m²
2. VEŠKERÉ HRANY KONSTRUKCÍ BUDOU ZKOSENY 15/15 VLOŽENÍM LIŠT DO BEDNĚNÍ
3. ZPĚTNÝ HUTNĚNÝ ZÁSYP BUDE PROVEDEN Z MATERIÁLŮ VHODNÝCH DO NÁSYPŮ DLE ČSN 73 6133 (ŠTERKODRŤ 0–32mm) A ZHUTNĚNA NA MÍRU Id=0,85, PS=97%
4. VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPÁR – PĚNOVÝ POLYSTYREN EPS DLE EN 13163 – CS(10)30 NEBO EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN XPS DLE EN 13164 – CS (10/Y)100.
5. OTVORY PO SPÍNACÍCH TYČÍCH BEDNĚNÍ BUDOU UTĚSNĚNY ZAVÍČKOVÁNÍM A Z RUBU PŘELEPENY NATAVOVANÝM IZOLAČNÍM PÁSEM

MATERIÁLY:

BETON DLE ČSN EN 206+A2

– PODKLADNÍ BETON	C12/15 – X0 (CZ–TKP 18PK)–Cl 1,0–Dmax22–S2
– OPĚRNÁ ZEĎ DŘÍK	C30/37 – XF4, XD3, XC4 (CZ–TKP 18PK)–Cl 0,4–Dmax22 – S3
– OPĚRNÁ ZEĎ ZÁKLAD	C25/30 – XF3, XC2, XA2 (CZ–TKP 18PK)–Cl 0,4–Dmax22 – S3
– OPĚRNÁ ZEĎ ŘÍMSA	C30/37 – XF4, XD3, XC4 (CZ–TKP 18PK)–Cl 0,4–Dmax22 – S3

VÝZTUŽ

– OCEL	B500B

SPECIFIKACE MATERIÁLU

IZOLAČNÍ PÁSY NAIP	TL.5mm
– MODIFIKACE	SBS
– MIN.PRŮTAŽNOST	min 30%
– NOSNÁ VLOŽKA	NETKANÁ POLYESTROVÁ ROHOŽ

OCHRANNÁ GEOTEXTILIE (NETKANÁ)

– PEVNOST V TAHU	min. 45kN/m
– CBR	min. 8,0 kN/m
– PROPUSTNOST	min. 0,002 m/s
– HMOTNOST	600 g/m2

PE FOLIE SPARAČNÍ	TL. 0,4mm

TĚSNÍCÍ ELASTICKÝ TMEL DLE ČSN EN ISO 11600 (F–25–HM–M1p), BARVA ŠEDÁ

ČÁST D.2

SO 250

Souřadnicový systém S–JTSK, Výškový systém Bpv

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC

Objednatel:
ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC s. p.
Čerčanská 2023/12
140 00 Praha 4 – Krč

Zhotovitel PD: PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4, IČO: 45272387, www.pragoprojekt.cz, datová schránka: 4kifr54

Navrhl/vypracoval:	Zodpovědný projektant:	Zástupce zodpovědného projektanta:	
podpis:	podpis:	podpis:	
Technická kontrola:	Hlavní inženýr projektu: Ing. Pavel ŠLAPA	Zástupce hlavního inženýra projektu: Ing. Radovan STANKOVEN	PRAGOPROJEKT
podpis:	podpis:	podpis:	

Podzhotovitel PD:
PROGEOCONT s.r.o.
Adresa: Staré Sedlo 31, 398 07 Orlík nad Vltavou
tel.: 774 297 778
e–mail: ters@progeocont.cz

progeocont projektování – geotechnika – consulting

Kraj:	KARLOVARSKÝ KRAJ	Číslo zakázky:	25–150–2
Místo stavby:	OLŠOVÁ VRATA, ANDĚLSKÁ HORA, ŽALMANOV, HORNÍ TAŠOVICE, BOCHOV	Číslo akce:	05–219
Objednatel:	ŘSD s. p., Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4, IČO 65993390	Datum:	11/2025
Název stavby:	D6 OLŠOVÁ VRATA-ŽALMANOV, VD-ZDS	Formát:	3xA4
		Měřítko:	1:50
Objekt:	ZÁRUBNÍ ZEĎ V km 6,500 – 7,000 D6 VPRAVO	Stupeň: PDPS	Souprava:
Příloha:	VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ	Číslo přílohy: 3	