| č. m. | název místnosti | podlaha | strop | stěny | plocha [m²] |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.01 | schodiště | | | | 3,50 |
| 0.02 | chodba | | | | 4,40 |
| 0.03 | sklep 1 | | | | 22,20 |
| 0.04 | sklep 2 | | | | 2,3 |
| | | | | | |
| celkem | | | | | 32,40 |

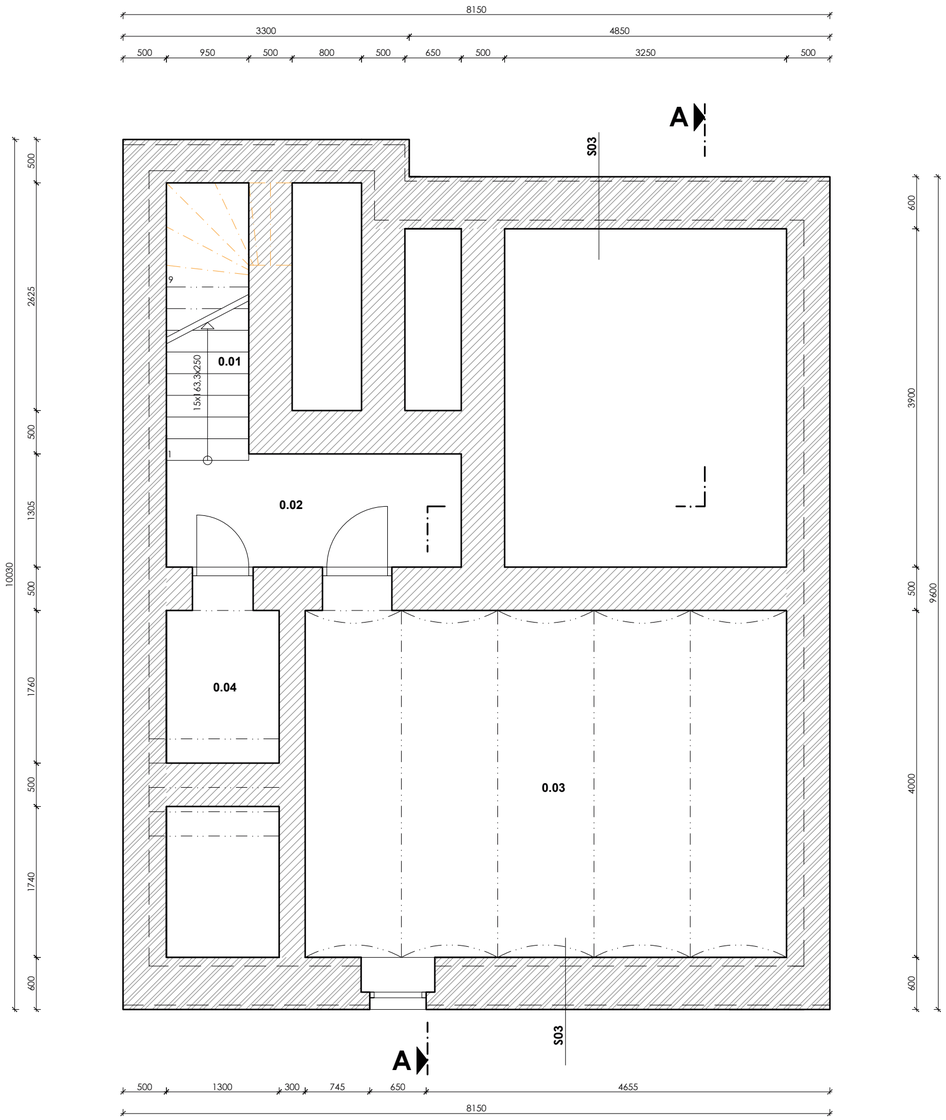


legenda

- Obvodové nosné zdivo
  - smíšené zdivo, převážně keramická cihla
- Vnitřní nosné zdivo
  - keramická cihla dutinová
- Tvárnice pro příčky
  zděné na malty
- SDK konstrukce *(požární odolnost viz. část požárně bezpečnostní řešení)*
- tvarovky ztraceného bednění *(v.včetně výztuže, viz. část konstrukčně stavební)*
- železobeton *(v.včetně výztuže, viz. část konstrukčně stavební)*
- beton prostý *( viz. část konstrukčně stavební)*
- dřevěné konstrukce *(viz. část konstrukčně stavební)*
- tepelná izolace - EPS, minerální vata *(viz. skladby konstrukcí)*
- tepelná izolace - XPS *(λ=0,035 W/mK)*, PIR *(λ=0,022 W/mK)*
- hutněné kamenivo/zásyp
- hutněný nepropustný zásyp
- hydroizolační souvrství
- nopová folie / svislá drenáž
- obklad

legenda bourání

- Bourané / demontované konstrukce
- Bourání v nosných a obvodových stěnách
- Bourání lehkých nenosných konstrukcí
- Bourání nábytku a zařizovádků

poznámky

pozn.1.01 Bourání v nosných a obvodových stěnách bude řešeno dle stavebně konstrukční části PD. Vždy s důrazem na podepření navazujích a souvisejících prvků (stropy, trámy...) dočasnými stojkami. V případě bourání otvorů budou vždy nejdříve osazeny nové překlady s odpovídajícím uložením na bocích. Osazení bude do připravené a vyrovnané kapsy ve zdivu.

pozn.1.02 Zbourání vrchní části komínu v posledním podlaží

pozn.1.03 Částečné bourání opěrných zídek a schodiště

skladby konstrukcí - bourání

**S01 obvodová stěna - omítka**
- výmalba
- vnitřní omítka 10-15 mm
- zdivo (dle legendy materiálů)
  - smíšené zdivo - cihla plná (keramická) 450 mm
- omítka - břizolit 10-15 mm

**S02 obvodová stěna - společná stěna řadového domu**
- výmalba
- vnitřní omítka 10-15 mm
- zdivo (dle legendy materiálů)
  - smíšené zdivo - cihla plná (keramická) 300 mm
- vnitřní omítka 10-15 mm

**S03 suterénní stěna**
- vnitřní omítka 10-15 mm
- zdivo (dle legendy materiálů)
  - smíšené zdivo - cihla plná (keramická) 600 mm
- vnější keramický obklad 20 mm

**S04 podlaha na terénu (v suterénu)**
- beton 100 mm
- štěrkopískový podsyp 50 mm
- rostlý terén / zemina

**S05 podlaha na terénu (v přízemí)**
- nášlapná vrstva (dlažba / koberec ) 20 mm
- betonový potěr 80 mm
- rostlý terén / zemina

**S06 strop - klemba mezi suterénem a přízemím**
- nášlapná vrstva 20 mm
- vyztužená betonová deska 50 mm
- škvárový zásyp 80 - 180 mm
- ocelové nosníky + klemba z cihel plných 150 mm
- vnitřní omítka 10 -15 mm

**S07 strop - trámový strop mezi patry**
- nášlapná vrstva 20 mm
- prkenný záklop 20 mm
- škvárový zásyp 85 mm
- prkenný záklop na trámech 20 mm
- stropní trámy 180 mm
- prkenný záklop s rákosem a omítkou 35 mm
- výmalba

**S08 strop - klemba mezi patry**
- nášlapná vrstva 20 mm
- prkenný záklop 20 mm
- škvárový zásyp 55 mm
- cihelná klemba 150 - 250 mm
- podhled z dřevěných palubek 15 mm

**S09 strop - mezi patrem a podkrovím**
- nosné trámy krovu (ve vzduchu s podporou) 20 mm
- prkenný záklop 20 mm
- škvárový zásyp 45 mm
- prkenný záklop na trámech 20 mm
- stropní trámy 180 mm
- prkenný záklop s rákosem a omítkou 35 mm
- výmalba

**S10 šikmá střecha**
- plechová krytina
- prkenný záklop 20mm
- krokve 160 x 100mm 160mm
- volná nezateplená půda

Tato dokumetnace je vypracována v podrobnosti PD pro povolení záměru a není určena pro realizaci díla. Veškeré rozměry nutno doměřit při realizaci na stavbě dle skutečného stavu a o případných změnách neprodleně informovat projektanta. Při realizaci nutno dodržovat doporučení a nařízení výrobce, postupovat dle technických listů a prováděcích předpisů.
**Tato dokumentace nenahrazuje realizační dokumentaci stavby!**

| revize | datum | popis |
|---|---|---|
| 02 | - | - |
| 01 | - | - |
| 00 | 12/2025 | vydání dokumentace |

Stavební úpravy

# Řadový rodinný dům Fibichova č.p. 733

parc. č. 1094/16, st.1022, k.ú. Jáchymov [656437]

razítko/podpis autorizovaný projektant


Ing. arch. Marek Smolka
tel.: +420 732 618 505, email: smolka@smasharch.cz
autorizace: 05394


Digitálně podepsal Ing. arch. Marek Smolka
Datum: 2026.02.20 23:13:56 +01'00'

paré

investor
Volný Jindřich Mgr.
Fibichova 733, 36251 Jáchymov

zpracovatel projektové dokumentace/generální projektant

SMASH architekti s.r.o.
Vodňanského 1008/2, Břevnov, 169 00 Praha 6
IČO: 17666902


projektový stupeň
dokumentace pro povolení záměru

část
D.1.1 Architektonicko - stavební řešení

projektant části

Ing. arch. Marek Smolka
tel.: +420 732 618 505, email: smolka@smasharch.cz


název výkresu
**PŮDORYS 1.PP - SUTERÉN - bourání**

výškový systém Balt po vyrovnání
± 0,000 = +662,05 m.n.m.

| datum | měřítko | číslo výkresu |
|---|---|---|
| 12/2025 | 1:50 | **D.1.1.2.1.14** |