

ČÍSLO ZAKÁZKY: 25103

ČÍSLO ZPRÁVY: 01

DATUM: 10/25

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA STAVEBNĚ-TECHNICKÝ PRŮZKUM

Úřad městské části Praha 11
Vidimova 1324/1 a 1325
149 00 Praha 11, Chodov



Měření provedli: Filip Němec
Lukáš Fischer
Vincent Němec

Zprávu vypracovali: Bc. Vojtěch Křivánek, DiS.

Odpovědný pracovník: Ing. Martin Volf, Ph.D. *autorizovaný inženýr pro pozemní stavby*

Adresa

NV Engineering s.r.o.
U Průhonu 20, 170 00 Praha 7 – Holešovice
IČ 28238290 DIČ CZ28238290

web: www.nving.cz
e-mail: NVE@nving.cz

Bankovní spojení: Fio banka a.s.

číslo účtu: 2901560012/2010

Zapsán v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, Oddíl C, vložka 134500

Kontakty

Ing. Martin Volf, Ph.D. jednatel

tel. : +420 773 999 191
e-mail: volf.martin@nving.cz

Filip Němec jednatel

tel. : +420 773 999 119
e-mail: nemec.filip@nving.cz

Činnosti

INŽENÝRSKÁ ČINNOST V INVESTIČNÍ VÝSTAVBĚ
PORADENSKÁ ČINNOST PŘI PROVÁDĚNÍ STAVEB, JEJICH ZMĚN A ODSTRAŇOVÁNÍ
DIAGNOSTIKA STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ
STATIKA STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ

Obsah	strana
--------------	---------------

1. ÚVOD.....	4
1.1 Identifikační údaje	4
1.2 Základní údaje.....	4
1.3 Rozsah realizovaných prací.....	4
1.4 Podklady.....	4
2. REALIZOVANÁ MĚŘENÍ.....	7
2.1 Sondážní práce – podlahové, střešní a kopané sondy.....	7
2.1.1. Podmínky a realizace sondážních prací	7
2.1.2. Metodika provádění sond.....	7
2.1.3. Sledované veličiny a rozmístění sond	7
2.1.4. Vyhodnocení – skladby podlah u jednotlivých sond	7
3. ZÁVĚR A SOUHRN VÝSLEDKŮ.....	17

Seznam příloh:

Příloha 1 - Umístění diagnostikovaných míst

Příloha 2 - Fotodokumentace

1* digitální podoba

Rozdělovník: 0NV Engineering s.r.o.

1-3.....objednatel

1. ÚVOD

1.1 Identifikační údaje

Název stavby: Úřad městské části Praha 11
Místo stavby: Vidimova
Charakter zkoušek: Stavebně-technický průzkum
Objednatel: basepoint s.r.o.
Květoslava Mašity 251, 252 31 Všenory
IČ: 27646793, DIČ: CZ27646793
Zpracovatel měření: NV Engineering s.r.o., U Průhonu 20, 170 00 Praha 7

1.2 Základní údaje

Stavebně-technický průzkum konstrukcí objektu Úřadu městské části Prahy 11, byl proveden v měsíci říjnu 2025 pracovníky společnosti NV Engineering s.r.o. na základě písemné objednávky. Předmětem díla byl průzkum vybraných konstrukcí objektu v rozsahu dohodnutém s objednatelem.

Rovněž byly odebrány vzorky na detekci přítomnosti azbestu v materiálech. Cílem průzkumu bylo poskytnout podklady pro projektové práce.

1.3 Rozsah realizovaných prací

Předmětem díla byl stavebně-technický průzkum konstrukcí v rozsahu zadaném objednatelem:


Stavebně-technický průzkum

- (a) Podlahové sondy k určení skladby konstrukce (S1),
- (b) střešní sondy k určení skladby konstrukce (ST1-ST2),
- (c) kopané sondy k ověření přítomnosti hydroizolace (KS1-KS2),
- (d) fotodokumentace, posouzení stavu, vyhodnocení.


Rozmístění sond průzkumů viz *Příloha 1*.

1.4 Podklady

- [1] *Písemná nabídka č.187-25 ze dne 20.10.2025,*
- [2] *písemná objednávka ze dne 20.10.2025,*
- [3] *dokumentace v pdf. a dwg. - poskytnuto objednatelem,*
- [4] *ČSN ISO 13822 Zásady navrhování konstrukcí – Hodnocení existujících konstrukcí,*
- [5] *místní šetření, prvotní prohlídka.*

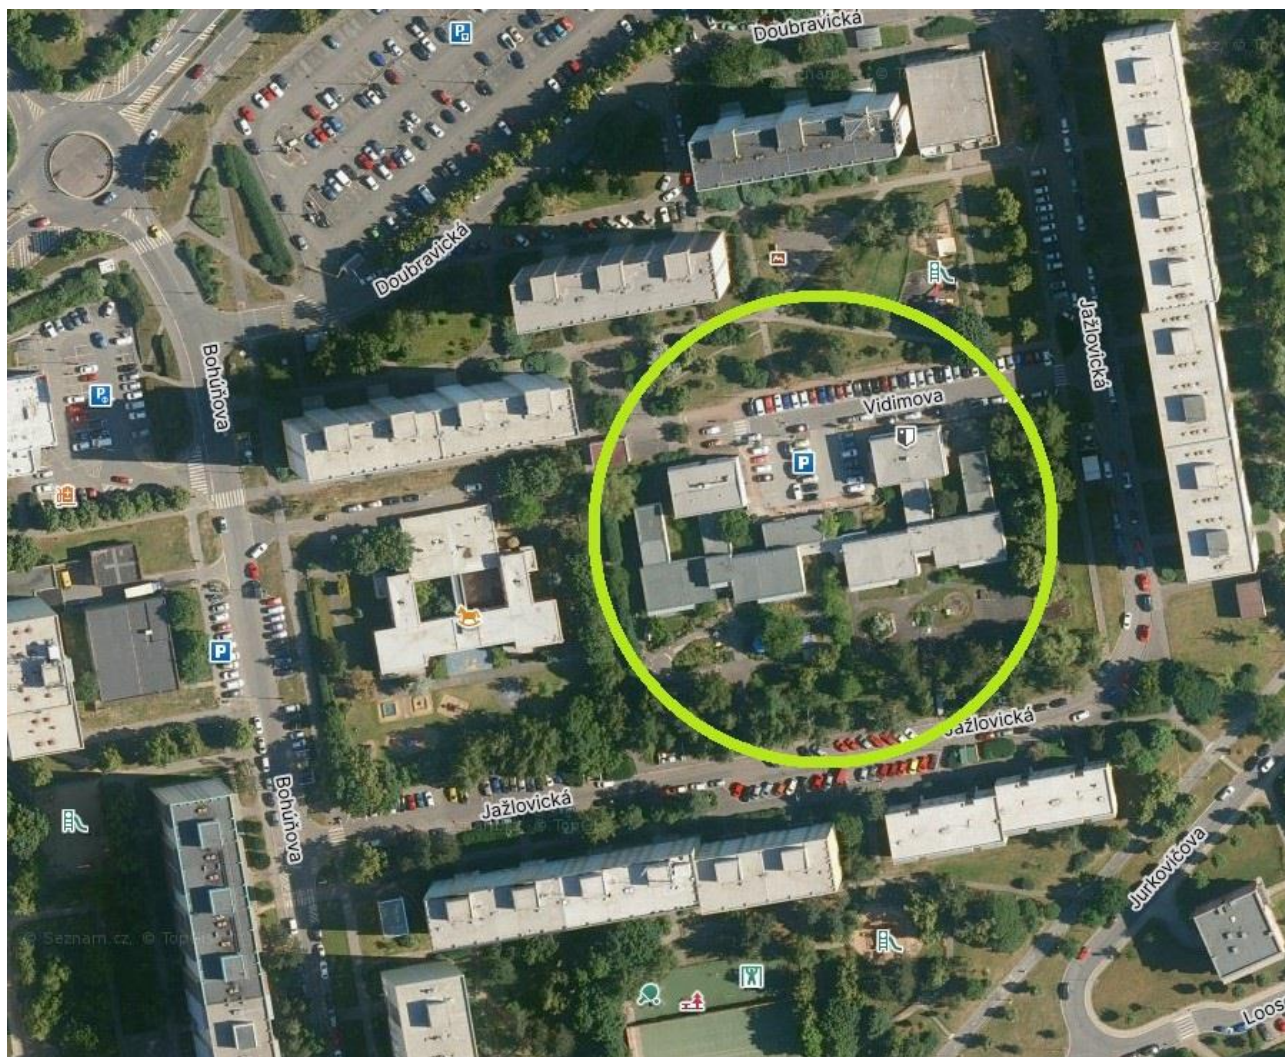Lokalizace objektu

Lokalizace sond

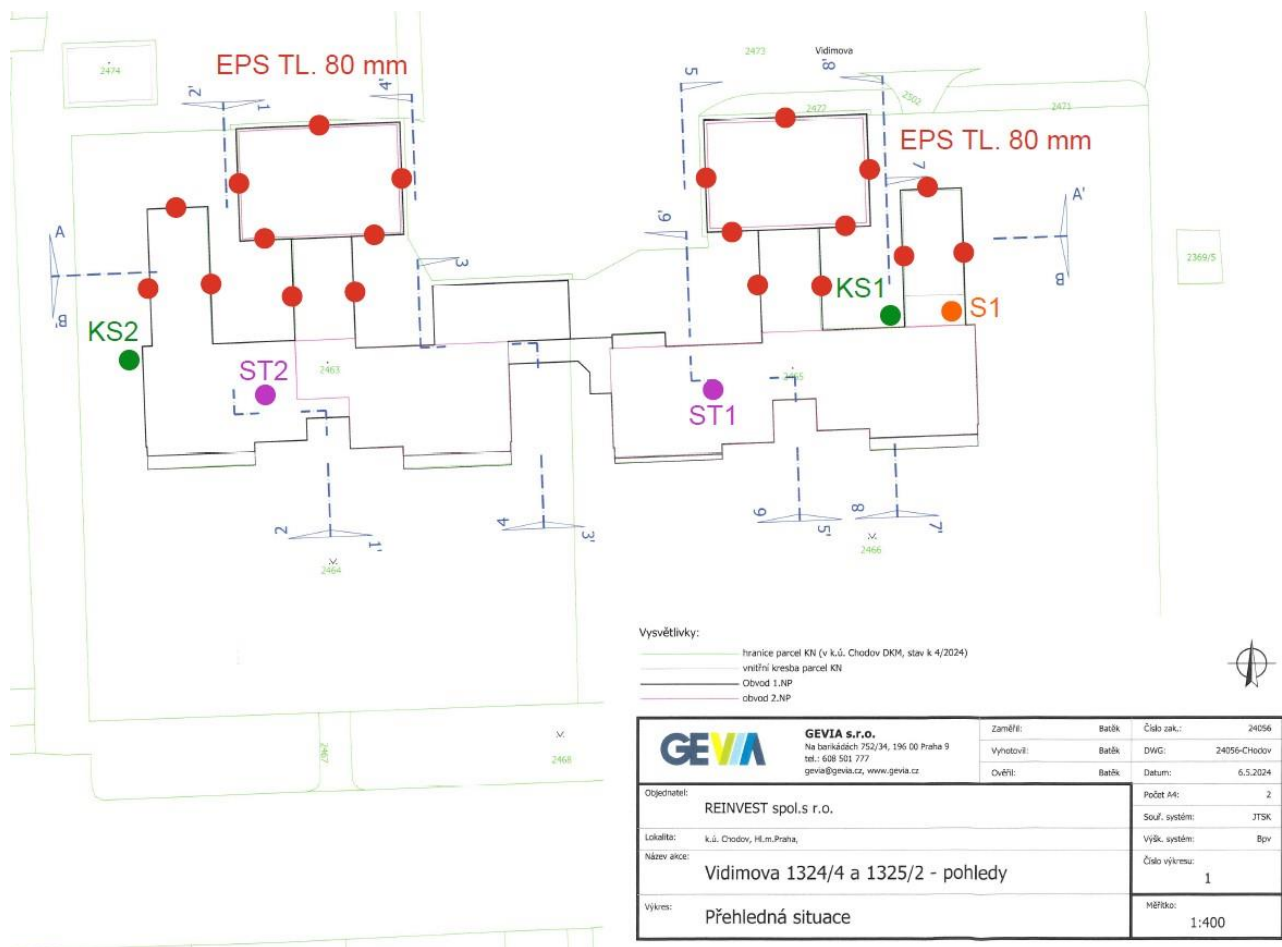

2. REALIZOVANÁ MĚŘENÍ

2.1 Sondážní práce – podlahové, střešní a kopané sondy

2.1.1. Podmínky a realizace sondážních prací

Tato kapitola obsahuje výsledky stavebně technického průzkumu konstrukčních skladeb podlahových konstrukcí stávajícího objektu. V rámci průzkumu byly destruktivně provedeny sondy v předem vytipovaných místech objektu.

Cílem průzkumu bylo ověřit a poskytnout bližší informace o jednotlivých konstrukcích.

Sondážní práce byly provedeny pracovníky společnosti NV Engineering s.r.o. v říjnu 2025.

2.1.2. Metodika provádění sond

Destruktivním způsobem byly odhaleny jednotlivé konstrukční vrstvy sondou až na nosnou konstrukci. Sondy byly popsány, vyfotografovány a zaznamenány skladby.

2.1.3. Sledované veličiny a rozmístění sond

Sledovanou veličinou je popis materiálu konstrukcí, mocnost a kvalita jednotlivých vrstev v sondách. Umístění sond je patrné ze schémat v *Příloze 1* a *Fotodokumentace v Příloze 2*.

2.1.4. Vyhodnocení – skladby podlah u jednotlivých sond

PODLAHOVÉ SONDY

Foto 027 – S1 – 1.NP

Skladba podlahy:

PVC 3 mm

Beton 50 mm + kari síť 150x150x6 mm

Separální igelitová folie

Minerální vata 40 mm

Asfaltová hydroizolace 5 mm

ŽB deska

Umístění viz *Příloha 1*



Foto 028 – S1 – 1.NP

Asfaltová hydroizolace 5 mm je vytažena
50 mm na žb sloup

Umístění viz *Příloha 1*

**Foto 029– S2 – 1.NP**

Umístění viz *Příloha 1*



STŘEŠNÍ SONDY

Foto 030 – ST1

Skladba střechy:

PVC folie 2 mm

Geotextilie 3 mm

EPS 100 mm

EPS 100 mm

Původní PVC folie 2 mm

EPS 50 mm

EPS 50 mm

Asfaltová lepenka 5 mm

Střešní konstrukce



Foto 031 – ST1

Umístění viz Příloha 1



Foto 033 – ST1

Umístění viz Příloha 1



Foto 034 – ST2Skladba střechy:

Asfaltová lepenka 8 mm

EPS 100 mm

EPS 100 mm

Asfaltová lepenka 8 mm

Minerální vata 50 mm

Minerální vata 50 mm

Asfaltová lepenka 10 mm


Střešní konstrukce

**Foto 035 – ST2**Umístění viz *Příloha 1***Foto 036 – ST2**Umístění viz *Příloha 1*

KOPANÉ SONDY K OVĚŘENÍ HYDROIZOLACE**Foto 017 – KS1 – objekt bez EPS**


Sonda u východního objektu v rohu na rozhraní částí se zateplením a bez zateplení

**Foto 018 – KS1 – objekt bez EPS**

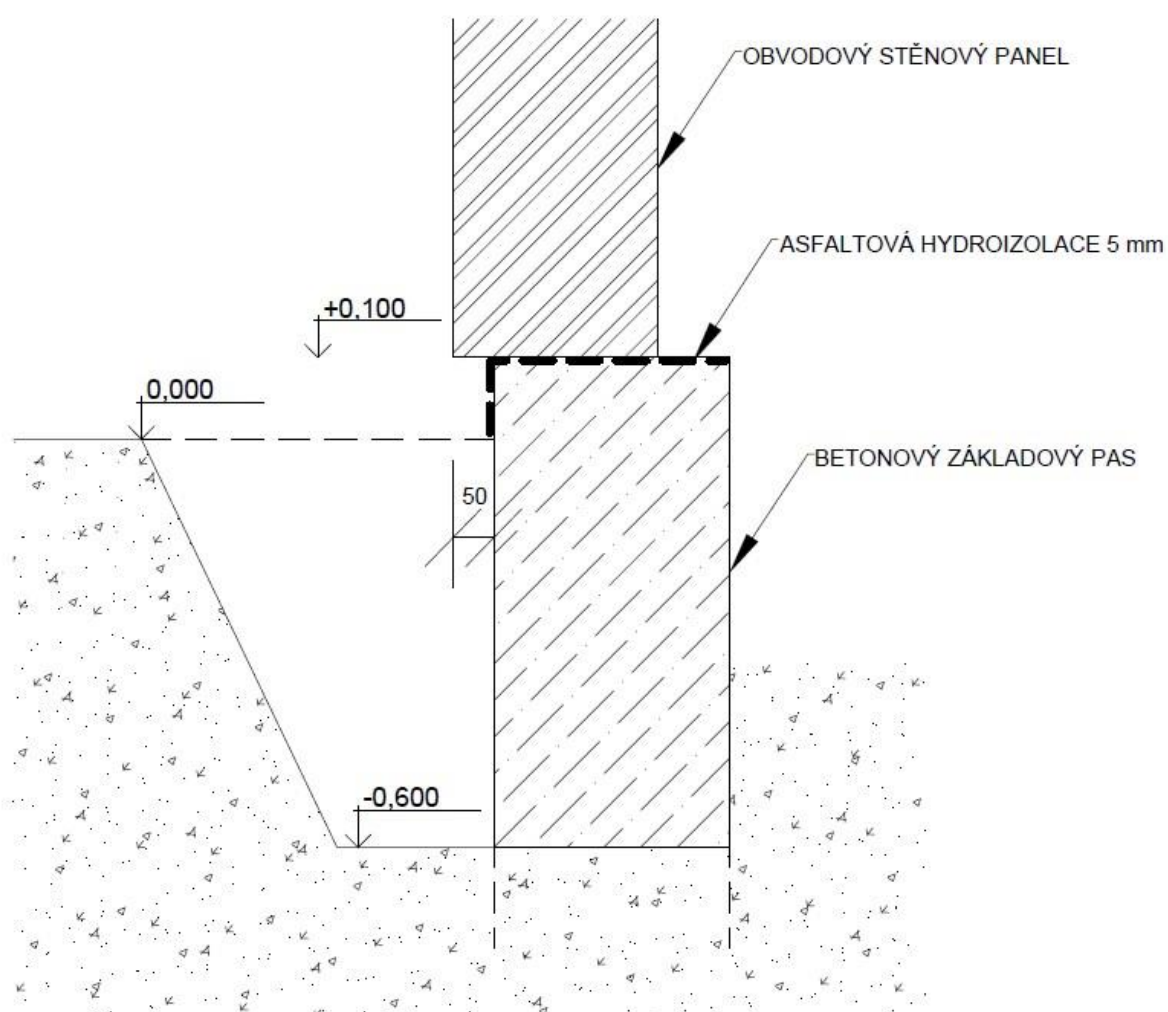

KOPANÁ SONDA KS1
NEZATEPLENÁ ČÁST

Foto 019 – KS1 – objekt s EPS**Foto 018 – KS1 – objekt s EPS**

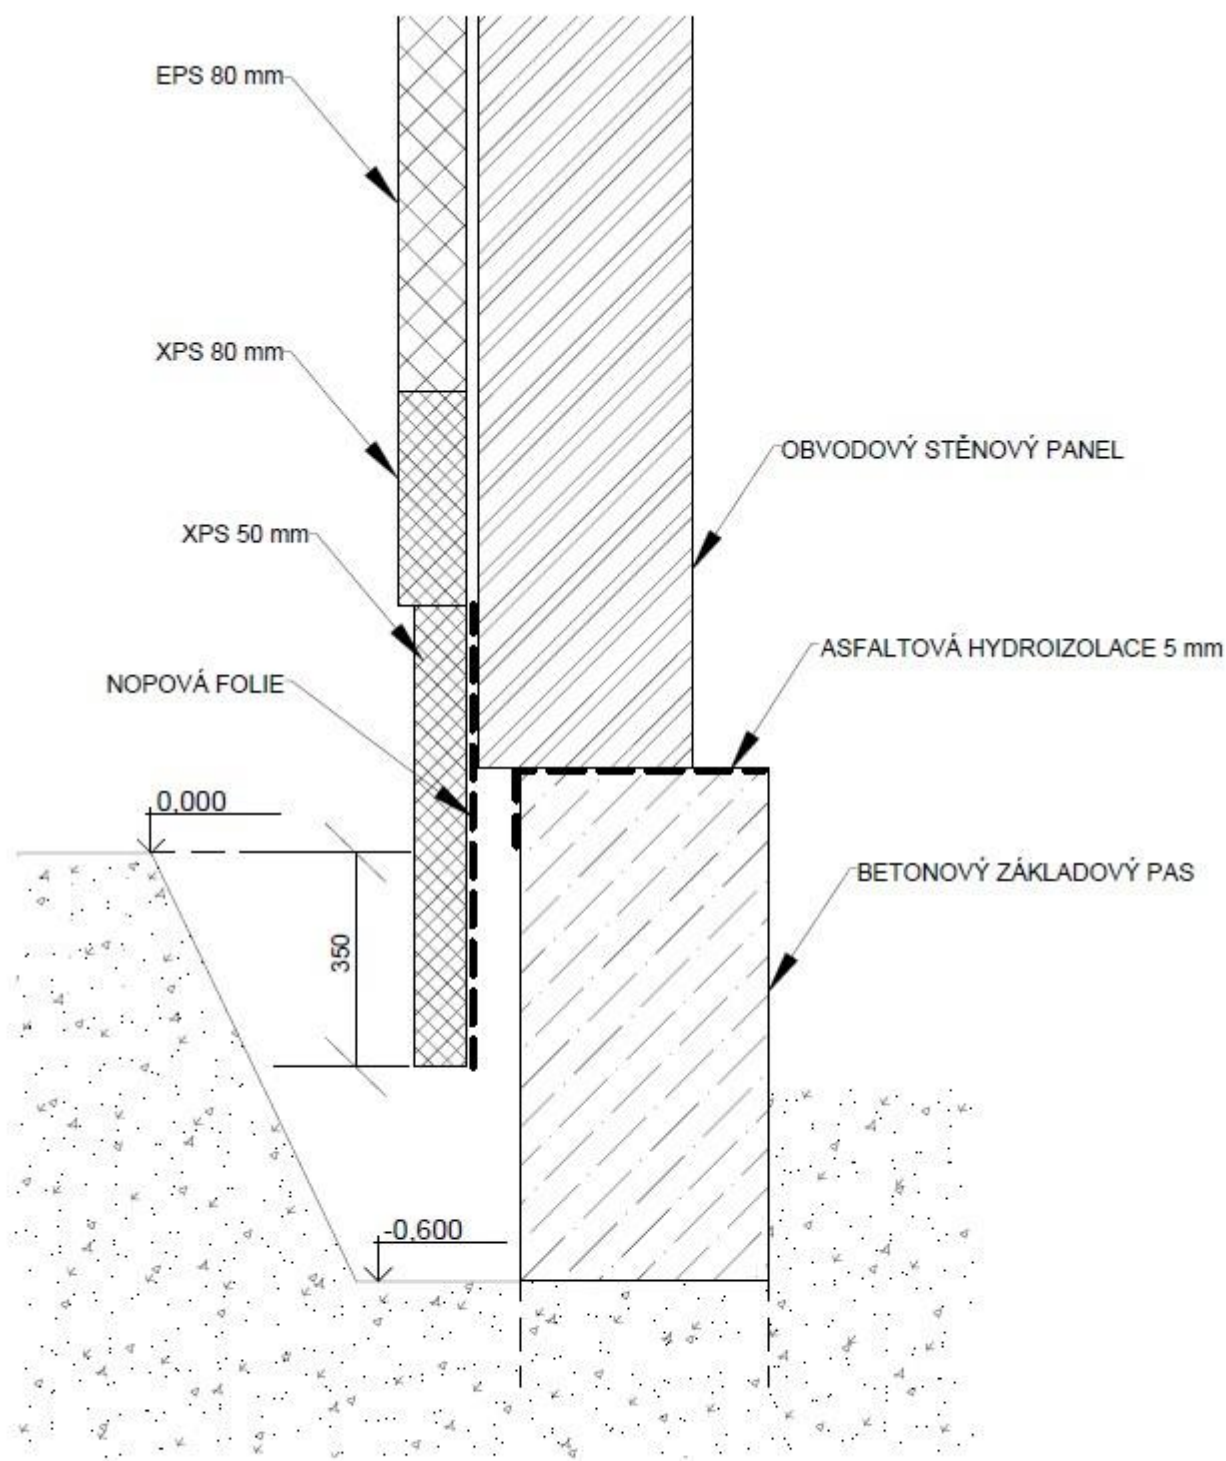

**KOPANÁ SONDA KS1
ZATEPLENÁ ČÁST**

Foto 021 – KS2 – objekt bez EPS


Sonda u západního objektu u nezateplené části

**Foto 024 – KS1 – objekt bez EPS**

Byla zjištěna vodorovná hydroizolace mezi obvodovými panely a základovou konstrukcí, nicméně v tomto místě není hydroizolace přetažena směrem dolů, jako tomu je u východního objektu v KS1

**Foto 025 – KS1 – objekt bez EPS**


IDENTIFIKACE TEPELNÉ IZOLACE FASÁD

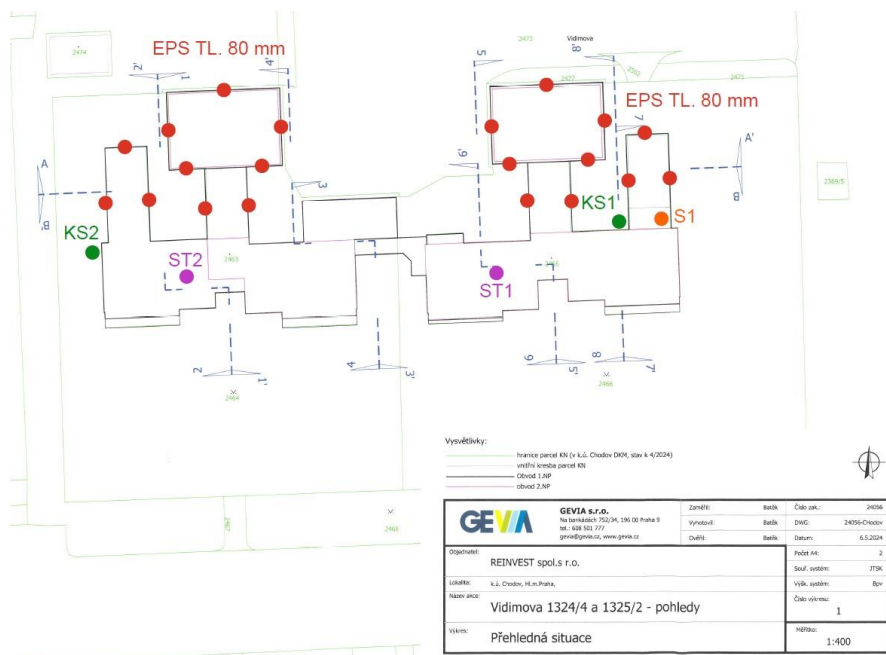

Červeně označené stěny jsou opatřeny KZS (EPS) tl. 80 mm.

Na sokl je použit XPS 50 mm, nad soklem je ve výšce 250 mm XPS 80 mm a dále pak už EPS 80 mm.

Bylo zjištěno, že při montáži KZS **nebyly** použity základací lišty.

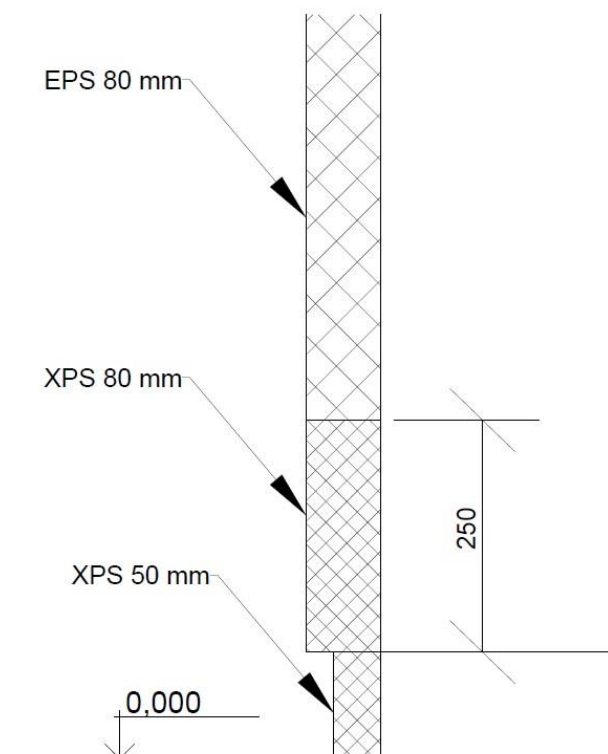

3. ZÁVĚR A SOUHRN VÝSLEDKŮ

Stavebně-technický průzkum konstrukcí objektu Úřadu městské části Prahy 11, byl proveden v měsíci říjnu 2025 pracovníky společnosti NV Engineering s.r.o. na základě písemné objednávky. Předmětem díla byl průzkum vybraných konstrukcí objektu v rozsahu dohodnutém s objednatelem.

Rovněž byly odebrány vzorky na detekci přítomnosti azbestu v materiálech. Cílem průzkumu bylo poskytnout podklady pro projektové práce.

Souhrn výsledků:

Sondážní práce – podlahové, střešní a kopané sondy

- Popis sond je patrný v kapitole 2.1.4.
Umístění viz *Příloha 1*

V Praze, dne 29.10.2025

Vypracovali:



Příloha 1

Umístění diagnostikovaných míst

Příloha 2

Fotodokumentace

Fotodokumentace odevzdána elektronicky