




SCHÉMA VÝZTUŽE OPĚR
PŘÍČNÝ ŘEZ OPĚROU OP1 1:50
ŘEZ JE VEDEN OSOU ULOŽENÍ (VNITŘNÍM LOŽISKEM)

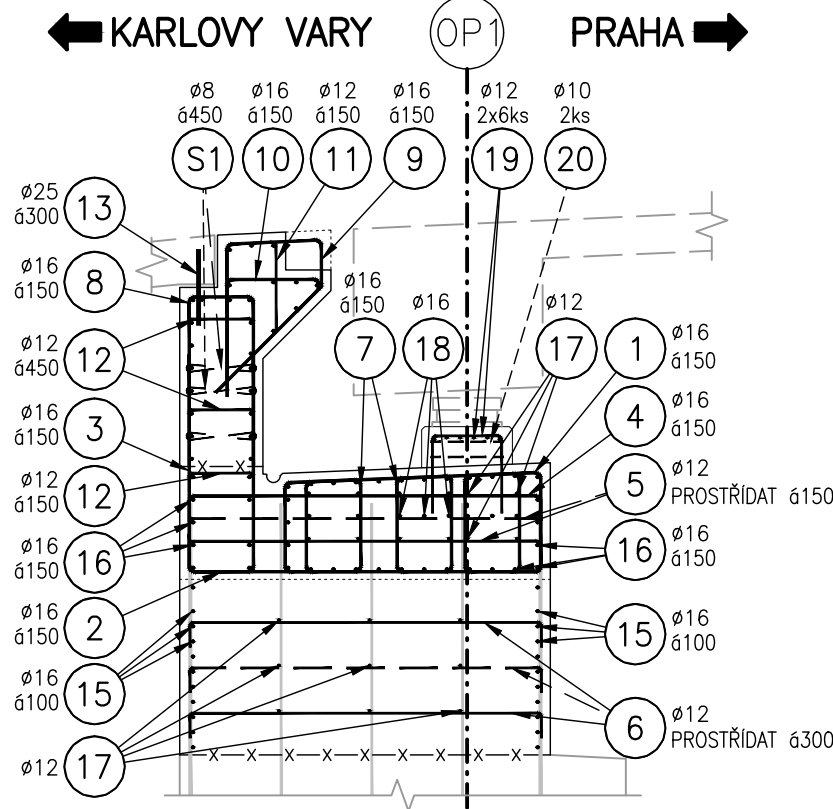


VÝTAH BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE
(POUZE OLOŽNÝ PRAH A ZÁVĚRNÁ ZIDKA)

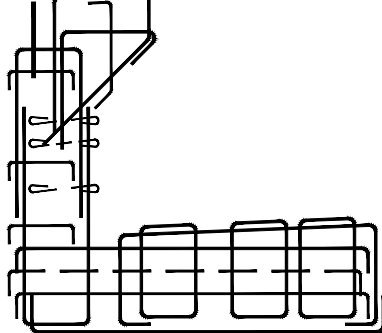


ŘEZ JE VEDEN OSOU PRAVÉHO MOSTU

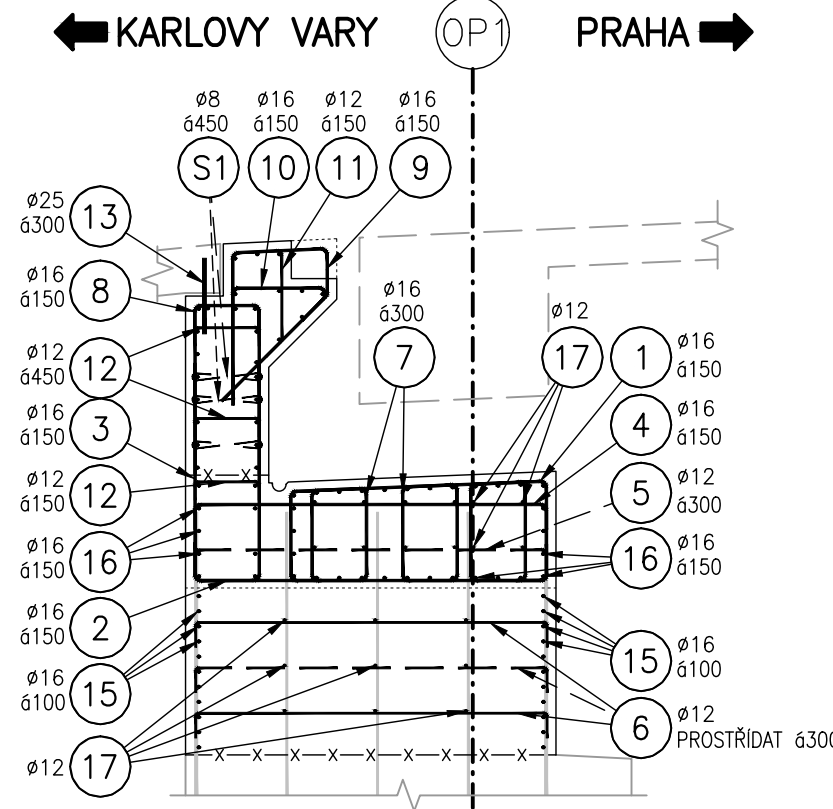


VÝTAH BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE
(POUZE OLOŽNÝ PRAH A ZÁVĚRNÁ ZIDKA)

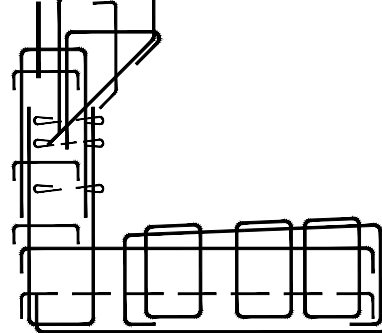


PŘÍČNÝ ŘEZ OPĚROU OP7 1:50
ŘEZ JE VEDEN OSOU ULOŽENÍ (VNITŘNÍM LOŽISKEM)

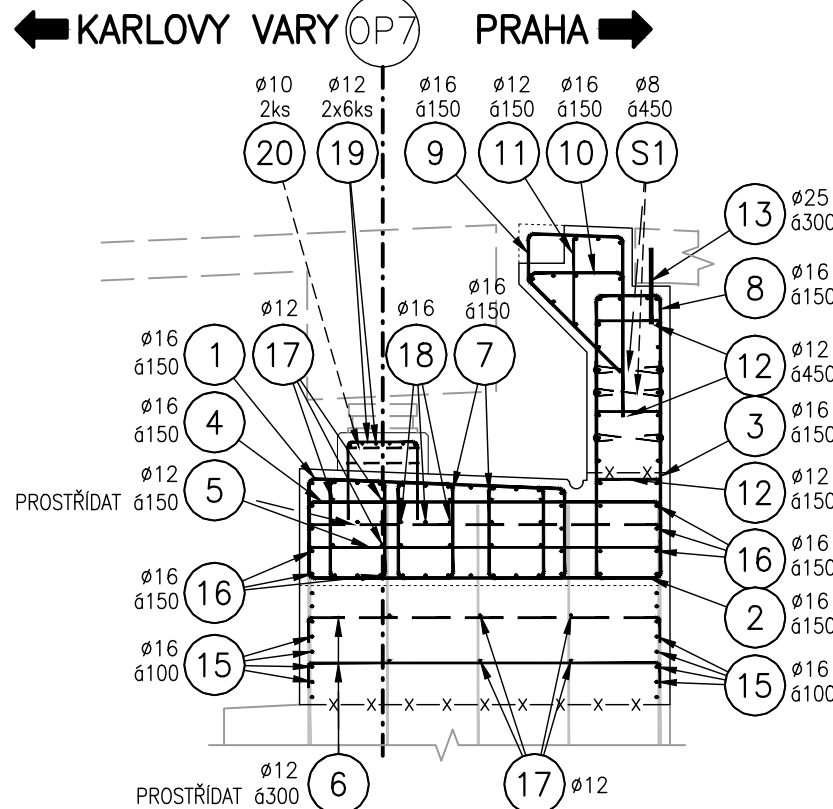


VÝTAH BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE
(POUZE OLOŽNÝ PRAH A ZÁVĚRNÁ ZIDKA)

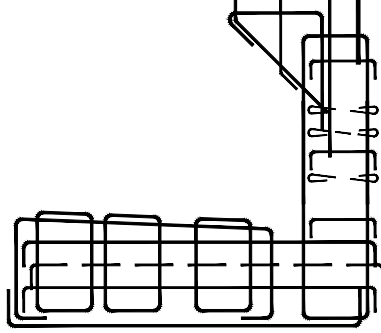


ŘEZ JE VEDEN OSOU PRAVÉHO MOSTU

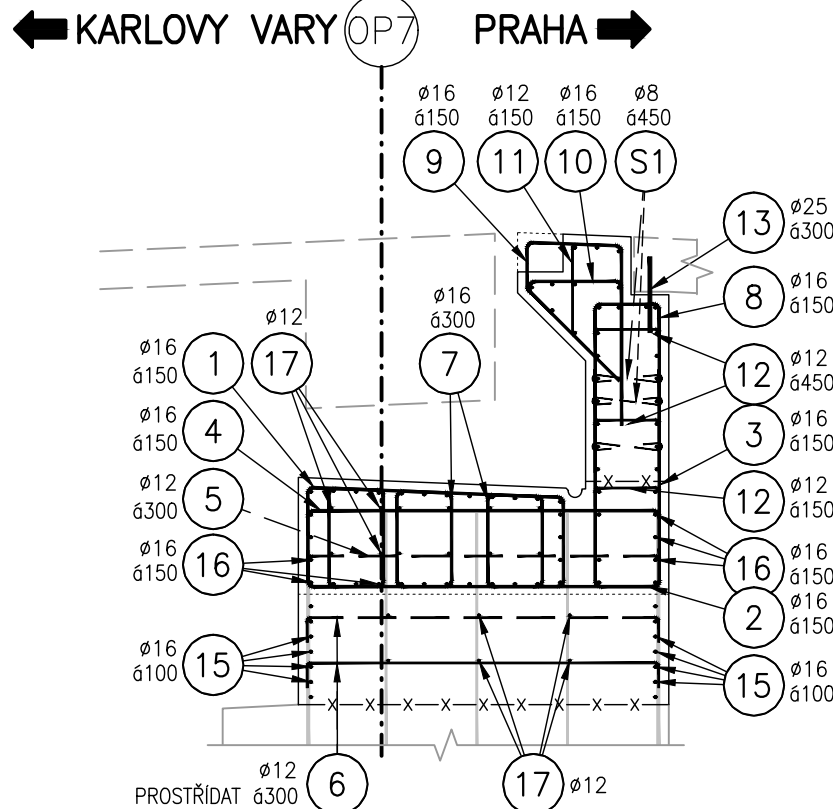

VÝTAH BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE
(POUZE OLOŽNÝ PRAH A ZÁVĚRNÁ ZIDKA)

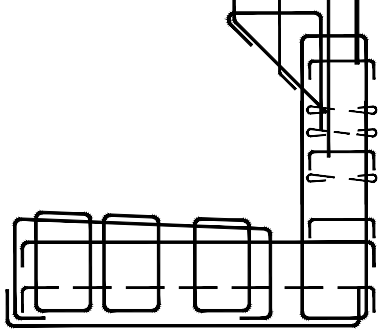

ŘEZ JE VEDEN ROVNOBĚŽNÝM KŘÍDLEM

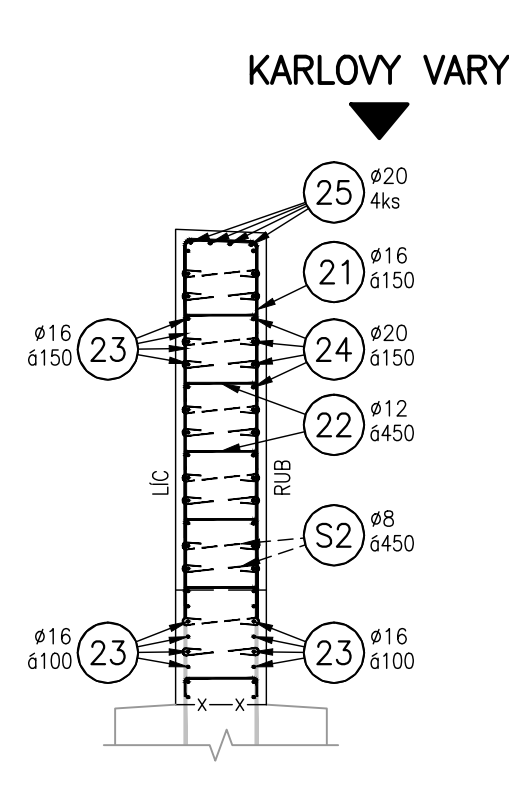

PDPS

OBJEDNATEL
ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC s. p.
ČERČANSKÁ 12, 140 00 PRAHA 4
STAVBU ZAJIŠŤUJE:
SPRÁVA KARLOVY VARY, ZÁVODNÍ 82, 360 06 KARLOVY VARY

**ŘEDITELSTVÍ
SILNIC
A DÁLNIC**

ZHOTOVITEL
Morava - RD velké zakázky FIDIC 2023
VEDOUCÍ SDRUŽENÍ:
VIAPONT s.r.o., VODNÍ 13, 602 00 BRNO

ČLENOVÉ SDRUŽENÍ:
Stráský, Husty a partneři s.r.o.
SHB, akciová společnost
DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
PK OSSENDORF s.r.o.
G-Consult, spol. s r.o.
Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
METROPROJEKT Praha a.s.

HLAVNÍ PROJEKTANT
VIAPONT s.r.o.
VODNÍ 13, 602 00 BRNO


HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU
ING. IVO FISCHER

**VIAPONT**
PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ
VODNÍ 13, 602 00 BRNO

ČÍSLO ZAKÁZKY
2550-01

D.1.2.1 SO202 Most na sil. I/6 v km 0,900

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv

VEDOUCÍ PROJEKTANT	ING. IVAN KUSÁK		 VIAPONT PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ VODNÍ 13, 602 00 BRNO
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. JAN MACÁK		
VYPRACOVAL	ING. JAN MACÁK		
KONTROLOVAL	ING. IVAN KUSÁK		
KRAJ: KARLOVARSKÝ	OBEC: KARLOVY VARY, ANDĚLSKÁ HORA	STUPEŇ	PDPS
NÁZEV STAVBY:		DATUM	ŘÍJEN 2025
D6 KARLOVY VARY - OLŠOVÁ VRATA		FORMÁT	4 A4
		MĚŘÍTKO	1 : 50
		Č. ZAKÁZKY	2550-01
		ARCHIVNÍ Č.	
NÁZEV PŘÍLOHY:		Č. SOUPRAVY:	Č. PŘÍLOHY:
SCHÉMA VÝZTUŽE OPĚR			15

POZNÁMKY:

- VYKRESLENÉ SCHEMATICKE VÝZTUŽENÍ OPĚR PLATÍ PRO LEVÝ I PRAVÝ MOST.
- BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ MOSTNÍCH KŘÍDEL BUDE DETAILNĚ ZPRACOVANÁ V NAVAZUJÍCÍ ČÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE (RDS).
- PROFIL BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE NESMÍ BÝT OSLABEN ZÁPALY A VRUBY PŘI POUŽITÍ BODOVÉHO SVARU.
- VÝZTUŽ BUDE VÁZANA NA MÍSTĚ.
- Z DŮVODU OCHRANY KONSTRUKCE PŘED ATMOSFERICKÝM PŘEPĚTÍM JSOU NAVRŽENA OCHRANNÁ OPATŘENÍ DLE TP 124. NAVRŽENO PROVAŘENÍ BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE VČETNĚ PROPOJENÍ SE VZDUCHOVÝMI JISKŘIŠTI NAVRŽENÝMI V MÍSTECH VNĚJŠÍCH MOSTNÍCH LOŽISEK.
- MINIMÁLNÍ POČET DISTANČNÍCH PODLOŽEK BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE JE 4ks/m².

KRYTÍ BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE:

MINIMÁLNÍ KRYTÍ BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE: 45mm
NOMINÁLNÍ KRYTÍ BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE: 55mm

MATERIÁLY:

BETON:
(DLE ČSN EN 206+A2 A TKP 18)
DŘÍK A ÚLOŽNÝ PRAH OPĚRY C30/37 XF4
ZÁVĚRNÁ ZIDKA C30/37 XF4
MOSTNÍ KŘÍDLA C30/37 XF4

BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ:


(DLE ČSN EN 10080 A ČSN 42 0139)
VÁZANÁ BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ B500B

STYKOVÁNÍ VÝZTUŽE

PRŮMĚR VLOŽKY	ø12	ø14	ø16	ø20	ø25	ø28
MIN. DÉLKA STYKU [mm]	600	700	800	1000	1200	1400

PRŮMĚRY OHÝBACÍCH TRNŮ dr:

PRO BETONÁŘSKOU OCEL PODLE ČSN EN 1992-1-1

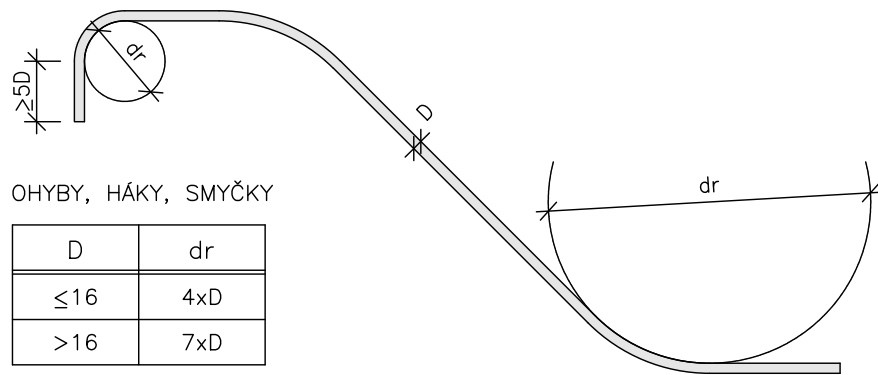

OHYBY, HÁKY, SMYČKY

D	dr
≤16	4xD
>16	7xD

ODHADOVANÁ PARAMETRICKÁ SPOTŘEBA
BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE: 105 kg/m³