



PŘECHODOVÁ OBLAST
PODÉLNÝ ŘEZ PŘECHODOVOU OBLASTÍ OP1 1:50
 (ŘEZ JE VEDEN OSOU PRAVÉHO MOSTU)

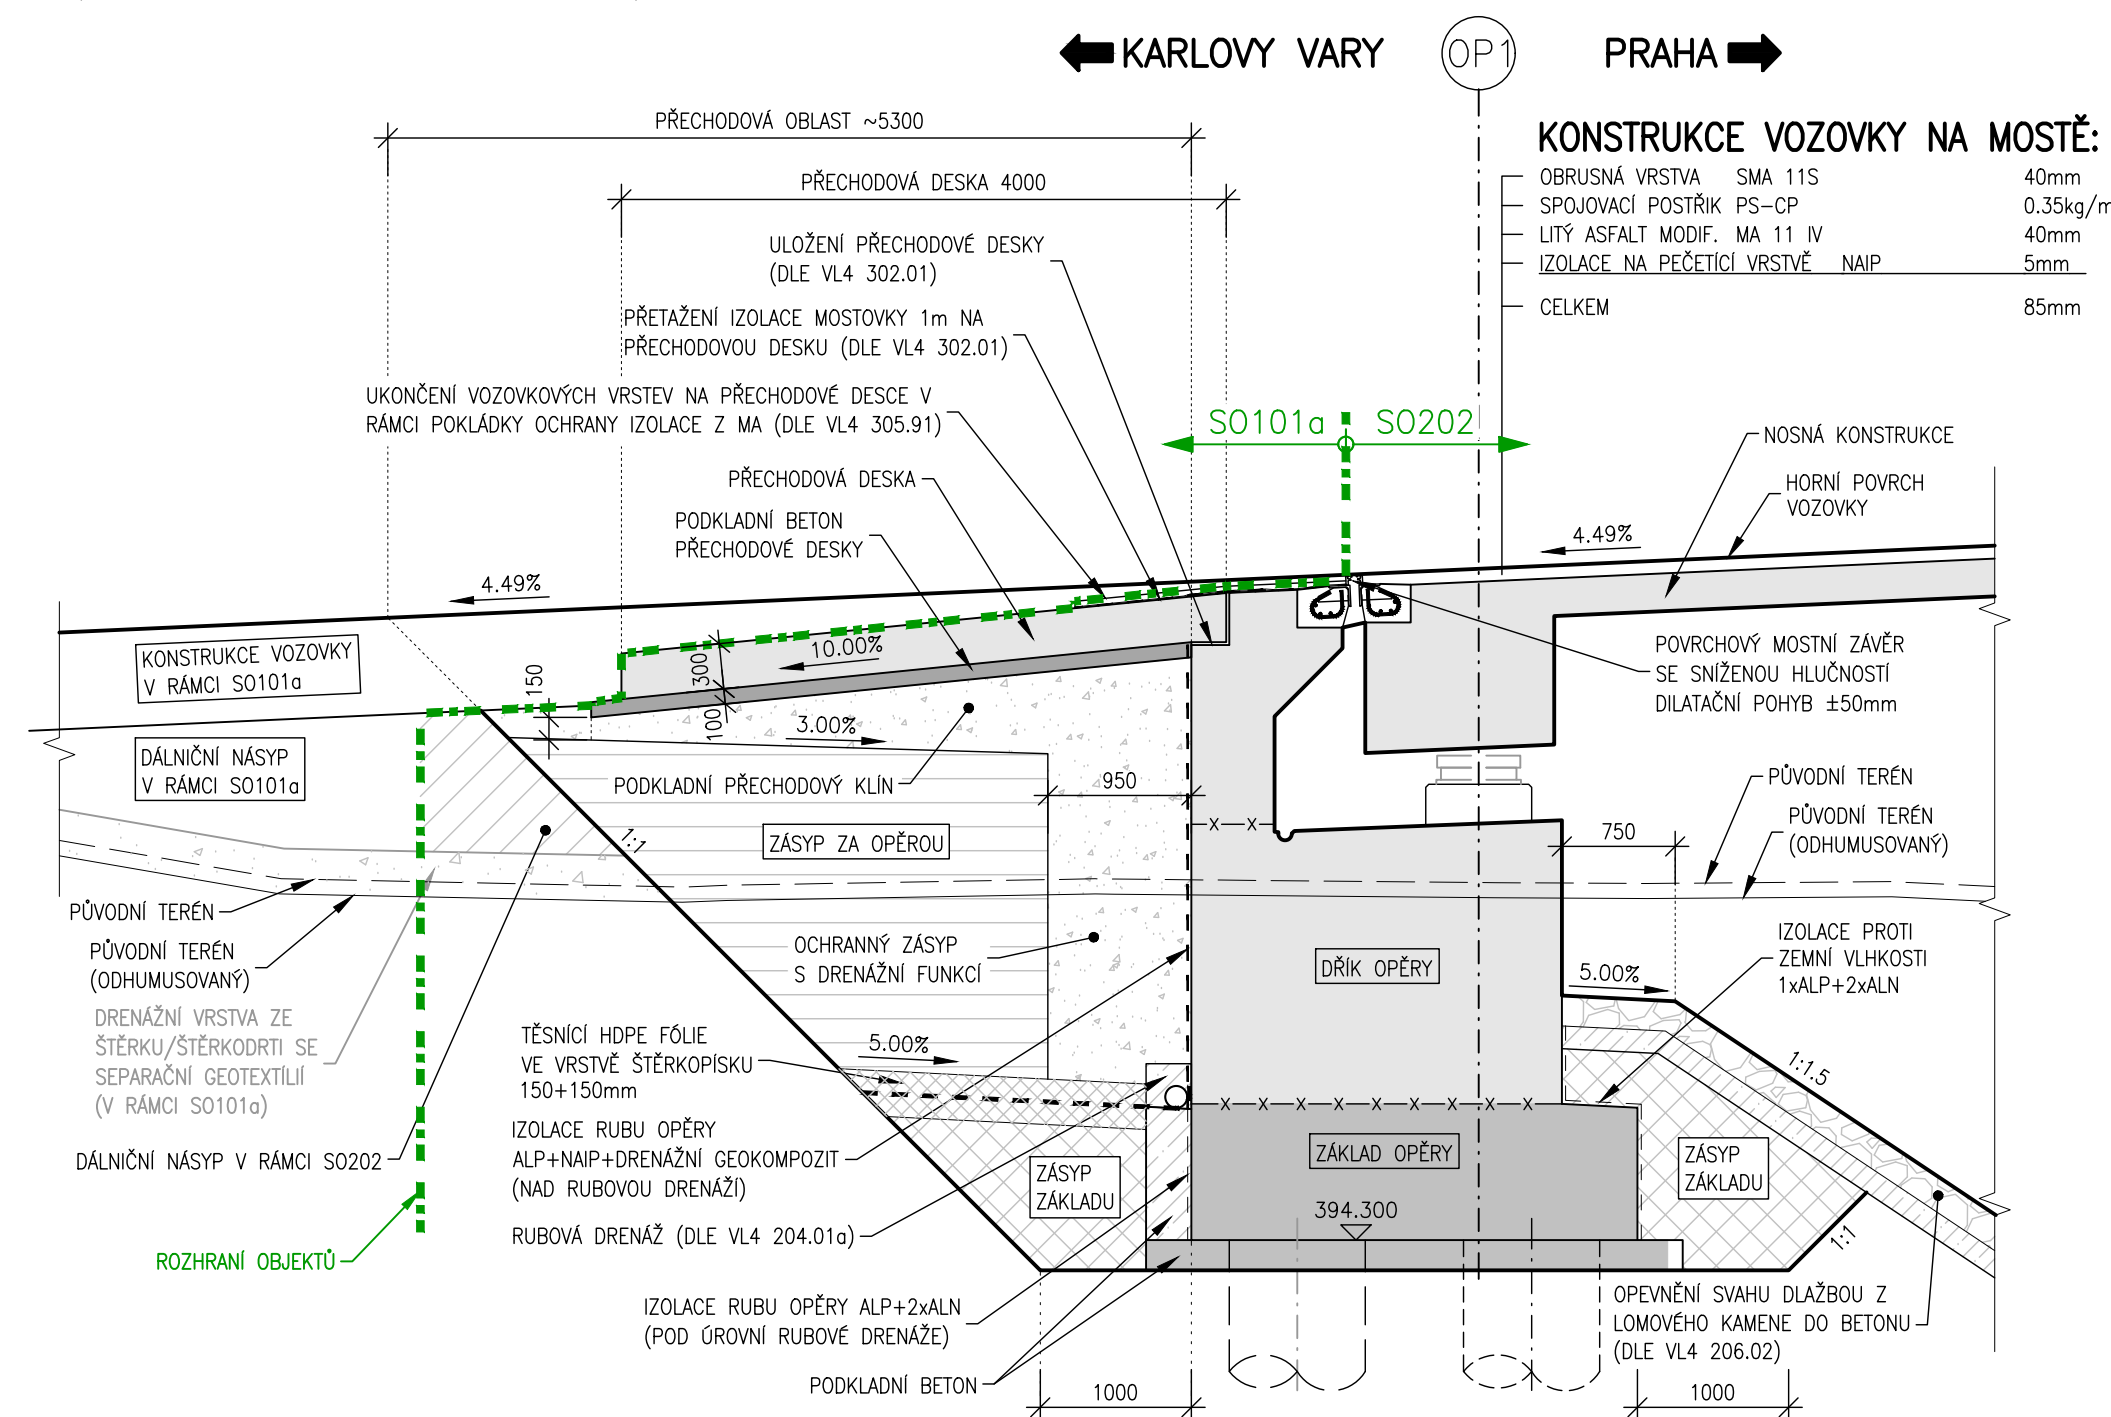

PODÉLNÝ ŘEZ PŘECHODOVOU OBLASTÍ OP7 1:50
(ŘEZ JE VEDEN OSOU PRAVÉHO MOSTU)

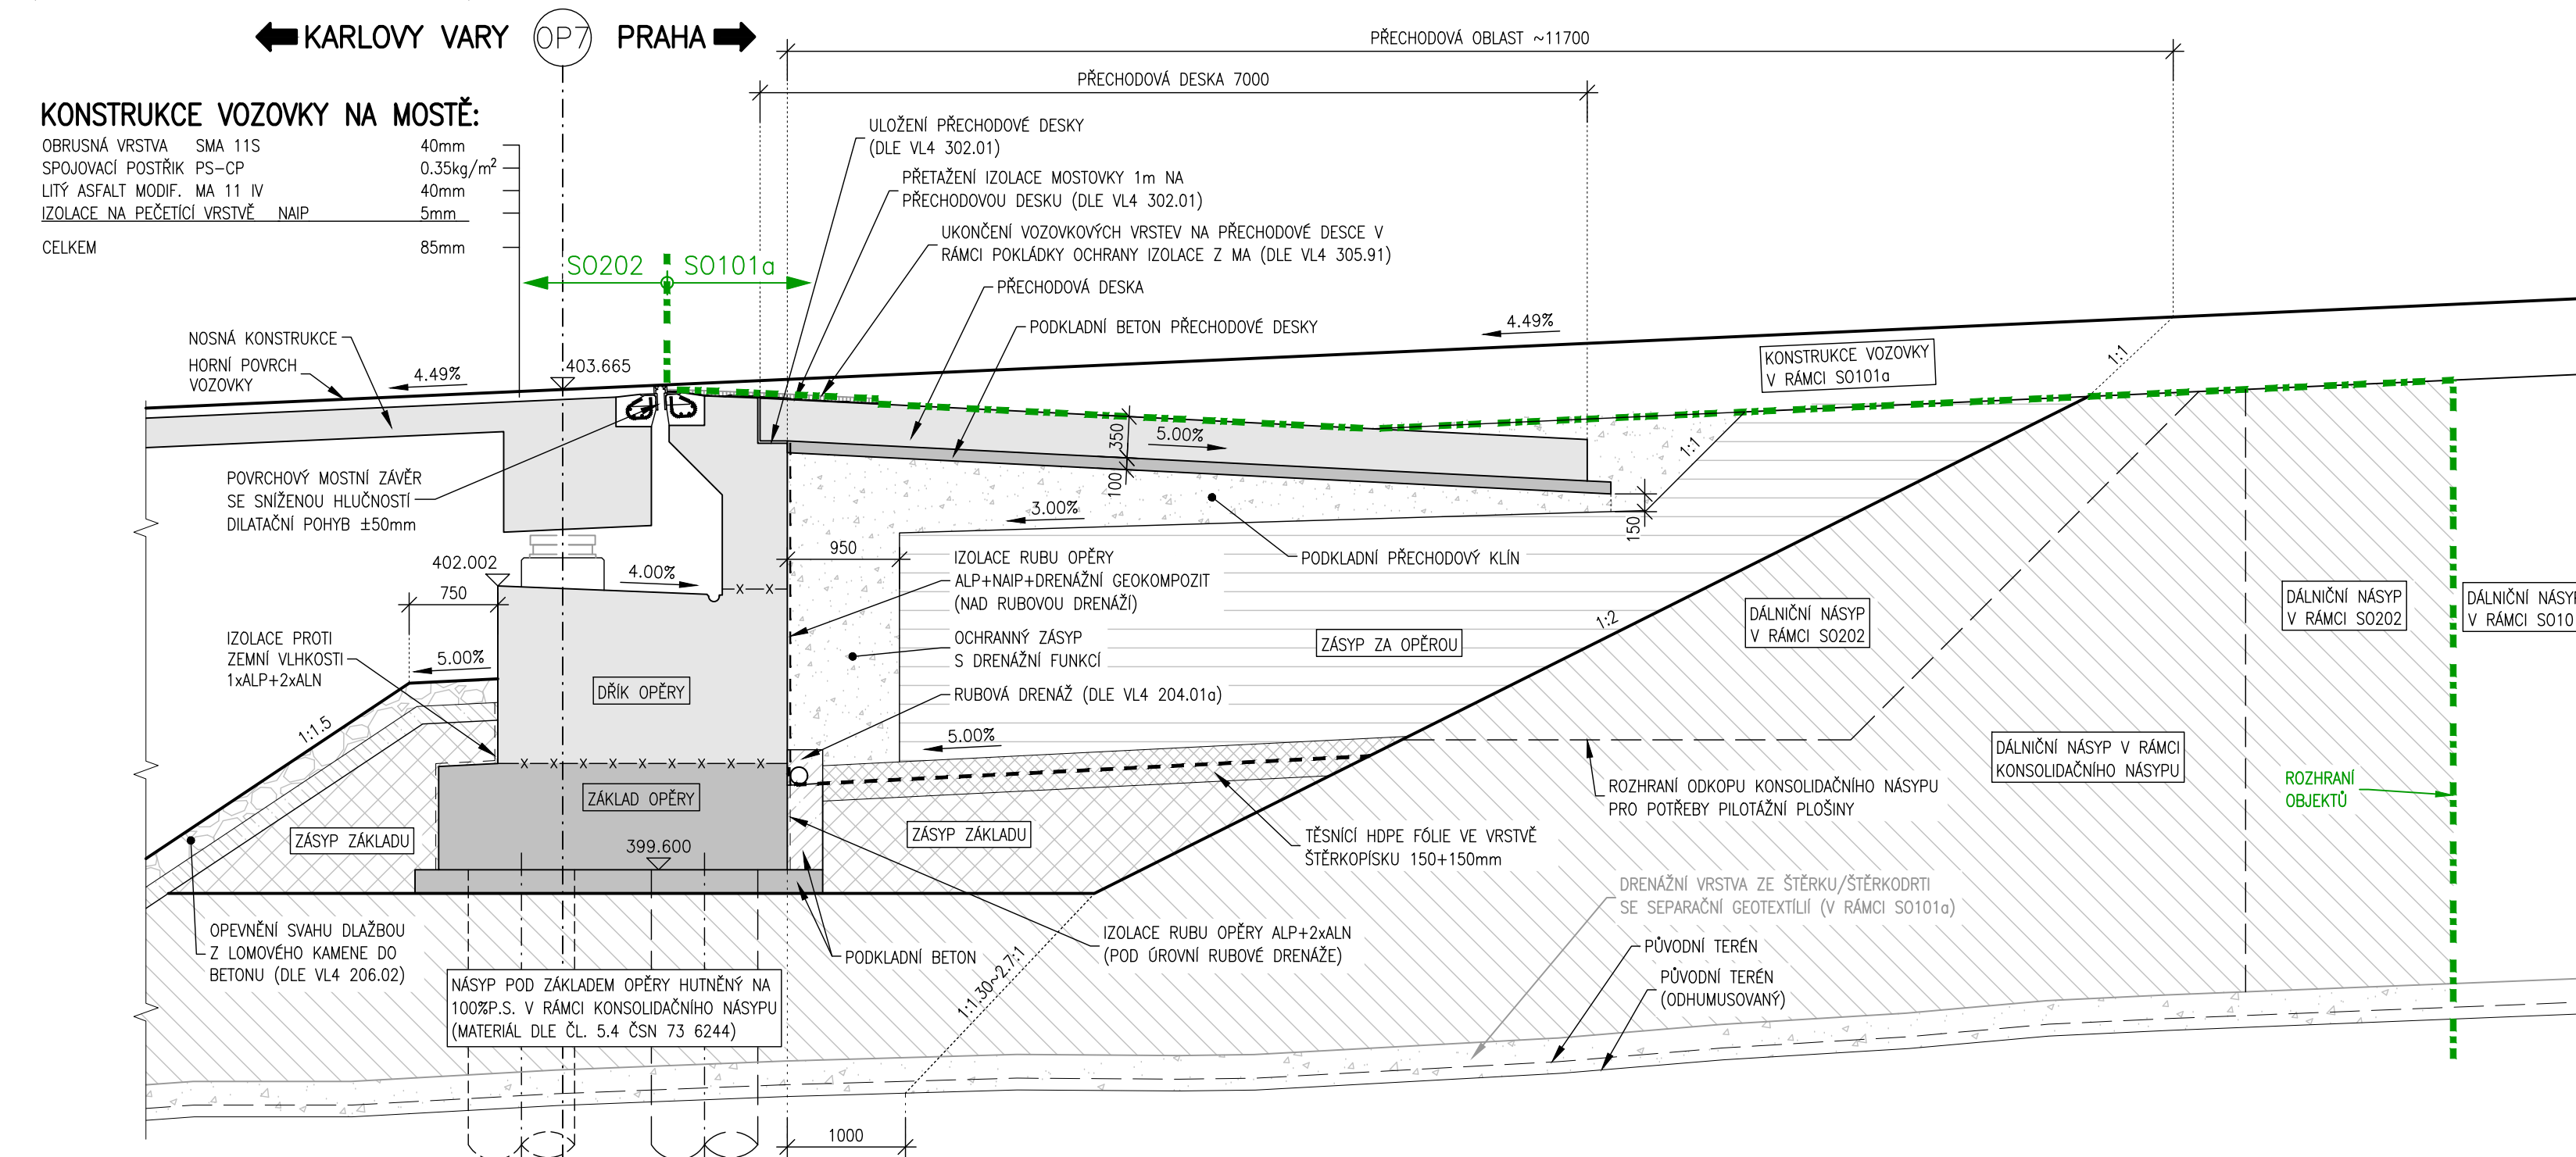

MATERIÁL:

BETON:

PODKLADNÍ BETON PŘECHODOVÉ DESKY
PŘECHODOVÁ DESKA
PODKLADNÍ BETON RUBOVÉ DRENÁŽE
MEZEROVITÝ BETON KOLEM RUBOVÉ DRENÁŽE

C12/15 X0
C25/30 XF2
C12/15 X0
MCB

IZOLAČNÍ NÁTĚRY

IZOLAČNÍ NÁTĚRY 1xALP+2xALN, MINIMÁLNÍ SPOTŘEBA 0.30kg/m²/VRSTVA.

IZOLACE Z NATAVOVANÝCH PÁSŮ

NATAVOVANÉ ASFALTOVÉ IZOLAČNÍ PÁSY (NAIP) DLE TKP 21 A ČSN 73 6242.

DRENÁŽ ZA RUBEM OPĚRY

DRENÁŽNÍ TRUBKA DN150, MATERIÁL DRENÁŽE VIZ ČL. 8.10 TP83, KRUHOVÁ
TUHOST SN8, PERFORACE PO CELÉM OBVODĚ. TRUBKA OBETONOVÁNA
DRENÁŽNÍM MEZEROVITÝM BETONEM DLE TKP18

DRENÁŽNÍ GEOKOMPOZIT

PARAMETRY A POŽADAVKY JSOU UVEDENY V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ

TĚSNÍCÍ VRSTVA

DLE ČSN 73 6244, ČL. 5.2. GEOSYNTETICKÁ IZOLACE DLE TP97 S PEVNOSTÍ MIN. 20 kN/m A TĀŽNOSTÍ MIN. 20% V OBOU SMĚRECH. ULOŽENA PŘI SPODNÍM I HORNÍM POVRCHU DO VRSTVY ŠTĚRKOPÍSKU TL. 150mm.

ZÁŠYP ZÁKLADU

DLE ČSN 73 6244, čl. 5.1. HUTNĚNÍ PO VRSTVÁCH DO 300mm.

OCHRANNÝ ZÁSYP S DRENÁŽNÍ FUNKCÍ

DLE ČSN 73 6244 čl. 5.3. HUTNĚNÍ PO VRSTVÁCH DO 300mm.

ZÁŠYP ZA OPĚROU

DLE ČSN 73 6244 XI 5.4 HUTNĚNÍ PO VRSTVÁCH DO 300mm

PODKLADNÍ PŘECHODOVÝ KILÍN

DLE ČSN 73 6244 ŽL 5.6 HUTNĚNÍ PO VRSTVÁCH DO 300mm

TĚLESO NÁSYPLI

ZEMINA VHODNÁ NEBO PODMÍNEČNĚ VHODNÁ PRO STAVBU ZEMNÍHO TĚLESA
DLE ČSN 73 6133. MATERIÁL TĚLESA NÁSYPU A POŽADAVKY NA HUTNĚNÍ
JSOU SPECIFIKOVÁNY V SO101a.

POZNÁMKY:

- ŘEŠENÍ PŘECHODOVÉ OBLASTI JE UVEDENO PRO PRAVÝ MOST, PŘECHODOVÁ OBLAST LEVÉHO MOSTU JE ŘEŠENA TOTOŽNĚ

D		PDPS	
OBJEDNATEL ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC s. p. ČERČANSKÁ 12, 140 00 PRAHA 4 STAVBU ZAJIŠŤUJE: SPRÁVA KARLOVY VARY, ZÁVODNÍ 82, 360 06 KARLOVY VARY		ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC	
ZHOTOVITEL Morava - RD velké zakázky FIDIC 2023 VEDOUČÍ SDRUŽENÍ: VIAPONT s.r.o., VODNÍ 13, 602 00 BRNO		ČLENOVÉ SDRUŽENÍ: Stráský, Husý a partneři s.r.o. SHB, akciová společnost DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s. PK OSSENDORF s.r.o. G-Consult, spol. s r.o. Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. METROPROJEKT Praha a.s.	
HLAVNÍ PROJEKTANT VIAPONT s.r.o. VODNÍ 13, 602 00 BRNO HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU ING. IVO FISCHER		PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ VODNÍ 13, 602 00 BRNO ČÍSLO ZAKÁZKY 2550-01	
D.1.2.1 SO202 Most na sil. I/6 v km 0,900			
SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv			
VEDOUČÍ PROJEKTANT ING. IVAN KUŠÁK			
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ING. JAN MACÁK			
VYPRACOVAL ING. JAN MACÁK			
KONTROLOVAL ING. IVAN KUŠÁK			
KRAJ: KARLOVARSKÝ		OBEC: KARLOVY VARY, ANDĚLSKÁ HORA	
NÁZEV STAVBY: D6 KARLOVY VARY - OLŠOVÁ VRATA		PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ VODNÍ 13, 602 00 BRNO STUPEŇ PDPS DATUM ŘÍJEN 2025 FORMÁT 5 A4 MĚŘÍTKO 1 : 50 Č. ZAKÁZKY 2550-01 ARCHIVNÍ Č. Č. SOUPRAVY: Č. PŘÍLOHY: 21	
NÁZEV PŘÍLOHY: PŘECHODOVÁ OBLAST			