ŘEZ A-A

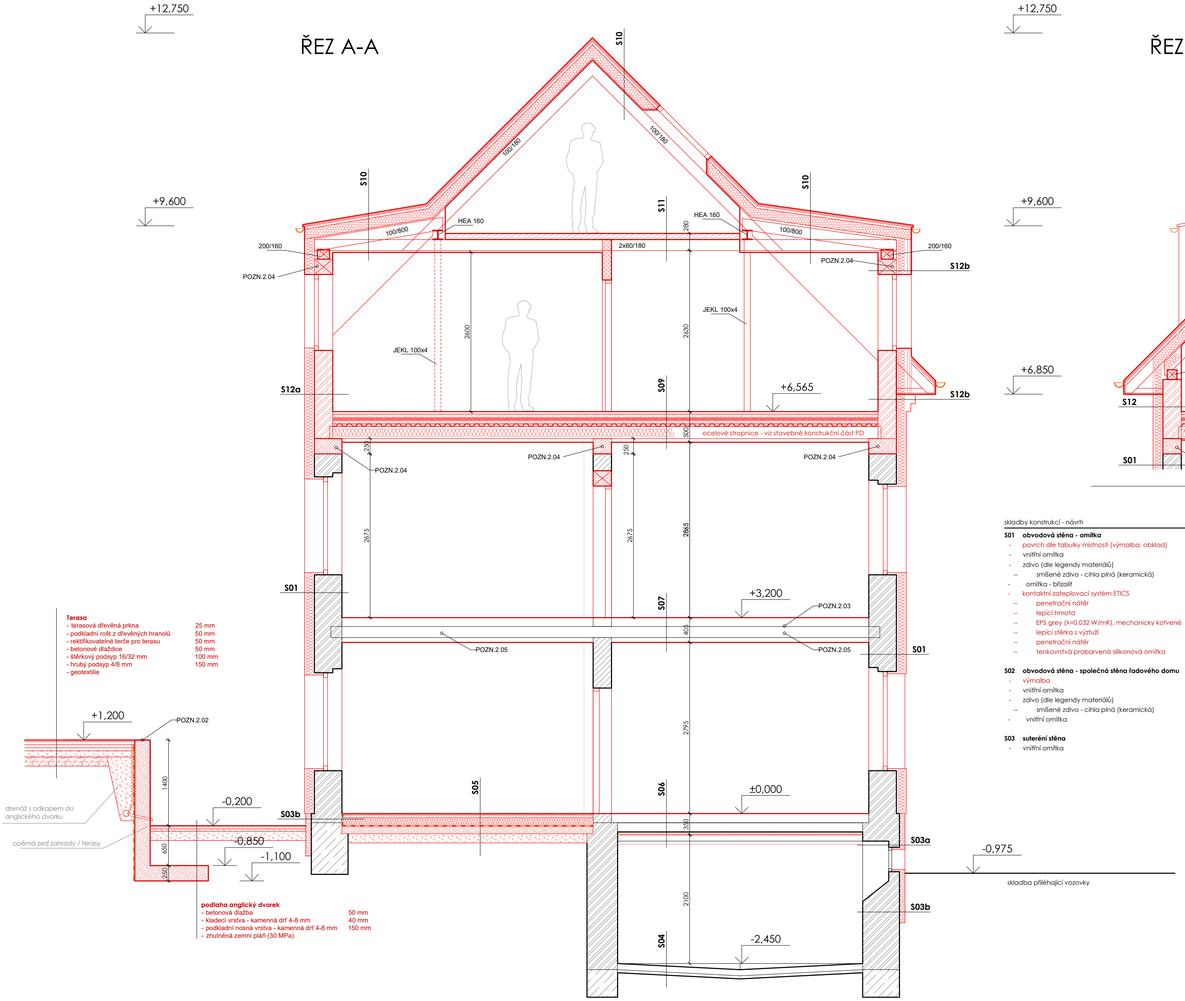

Terasa
- terasová dřevěná prkna 25 mm
- podkladní rošt z dřevěných hranolů 50 mm
- rektifikovatelné terče pro terasu 50 mm
- betonové dlaždice 50 mm
- štěrkový podsyp 16/32 mm 100 mm
- hrubý podsyp 4/8 mm 150 mm
- geotextilie

podlaha anglický dvorek
- betonová dlažba 50 mm
- kladecí vrstva - kamenná drť 4-8 mm 40 mm
- podkladní nosná vrstva - kamenná drť 4-8 mm 150 mm
- zhutněná zemní pláň (30 MPa)

ŘEZ B-B

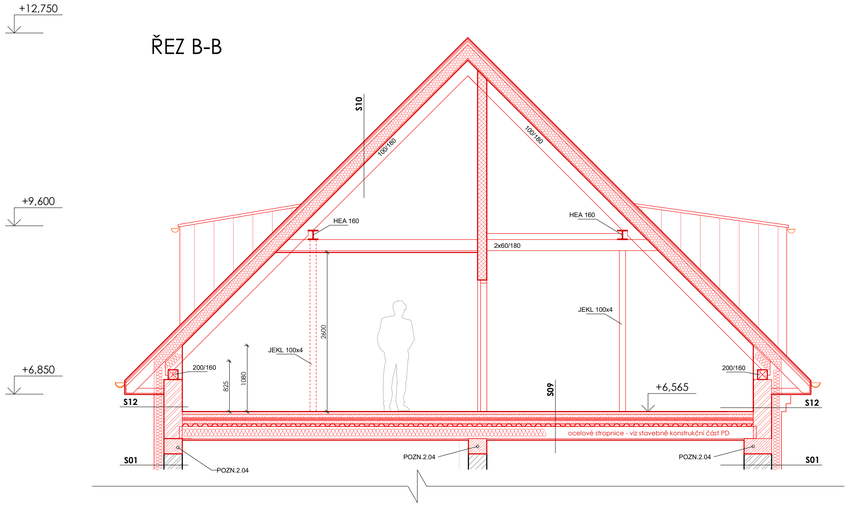

ŘEZ C-C

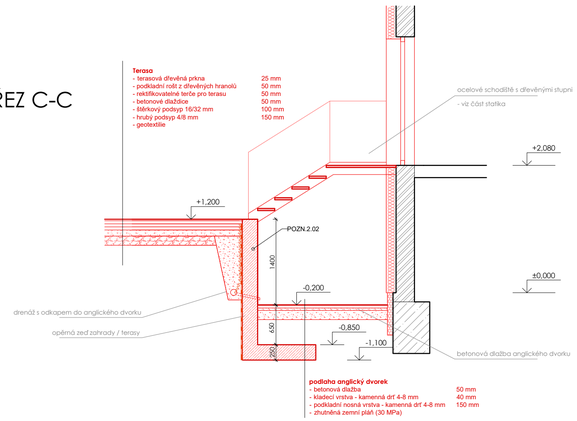

Terasa
- terasová dřevěná prkna 25 mm
- podkladní rošt z dřevěných hranolů 50 mm
- rektifikovatelné terče pro terasu 50 mm
- betonové dlaždice 50 mm
- štěrkový podsyp 16/32 mm 100 mm
- hrubý podsyp 4/8 mm 150 mm
- geotextilie

podlaha anglický dvorek
- betonová dlažba 50 mm
- kladecí vrstva - kamenná drť 4-8 mm 40 mm
- podkladní nosná vrstva - kamenná drť 4-8 mm 150 mm
- zhutněná zemní pláň (30 MPa)

skladby konstrukcí - návrh

S01 obvodová stěna - omítka
- povrch dle tabulky místností (výmalba, obklad)
- vnitřní omítka 10-15 mm
- zdivo (dle legendy materiálů)
  - -- směsné zdivo - cihla plná (keramická) 450 mm
- omítka - břizolit 10-15 mm
- kontaktní zateplovací systém ETICS
  - -- penetrační nátěr
  - -- lepicí hmota cca 10mm
  - -- EPS grey (λ=0,032 W/mK), mechanicky kotvené 160mm
  - -- lepicí stěrka s výztuží cca 5mm
  - -- penetrační nátěr
  - -- tenkovrstvá probarvená silikonová omítka 2mm

S02 obvodová stěna - společná stěna ložového domu
- výmalba
- vnitřní omítka 10-15 mm
- zdivo (dle legendy materiálů)
  - -- směsné zdivo - cihla plná (keramická) 300 mm
- vnitřní omítka 10-15 mm

S03 suterénní stěna
- vnitřní omítka 10-15 mm
- zdivo (dle legendy materiálů)
  - -- směsné zdivo - cihla plná (keramická) 600 mm
- sanační zateplení soklu
  - -- lepicí hmota (pl. Lepsfyr plus)
  - -- sanační izolační deska (pl. Styrcon 200)
  - -- armovací vrstva, tkanina, penetrace

  S03a = pod úrovní terénu
  - drenážní vrstva - nopová folie 20 mm

  S03b = nad úrovní terénu
  - pravděpodobná mezera s kotevním roštěm 40 mm
  - keramický obklad 20 mm

S04 podlaha na terénu (v suterénu)
- epoxidová stěrka
- penetrace podkladu
- beton 100 mm
- štěrkopískový podsyp 50 mm
- rostlý terén / zemina

S05 podlaha na terénu (v přízemí)
- nášlapná vrstva podlahy dle tabulky místností 15 mm
- samonivelační stěrka cca 5 mm
- betonový potěr, vystužený kari sítí 150/150/6 50 mm
- tepelná izolace podlahový EPS 150 (λ=0,035 W/mK) 120 mm
- hydroizolační pás z modif. asfaltu 4 mm
- asfaltová penetrace
- betonová deska, vystužená 120 mm
- zhutněné štěrkové lože (včetně odvětrání radonu) 150 mm
- zhutněný terén

S06 strop - klemba mezi suterénem a přízemím
- nášlapná vrstva 20 mm
- hustá perlitbetonová plastická hmota TB2 50 mm
- zásyp perlitbetonovou směsí TB1 (λ=0,040 W/mK) 80-180 mm
- ocelové nosníky + klemba z cihel plných 150 mm
- vnitřní omítka 10-15 mm
- výmalba

S07 strop - trámový strop mezi patry
- nášlapná vrstva 20 mm
- roznášecí vrstva - sádrovláknité podlahové dlice (pl. Fermacell 2E22) 25 mm
- desky kročejové izolace (pl. Isove T-P) 30 mm
- vyrovnávací a zátěžová vrstva - suchý podsyp keramzit / liapor zásyp + dřevěný rošt 50 mm
- separační geotextilie
- prkenný záklop na trámech 20 mm
- stropní trámy 180 mm
  - -- vložená izolace z minerální vaty 100 -180 mm
- SDK požární podhled s odolností min. RE 30 DP2 80 mm
- výmalba

S08 strop - klemba mezi patry
- nášlapná vrstva 20 mm
- roznášecí vrstva - sádrovláknité podlahové dlice (pl. Fermacell 2E22) 25 mm
- desky kročejové izolace (pl. Isove T-P) 30 mm
- vyrovnávací a zátěžová vrstva - suchý podsyp keramzit / liapor zásyp + dřevěný rošt 50 mm
- separační vrstva
- cihelná klemba 150 mm
- výmalba

S09 strop - mezi patrem a podkrovím
- nivelace + nášlapná vrstva 40 mm
- betonová mazanina s kari sítí 60 mm
- kročejová izolace EPS 40 mm
- zmonolitnění košíčkého plechu 60 mm
- košíčký plech s trny 40 mm
- ocelové nosníky / stropnice (dle statiky) 180/200 mm
  - -- prostor vyplněný tep. izol. minerální vatou 180/200 mm
  - -- keramická děrovaná broušená cihla 60 mm
- výmalba

S10 šikmá střecha
- hřebík, falcovaná krytina, pásy cca 500mm
- pojistná hydroizolační folie pod hřebíkovou krytinu
- celoplošné bednění - prkna 25mm
- distanční kontralaťť (60 x 40 mm) + vzduch mezera 40 mm
- doplňková hydroizolační vrstva 2 mm
  (pl. Top depdek cover pro))
- tepelná izolce PIR 160mm
  - -- PIR izolace s hliník vložkou (λ=0,022 W/mK)
- paroteřsní vrstva (pl. Top depdek AL barrier) 2 mm
- obkladová palubka 20 mm
- krokve 180 mm
  - -- celoplošné bednění - prkna 25mm
  - -- hřebík, falcovaná krytina, pásy cca 500mm

S11 lehký strop vloženého mezipatra
- dřevěná bioděska osazená pružně na kleštiny

S12 obvodová stěna - podkroví
- povrch dle tabulky místností (výmalba, obklad)
- vnitřní omítka sádrová stříkaná 10-15 mm
- zdivo (dle legendy materiálů)
  - -- keramická děrovaná broušená cihla 300 mm

S12a - fasáda omítka
- kontaktní zateplovací systém ETICS
  - -- penetrační nátěr
  - -- lepicí hmota cca 10mm
  - -- EPS grey (λ=0,032 W/mK), mechanicky kotvené 160mm
  - -- lepicí stěrka s výztuží cca 5mm
  - -- penetrační nátěr
  - -- tenkovrstvá probarvená silikonová omítka 2mm

S12b - fasáda falcovaný plech
- provětrávaná fasáda vč. zateplení
  - -- fasádní minerzolace (λ=0,035 W/mK) + kotvy fasády 180mm
  - -- paropropustná fasádní folie s UV odolností
  - -- svislý nosný rošt 40x60mm ochranný nátěr 40mm
  - + provětrávaná vzduch. mez.
  - -- celoplošné bednění - prkna 25mm
  - -- hřebík, falcovaná krytina, pásy cca 500mm

legenda

- Obvodové nosné zdivo
  - smíšené zdivo, převážně keramická cihla
- Vnitřní nosné zdivo
  - keramická cihla dutinová
- Tvárnice pro příčky
  - zdírek na malty
- SDK konstrukce (požární odolnost viz. část požární bezpečnostní řešení)
- tvarovky ztraceného bednění (včetně výztuže, viz. část konstrukčně stavební)
- železobeton (včetně výztuže, viz. část konstrukčně stavební)
- beton prostý (viz. část konstrukčně stavební)
- dřevěná konstrukce (viz. část konstrukčně stavební)
- tepelná izolace - EPS, minerální vata (viz. skladby konstrukcí)
- tepelná izolace - XPS (λ=0,035 W/mK), PIR (λ=0,022 W/mK)
- hutněné kamenivo/zásyp
- hutněný nepropustný zásyp
- hydroizolační souvrství
- nopová folie / svislá drenáž
- obklad

legenda návrh

- Navrhované konstrukce
- Nábytek
- Dozdívka do stávající stěny
  - keramická cihla plná
- Obvodové nosné zdivo
  - keramické dutinové tvárnice
- Nová příčka
  - plynosilikátové tvárnice (Ytong)
- Železobeton
  - (včetně výztuže, viz. část konstrukčně stavební)
- beton
  - (viz. část konstrukčně stavební)
- Tepelná izolace
  - tepelná izolace - XPS (λ=0,035 W/mK), PIR (λ=0,022 W/mK)
- Zateplení - tepelná izolace
  - kladení EPS polystyrenu

poznámky

pozn.2.01 nový vstup do domu přes mezipodestu schodiště
- lehká ocelová konstrukce přisazená k domu

pozn.2.02 opěrná stěna bude provedena z betonu jako bílá vana, za opěrnou stěnou bude zřízena drenáž a odvod vody

pozn.2.03 posílení stropu/podlahy osazením nové stropnice - viz část statika

pozn.2.04 ŽB ztužující věnec - viz část statika

pozn.2.05 stávající trámové stropy - před zahájením akce a po rozkrytí konstrukcí bude proveden stavební mykologický průzkum a průkum výskytu dřevokazného hmyzu, pro vyloučení narušení dřevěných konstrukcí a jejich statického fungování v domu.

Tato dokumetnace je vypracována v podrobnosti PD pro povolení záměru a není určena pro realizaci díla. Veškeré rozměry nutno ověřit při realizaci na stavbě dle skutečného stavu a o případných změnách neprodleně informovat projektanta. Při realizaci nutno dodržovat doporučení a nařízení výrobce, postupovat dle technických listů a prováděcích předpisů.

Tato dokumentace nenahrazuje realizační dokumentaci stavby!

revize	datum	popis
02	-	-
01	-	-
00	12/2025	vydání dokumentace

Stavební úpravy

Řadový rodinný dům Fibichova č.p. 733

parc. č. 1094/16, st.1022, k.ú. Jáchymov [656437]

razítko/podpis — paré
autorizovaný projektant
Ing. arch. Marek Smolka
tel.: +420 732 618 505, email: smolka@smasharch.cz
autorizace: 05394
Digitálně podepsal Ing. arch. Marek Smolka
Datum: 2026.02.22 17:48:03 +01'00'

investor
Volný Jindřich Mgr.
Fibichova 733, 36251 Jáchymov

zpracovatel projektové dokumentace/generální projektant
SMASH architekti s.r.o.
Voděřanského 1008/2, Břevnov, 169 00 Praha 6
IČO: 17666902

projektový tým
dokumentace pro povolení záměru

část
D.1.1 Architektonicko - stavební řešení

projektant části
Ing. arch. Marek Smolka
tel.: +420 732 618 505, email: smolka@smasharch.cz

název výkresu
PŘÍČNÝ ŘEZ A-A - návrh

výškový systém Bpt po vytvoření
± 0,000 = +662,05 m.n.m.

datum	měřítko	číslo výkresu
12/2025	1:50	**D.1.1.2.2.21**